




CUBIERTAS MASISA

Cubierta de cocina con terminación melamínica y una de sus caras con lámina reforzada, lo que ofrece una mayor resistencia y durabilidad, ideal para uso diario. Contracara y canto posterior aislante con uno de sus lados con un corte recto. Este producto también puede ser utilizado como mesa de trabajo, escritorio y mobiliario en general.

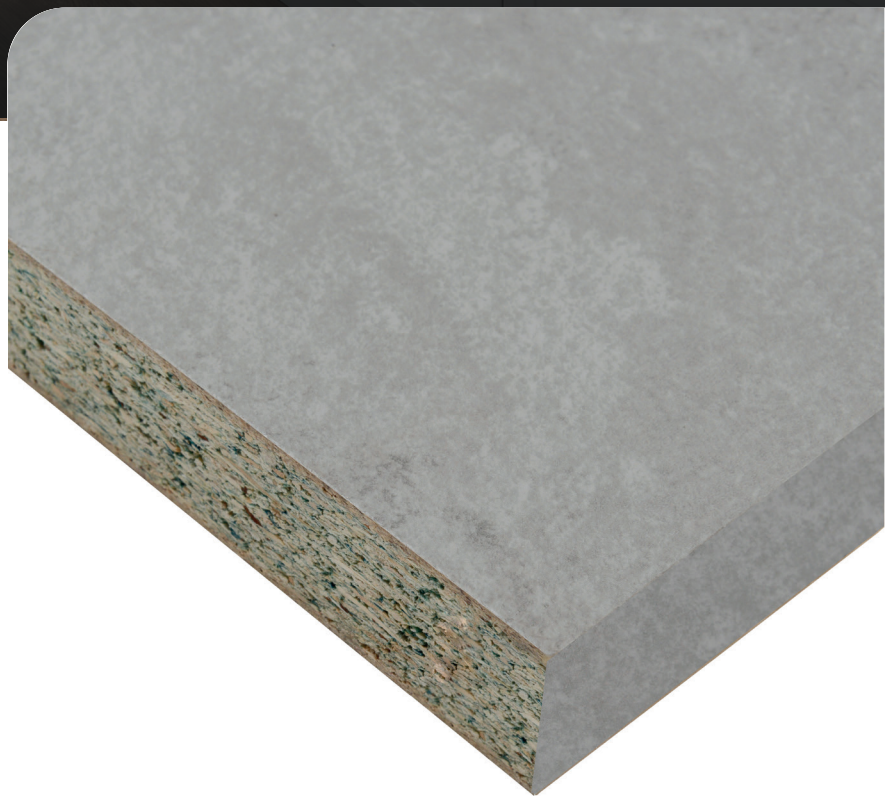

SELLOS Y ATRIBUTOS



ANTIMANCHAS



ANTIRRAYAS
+20.000 CICLOS



ANTIBACTERIAL
99,9%



PRODUCCIÓN
RESPONSABLE



RESISTENTE
A LA HUMEDAD



RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS



ALTO TRAFICO



CALIDAD
CERTIFICADA

CARACTERISTICAS


- Producto terminado
- Superficie sellada
- Resistencia superficial a altas temperaturas
- Resistente a la humedad
- Fácil de limpiar
- Facilidad de corte
- Cantos de PVC de 1,5 mm con adhesivo PUR
- Cantos de terminación disponibles
- Alta resistencia a impactos

Sustrato	MDP RH	Formato	600 x 2480 mm
Espesor	24 mm	Peso	22.5 kg
Terminacion	Melamina con una cara reforzada con lamina tipo Overlay, Corte recto con canto 1,5 mm		

USOS FRECUENTES

Ideal para ser utilizado como cubierta de cocina, mesas de trabajo o escritorios, aportando una excelente terminación y superficies de alta calidad.

COLORES DISPONIBLES



Uyuni
Liso Mate



Sierra
Liso Mate



Cipres Dorado
Liso Mate



Cantera
Liso Mate



Magma
Liso Mate

INSTALACIÓN

1. Preparación y Ajuste: Nivelar la estructura de los muebles base en el que se instalará la cubierta (generalmente a 85-92 cm del suelo). Presentar el tablero sobre la estructura presionando contra la pared. Marcar cortes a realizar de acuerdo al tamaño del mueble.
2. Dimensionado: Se recomienda utilizar sierra tipo WIDIA, especiales para cortes de tableros de melamina, provista de de al menos 86 dientes en el cuchillo incisor y siguiendo las tablas de velocidad de rotación v/s velocidad de desplazamiento informadas por los fabricantes de las herramientas de corte. Los cortes deben realizarse a partir de la trascara para evitar imperfecciones en la cara superior que quedará a la vista. Durante este paso, es fundamental que los cantos de cada pieza no queden expuestas a la humedad. Una vez terminados los cortes, los cantos deben ser sellados con silicona en las uniones entre tableros para evitar el ingreso de humedad.
3. Unión de tableros: Se recomienda utilizar flejes metálicos para unir piezas entre sí, atornillándolos en las trascaras.
4. Ensamble a estructura: Atornillar la encimera desde abajo hacia arriba, pasando por los travesaños de los muebles y utilizando tirafondos (tornillos) de al menos 20 mm cuidando que no traspasen el tablero. También es posible adherirlos a la estructura con adhesivo de montaje de alta elasticidad que soporte humedad.
5. Finalización: Para terminar la instalación se debe sellar con silicona todas las uniones del tablero al muro, para así evitar filtraciones de agua al mueble.

* Este producto está diseñado para uso interior en ambiente seco (21 °C y humedad relativa de 65%), no dejar expuesto a acumulaciones de agua.

RECOMENDACIONES

Es importante, para alargar la vida útil de este producto, sellar adecuadamente los cantos, idealmente con adhesivo tipo PUR.

Almacenar en un lugar seco y sin exposición directa al sol.

El corte debe hacerse por la trascara del producto, con sierra tipo WIDIA o similar, de a lo menos 86 dientes, provista de cuchillo incisor y siguiendo las tablas de velocidad de rotación v/s velocidad de desplazamiento informadas por los fabricantes de cada equipo.

Dimensiones finales pueden ser ajustadas según requerimiento de cliente, siempre considerando la optimización del tablero base

Para limpiar esta cubierta, se debe utilizar un paño levemente húmedecido en agua. No utilizar líquidos corrosivos que puedan dañar la superficie.