




CUBIERTAS MASISA®

Cubierta de cocina con terminación melamínica y una de sus caras con lámina reforzada, lo que ofrece una mayor resistencia y durabilidad, ideal para uso diario. Este producto también puede ser utilizado como mesa de trabajo, escritorio y mobiliario en general.

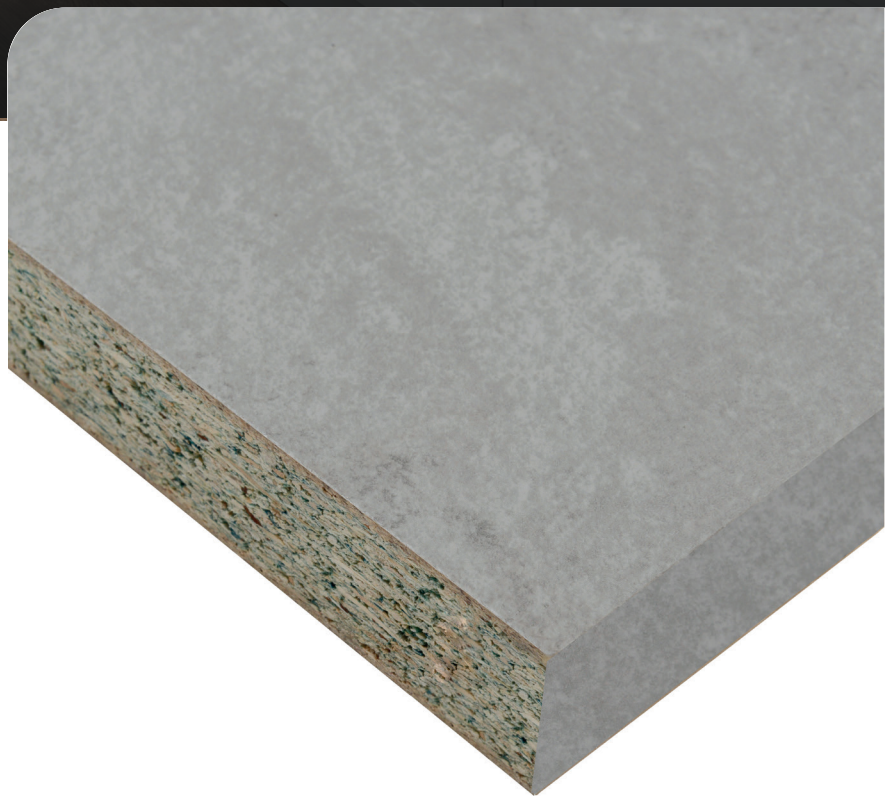

SELLOS Y ATRIBUTOS



ANTIMANCHAS



ANTIRRAYAS



ANTIBACTERIAL
99,9%



PRODUCCIÓN
RESPONSABLE



RESISTENTE
A LA HUMEDAD



RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS



ALTO TRAFICO



CALIDAD
CERTIFICADA

CARACTERISTICAS

- Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.
- Superficie sellada.
- Resistencia superficial a altas temperaturas*.
- Alta resistencia a la abrasión (+20.000 ciclos).
- Resistente a la humedad.
- Fácil de limpiar.
- Facilidad de corte.
- Cantos de PVC de 1,5 mm con adhesivo PUR.
- Cantos de terminación disponibles.
- Alta resistencia a impactos.

Sustrato	MDP RH	Formato	600 x 2480 mm
Espesor	24 mm	Peso	22.5 kg
Terminacion	Melamina con una cara reforzada con lamina tipo Overlay, Corte recto con canto 1,5 mm		


USOS FRECUENTES

Ideal para ser utilizado como cubierta de cocina, mesas de trabajo o escritorios, aportando una excelente terminación y superficies de alta calidad.

COLORES DISPONIBLES



Uyuni
Liso Mate



Sierra
Liso Mate



Ciprés Dorado
Liso Mate



Cantera
Liso Mate



Magma
Liso Mate

INSTALACIÓN

- 1.- Preparación y Ajuste: Nivelar la estructura de los muebles base sobre los que se instalará la cubierta (generalmente a 85-92 cm del suelo). Medir el largo de la superficie donde se instalará el producto y marcar la cubierta con la medida de corte requerida.
- 2.- Dimensionado: Se recomienda utilizar sierras tipo WIDIA, especiales para cortes de tableros de melamina, provista de al menos 86 dientes y con un cuchillo incisor. Los cortes deben realizarse a partir de la traseca para evitar imperfecciones en la cara superior que quedará a la vista. Durante este paso, es fundamental que los cantos de cada pieza no queden expuestas a la humedad. Una vez terminados los cortes, los cantos deben ser sellados con adhesivo tipo PUR en las uniones entre tableros para evitar el ingreso de humedad.
- 3.- Unión de tableros: Se recomienda utilizar unión mecánica tipo maxifix mediante perforaciones de 35 mm de diámetro y 15.5 mm de profundidad en la traseca.
- 4.- Ensamble a estructura: Atornillar la encimera desde abajo, pasando por los travesaños de los muebles y utilizando tornillos para madera aglomerada de al menos 20 mm, cuidando que no traspasen el tablero. También es posible adherirlos a la estructura con un adhesivo de montaje de alta elasticidad que soporte humedad.
- 5.- Finalización: Para terminar la instalación se deben sellar con silicona todas las uniones del tablero al muro, para así evitar filtraciones de agua en el mueble. Se recomienda el uso de respaldo a muro Masisa® de 15x60x2480 mm para terminar la instalación.
- 6.- Artefactos de cocina: Se recomienda instalar artefactos de sobreponer, los cuales deben ser adheridos y sellados a la cubierta según las recomendaciones del fabricante.

RECOMENDACIONES

Es importante, para alargar la vida útil de este producto, sellar adecuadamente los cantos, idealmente con adhesivo tipo PUR.

Almacenar en un lugar seco y sin exposición directa al sol.

Para limpiar esta cubierta, se debe utilizar un paño levemente humedecido en agua. No utilizar líquidos corrosivos que puedan dañar la superficie.

Esperar a que la cubierta vuelva a su temperatura ambiente antes de limpiar con líquidos fríos para evitar daños derivados de un choque térmico.

Contamos con rollos de 3 metros de canto Masisa® Perfect Match, diseñados específicamente para lograr una terminación uniforme.

La inspección visual de este producto se debe realizar en espacios interiores y a una distancia de 1,5 metros y con una intensidad de 1700 +/-500 lúmenes.

Masisa® se reserva el derecho a modificar las propiedades y características de este producto sin previo aviso.

En la traseca de este producto se toleran irregularidades visuales que no alteran sus propiedades fisicomecánicas.

La tolerancia de este producto puede variar hasta un ± 2 mm por pieza.

Las imágenes de esta ficha son referenciales.

Este producto está diseñado para uso interior en ambiente seco (21 °C y humedad relativa de 65%), no dejar expuesto a acumulaciones de agua.

**Resistencia al calor seco bajo norma ISO 4586 / EN 438: 160 °C - 180 °C. Soporta contacto térmico eventual de hasta 250 °C por breves segundos. Exposiciones sostenidas a altas temperaturas pueden causar alteraciones estéticas en la superficie.*

**La cubierta posee una alta resistencia accidental a picos térmicos de hasta 250 °C. No obstante, la exposición repetida, directa o prolongada a temperaturas elevadas (ej: recipientes recién retirados del fuego u horno) genera un efecto térmico acumulativo que puede causar alteraciones estéticas en la cubierta. Se recomienda utilizar siempre salvamanteles o protectores térmicos para preservar el estado original del producto.*