



REVESTIMIENTO TABLEADO

Solución decorativa
desarrollada en MDF melamina
que permite ambientar muros y
cielos interiores de una forma
rápida, fácil y limpia.



CERTIFICACIONES Y ATRIBUTOS




REVESTIMIENTO TABLEADO

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimiento de muros de tabiquería o albañilería y cielos, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, halls de acceso edificios, oficinas, espacios comerciales, sectores de tránsito, por su escasa mantención y fácil limpieza.

TIPO DE UNIÓN: MACHIHEMBRADO



CARACTERÍSTICAS


- Sistema de encaje lateral que facilita su instalación.
- Bordes machihembrados que permiten ocultar fijaciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.
- Fácil mantención y limpieza.

SUSTRATO	MDF
RECUBRIENTO	Melamina
ESPESOR	12 mm
FORMATO	2500 x 298 mm cada palmeta.
EMPAQUE	4 unidades
UNIÓN	Machihembrado
RENDIMIENTO CAJA	2.83 m ²
AVANCE LATERAL	283 mm
PESO UNIDAD	3,2 kg

PROPIEDADES FISICOMECAÑICAS

PROPIEDADES	MÉTODO DE REFERENCIA	UNIDAD	VALORES	TOLERANCIA
Densidad	EN 323	[kg/m ³]	620	± 25
Flexión	EN 310	[N/mm ²]	29	± 5
Tracción	EN 319	[N/mm ²]	0,7	± 0,15
Hinchamiento 24 horas	EN 317	[%]	Máx 17	-

DISEÑOS DISPONIBLES

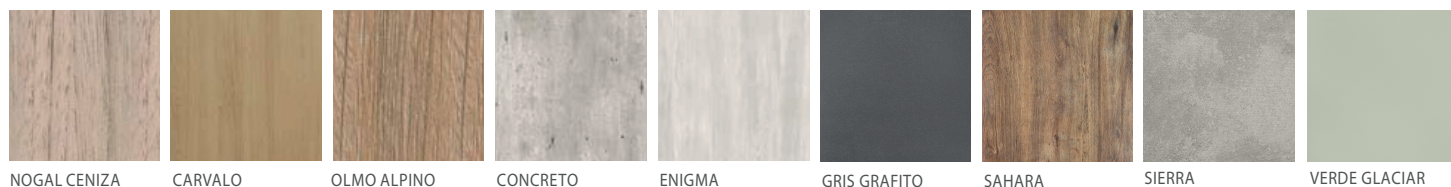

Tableros cumplen Clase MDF Norma EN 622-5: 1997 "Tableros para utilización general en ambiente seco". Ambiente seco: Ambiente a 20 °C y humedad relativa que sólo supera el 65% algunas semanas al año y nunca supera el 85%.

Las imágenes en este documento son meramente ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrían no representar exactamente la realidad.

Los espesores indicados en este documento refieren al sustrato base del tablero, sin laminar.

Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95%.

Este producto puede modificar sus características fisicoquímicas o sufrir daños si no es almacenado, acopiado o utilizado correctamente.

Masisa® se reserva el derecho a modificar las propiedades y características de este producto sin previo aviso.


La tolerancia de este producto puede variar hasta un ±2 mm por pieza.

En la trascara de este producto se toleran irregularidades visuales que no alteran sus propiedades físico-mecánicas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SOBRE MUROS O TABIQUES

SOBRE TABIQUERÍA DE MADERA

Bastidor de madera

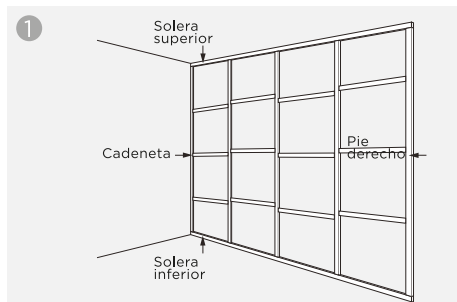


Fabricar sobre el muro un bastidor de madera con listones de pino de 2"x 1". Pies Derechos cada 40 cm. Cadenetas cada 60 cm. (*)

Fijar palmetas




Se recomienda utilizar tornillos cabeza plana de 3,5 mm, o adhesivo de montaje en zonas de contacto.

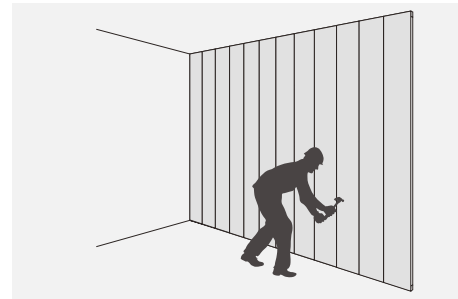

Colocar las demás tablas a mano, con un martillo de caucho o liston de madera. NO golpee el lado macho directamente con el martillo.


SOBRE MURO DE HORMIGÓN O ALBAÑILERÍA

Bastidor de madera

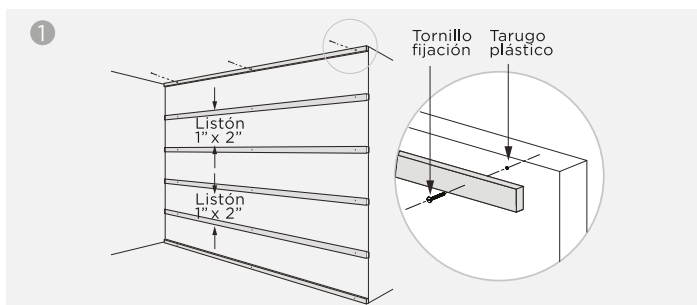

Instalar listones de madera de 1" x 2" en forma horizontal sobre el muro. Estos listones se pueden atornillar y servirán para clavar el tableado. Recomendamos instalar los listones cada 40 cm.


Fijar palmetas

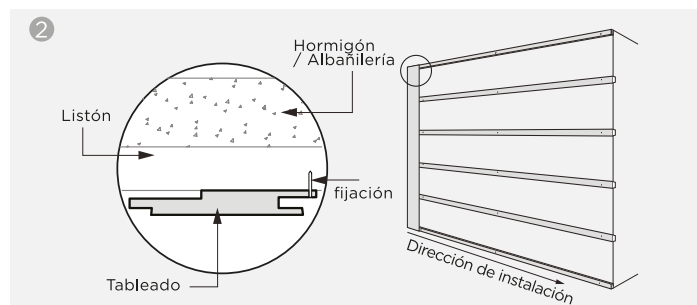

Colocar las tablas de izquierda a derecha. Poner la primera pieza perfectamente aplomada, y atornillar o utilizar adhesivo de montaje en zonas de contacto.




Colocar las demás tablas a mano, con un martillo de caucho o liston de madera. NO golpee el lado macho directamente con el martillo.

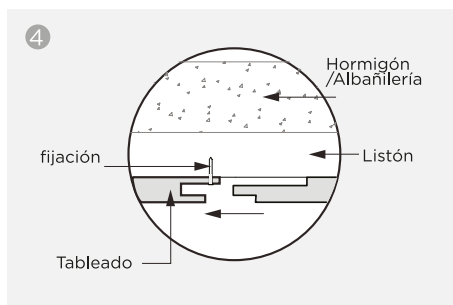

Atornillar la pestaña del lado derecho de los listones horizontales. Los tornillos quedan ocultos al colocar la siguiente pieza.



Terminación

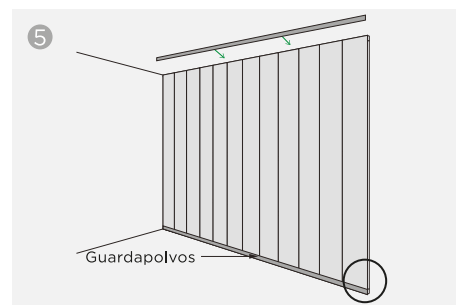

Se recomienda aplicar Molduras Masisa para los encuentros entre cielo y piso, instaladas mediante puntillas y un adhesivo de montaje para asegurar una mejor fijación.


*En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SOBRE CIELOS

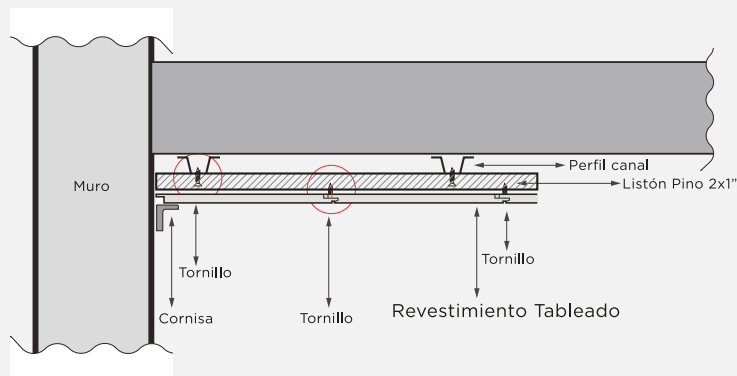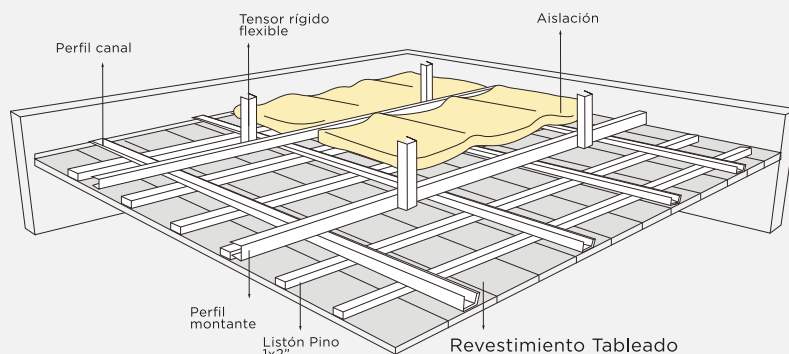


RECOMENDACIÓN PARA ENCUENTRO DE ESQUINAS

- Melamina / Chapa
- MDF
- Tabique
- Ángulo de aluminio




45°

Unión en 45°, sin utilizar elementos adicionales.




Cubrecanto

Unión recta, uso de Cubrecanto PVC o Chapacanto natural, según acabado utilizado.



Perfil

Ángulo de aluminio 10x10mm. mínimo - unión recta.



Pieza de ajuste

Uso de Cubrecanto PVC o Chapacanto natural, según acabado utilizado.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

-El ambiente donde instalará el revestimiento debe encontrarse libre de humedad. En todo proyecto de construcción, se recomienda instalar el revestimiento al finalizar la obra, y una vez que se haya terminado con la construcción húmeda.

-La pared de montaje debe estar limpia y lisa antes de instalar el revestimiento. Eliminar cualquier irregularidad de más de 2 mm.

-Es necesario instalar una barrera de vapor, para evitar el paso de la humedad a la madera. El revestimiento deberá instalarse cuidando que todo el conjunto esté correctamente ventilado, se recomienda dejar los bordes del tablero al menos 5 mm. libres del nivel de piso, cielo y al encuentro de muros.

-Si desea mejorar aún más las características de aislación del producto es posible colocar un producto aislante antes de instalar el revestimiento.

-Se recomienda adhesivo de montaje de alta elasticidad.



ENCUENTRA NUESTROS PRODUCTOS EN:
**MASISA.COM, RED DE PLACACENTROS MASISA,
MASISA DESIGN CENTER**
y en los principales distribuidores del país.

SÍGUENOS EN:



Masisa Chile



@Masisa_Chile