




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LÍNEA DE REVESTIMIENTOS
MASISA® | DECORA

MUROS Y CIELOS A LA ALTURA DE TUS PROYECTOS

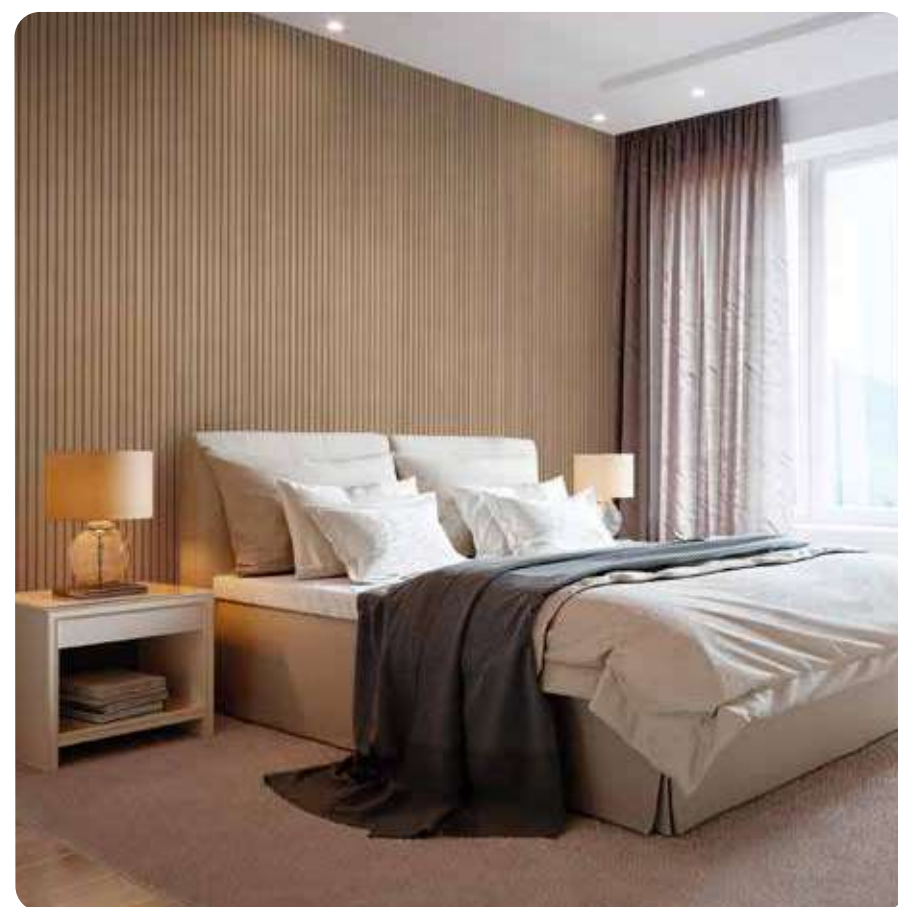

LÍNEA DE REVESTIMIENTOS
MASISA | DECORA



REVESTIMIENTO RIPADO PINTADO

Solución decorativa desarrollada en MDF para ambientar muros y cielos interiores de una forma rápida, fácil y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de encaje lateral que facilita su instalación.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos y otros objetos.
- Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.
- Producto permite repintado, para una fácil mantención.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro y cielo, ya sea tabiquería de madera o acero galvanizado, albañilería u hormigón, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas, espacios comerciales e institucionales, aportando gran terminación y calidez.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	15 mm
UNIÓN	Machihembrado
FORMATO	2440x160 mm
RENDIMIENTO	1,44 m2
RECUBRIMIENTO	Pintura



CORTE SUAVE



PRODUCCIÓN RESPONSABLE



PRODUCTO TERMINADO



CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHEMBADO



RÁPIDA
INSTALACIÓN

COLORES DISPONIBLES



Blanco



Verde Glaciado




Pacífico




Gris Grafito

TIPO DE UNIÓN

Machihembrado

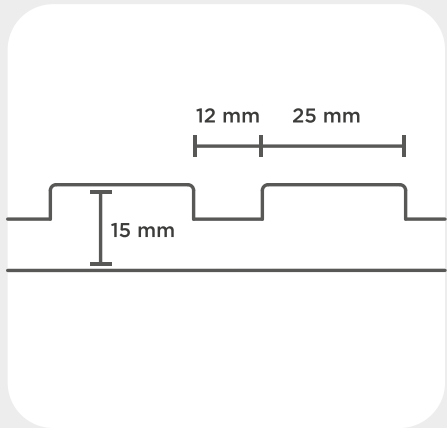


RIPADO

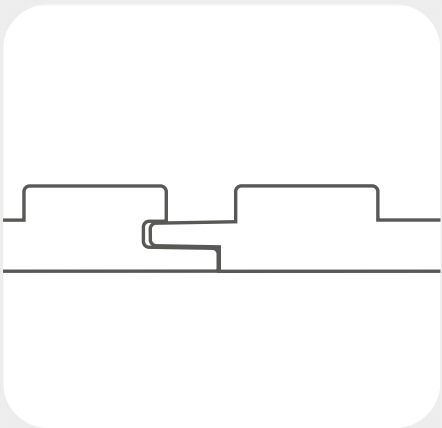


UNIÓN

RIPADO



160 mm.

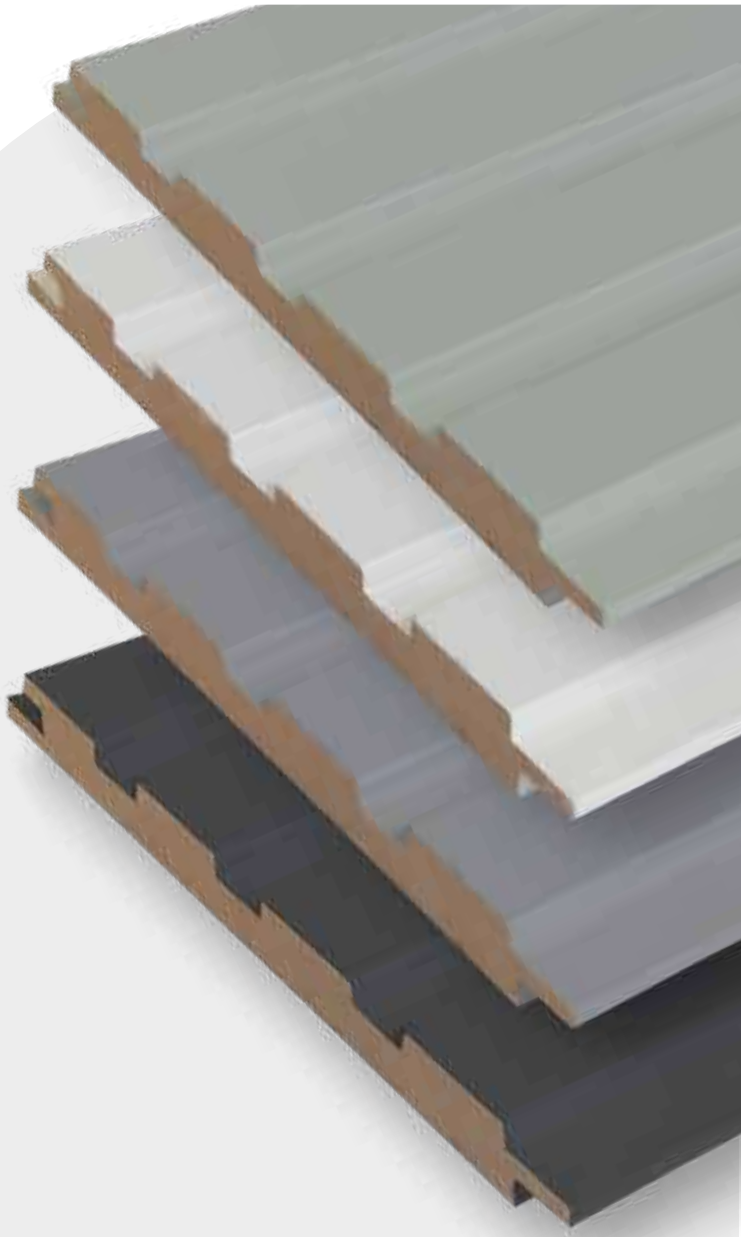

REVESTIMIENTO RIPADO Y MICRO RIPADO MELAMINA

Solución decorativa desarrollada en MDF para ambientar muros y cielos interiores de una forma rápida, fácil y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de encaje lateral que facilita su instalación.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos y otros objetos.
- Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro y cielo, ya sea tabiquería de madera o acero galvanizado, albañilería u hormigón, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas, espacios comerciales e institucionales, aportando gran terminación y calidez.

SUSTRATO	MDF natural y pigmentado
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Tinglado
FORMATO	2480x218 mm
RENDIMIENTO	2,12 m2
RECUBRIMIENTO	Melamina



PRODUCCIÓN
RESPONSABLE



PRODUCTO
TERMINADO



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO



RÁPIDA
INSTALACIÓN

DISEÑOS DISPONIBLES

RIPADO



Carvalo
MDF NATURAL



Bosco
MDF PIGMENTADO


MICRO RIPADO



Carvalo
MDF NATURAL




Bosco
MDF PIGMENTADO



Terracota Charyn
MDF NATURAL




Visión
MDF NATURAL



Sierra
MDF NATURAL





Magma
MDF PIGMENTADO





Roble Antracita
MDF PIGMENTADO




RIPADO

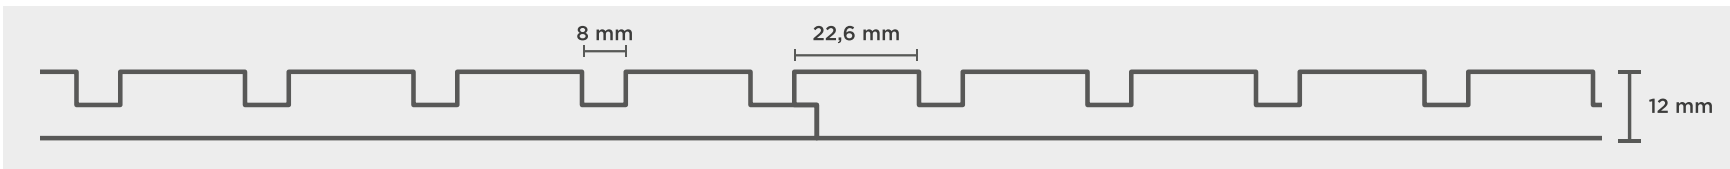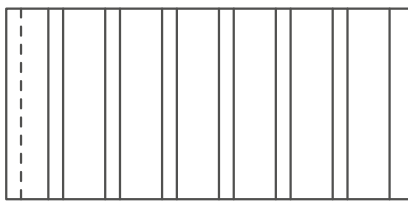



MICRO RIPADO 15

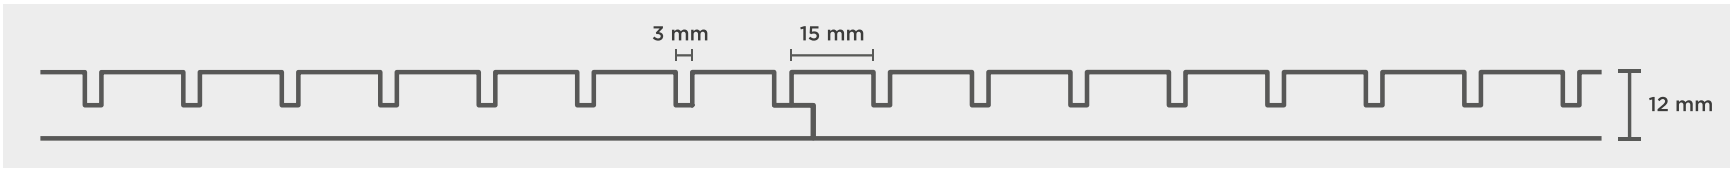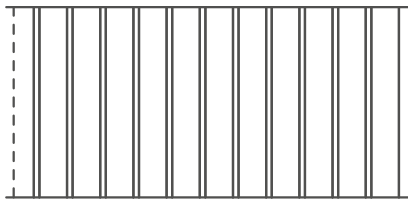



MICRO RIPADO 32

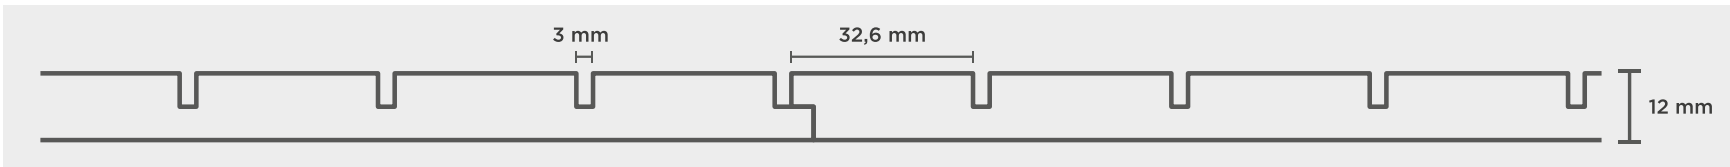

MICRO RIPADO 50

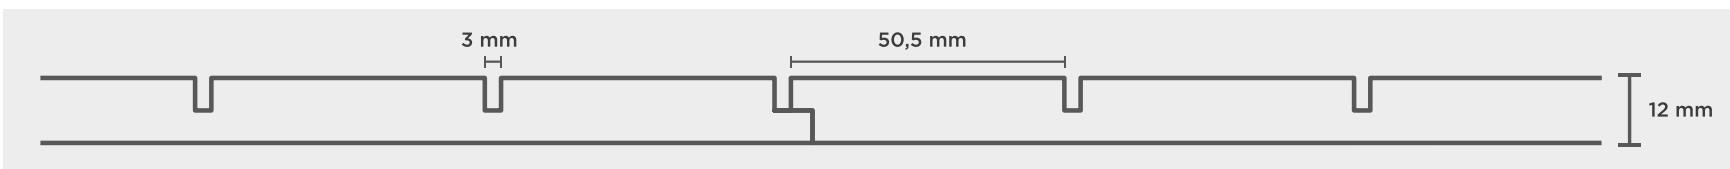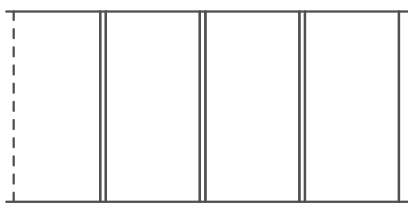

MICRO RIPADO 68

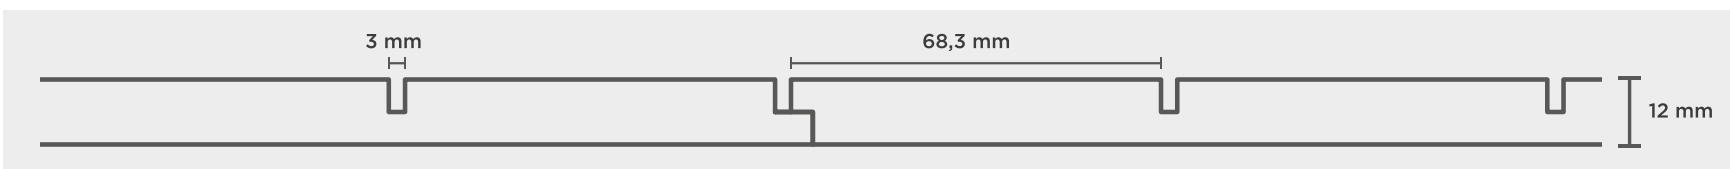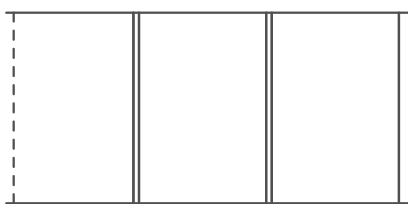

REVESTIMIENTO ENCHAPADO RANURADO

Panel decorativo recubierto con chapa de madera natural de pino, disponible con ranura U o W.

CARACTERÍSTICAS

- Superficie homogénea y lisa, libre de imperfecciones como nudos o retapes, fácil de teñir y barnizar.
- Sistema de encaje lateral que facilita su instalación.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos y otros objetos.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería o albañilería y cielos, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y calidez.

SUSTRATO	MDF natural
ESPESOR	9 mm
UNIÓN	Tinglado
FORMATO	2400x1200 mm
RENDIMIENTO	2,85 m2
RECUBRIMIENTO	Chapa natural de pino



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO




RÁPIDA
INSTALACIÓN




SIN NUDOS,
PARCHES
NI RETAPES

Ranura tipo W

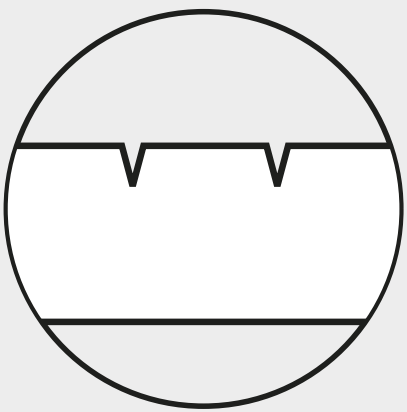

Ranura tipo U

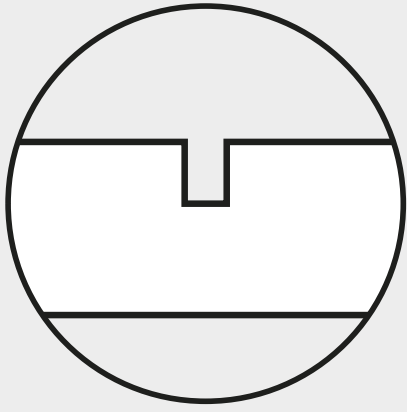

RECOMENDACIONES DE USO

TEÑIDO

El uso de tintes pigmentados (previos al sellador), es una buena alternativa para igualar pequeñas diferencias de tonos de la madera, y además permite acentuar las vetas.

SELLADO DE LA MADERA

Impermeabiliza la superficie del tablero. Se aplica en varias manos y debe ser lijado posterior al secado para eliminar las fibras que se hayan levantado.

LIJADO

Para un acabado óptimo, se recomienda lijar antes de aplicar la terminación.

REVESTIMIENTO PINTADO RANURADO

Panel decorativo recubierto con pintura UV en variados diseños maderados y terminación de ranuras a lo largo de la superficie.


CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Sistema de encaje lateral que facilita su instalación.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería o albañilería y cielos, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad ni al roce con elementos cotidianos. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	5,5 mm
UNIÓN	Tinglado
FORMATO	2400x1220 mm
RENDIMIENTO	2,95m2
RECUBRIMIENTO	Pintura UV



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO




RÁPIDA
INSTALACIÓN




SIN NUDOS,
PARCHES
NI RETAPES


Ranura tipo W

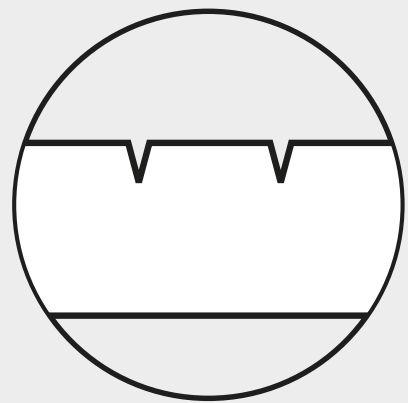

Ranura tipo U

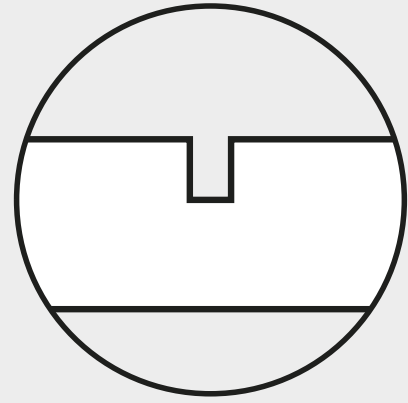

DISEÑOS DISPONIBLES

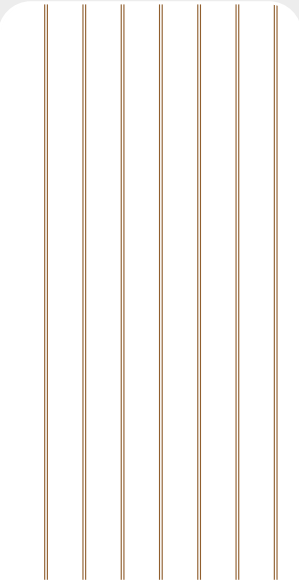

Blanco
RANURA TIPO W



Cerezo
RANURA TIPO W



Maple
RANURA TIPO W




Laricina
RANURA TIPO U



Teca Italia
RANURA TIPO U



Sahara
RANURA TIPO
U-RANDOM

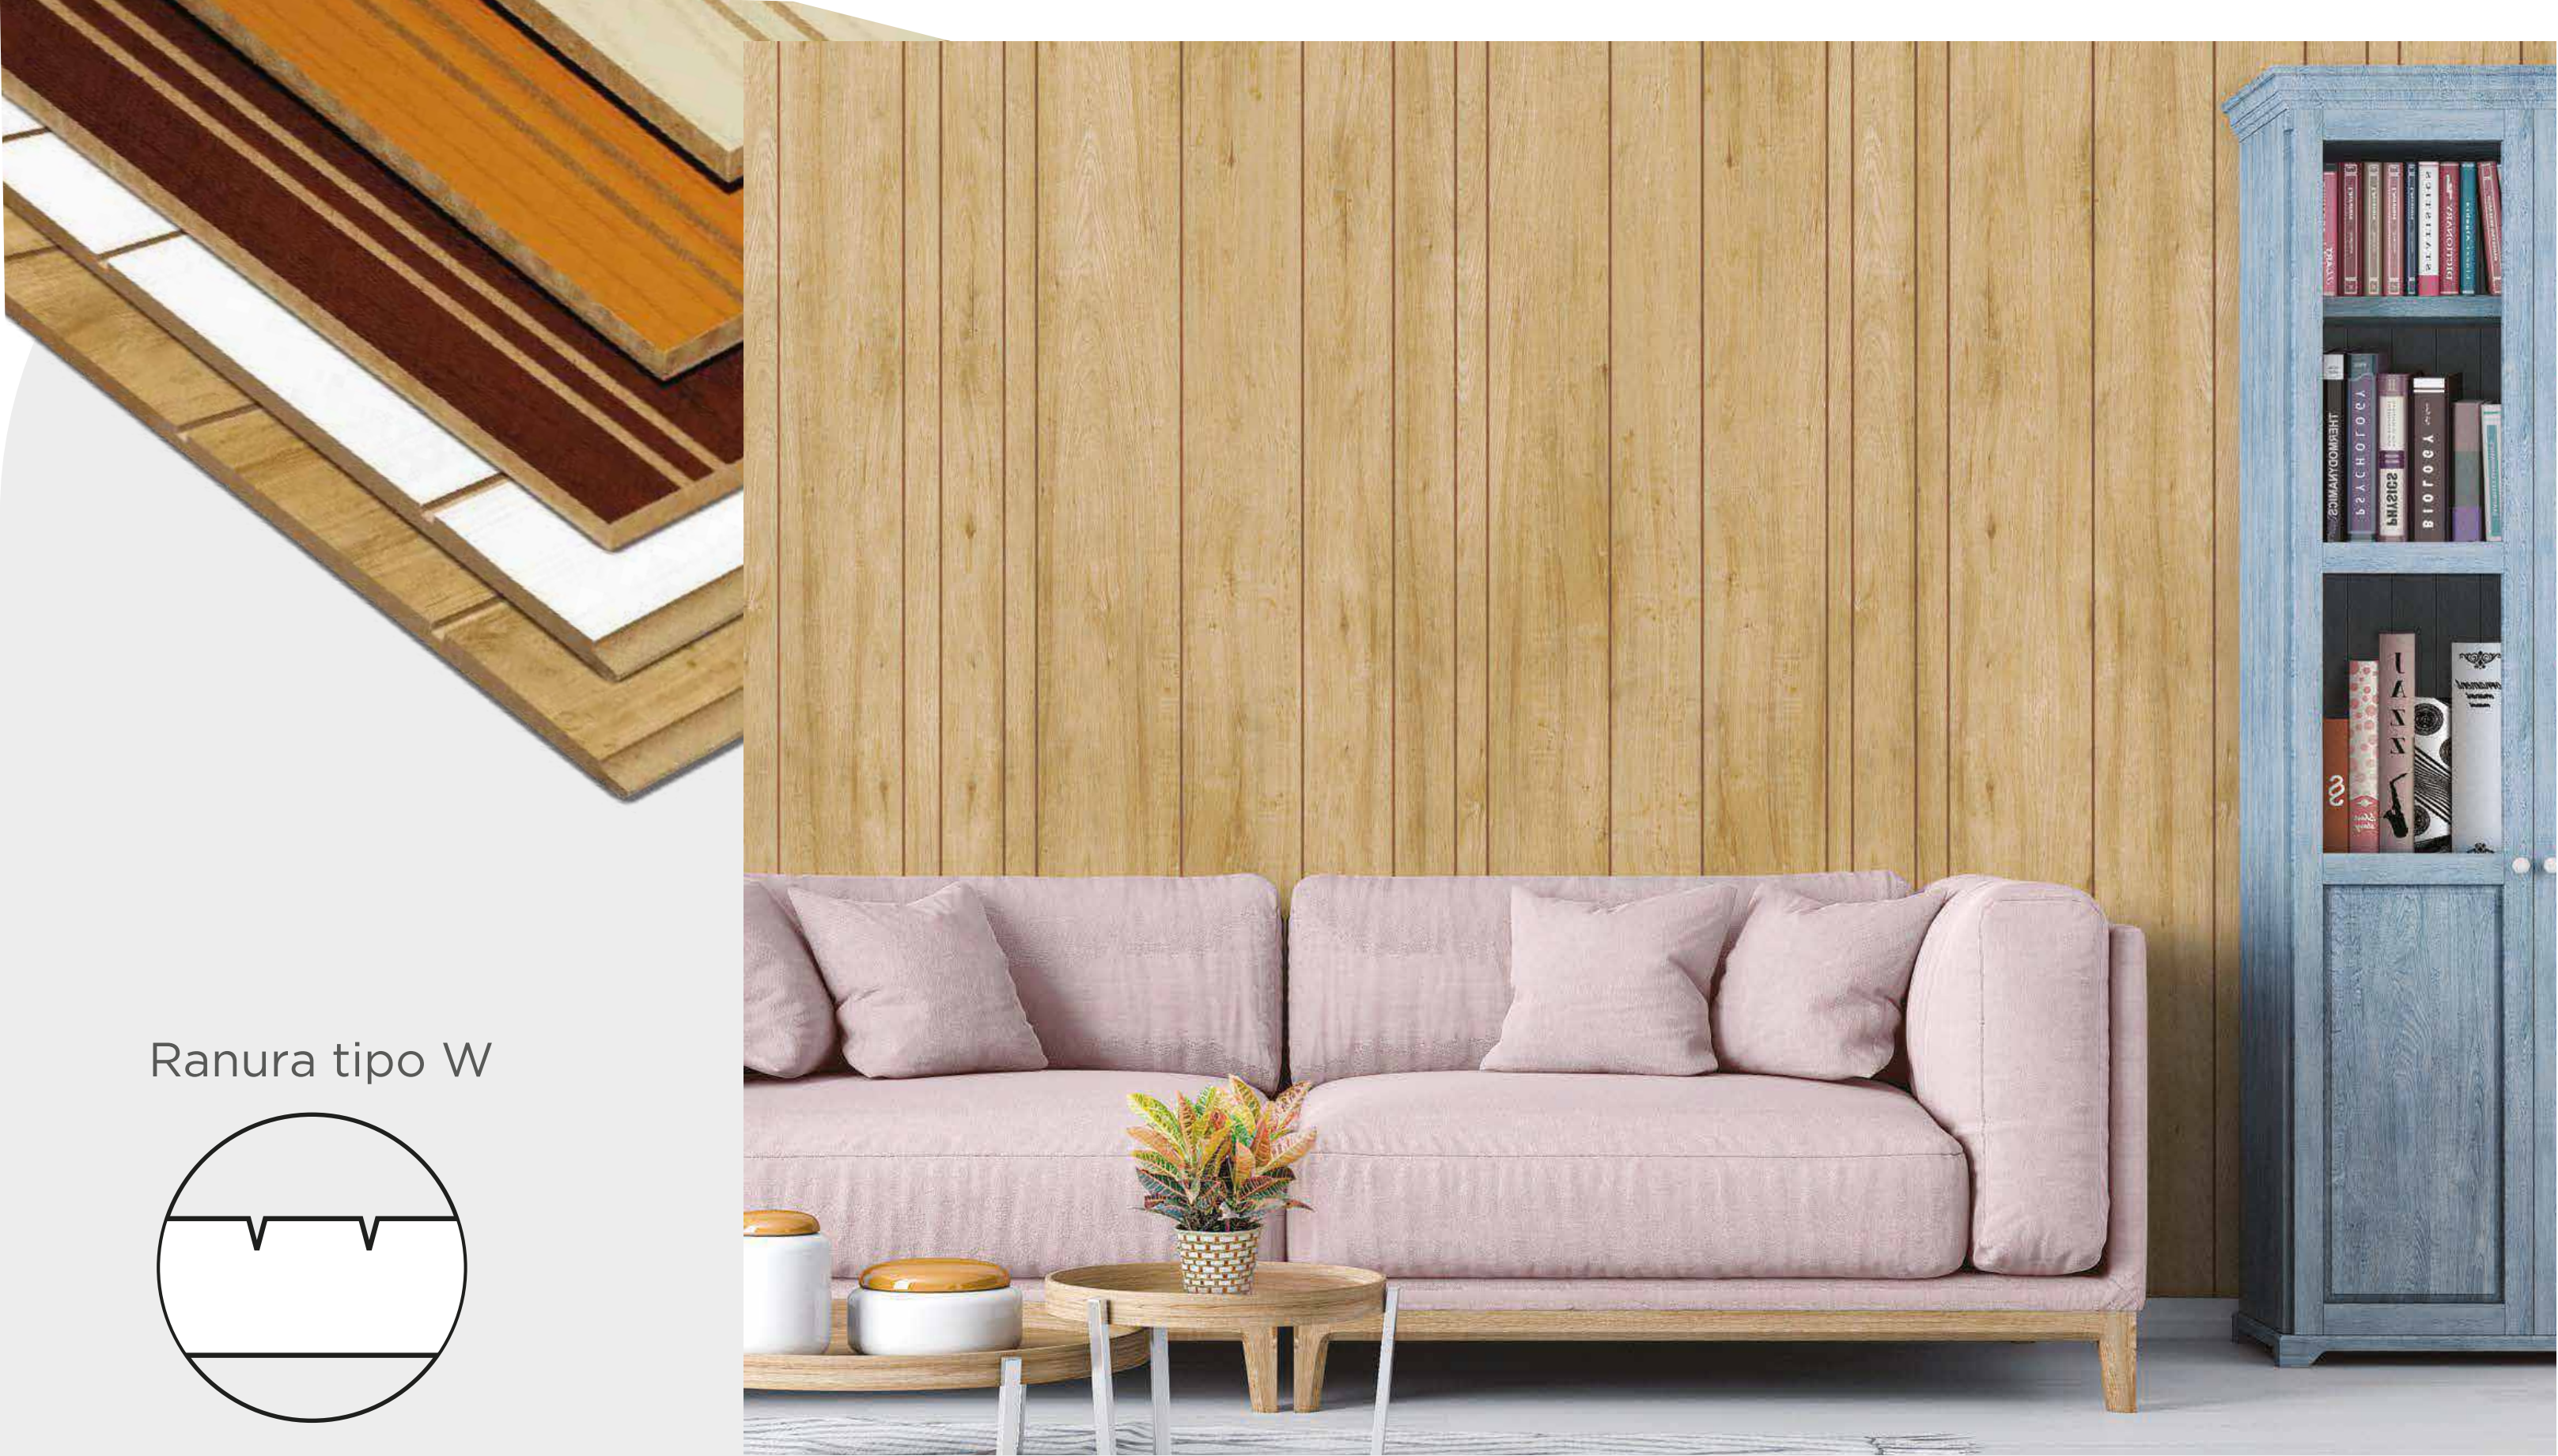

REVESTIMIENTO TABLEADO

Solución decorativa desarrollada en MDF para ambientar muros y cielos de una forma rápida fácil y limpia.

CARACTERÍSTICAS


- Sistema de machihembrado fácil de instalar, el cual permite dejar fijaciones ocultas.
- Formato versátil que permite su aplicación de manera vertical u horizontal.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.
- Fácil mantención y limpieza.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería o albañilería y cielos, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad ni al roce con elementos cotidianos. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machihembrado
FORMATO	2500x298mm
RENDIMIENTO	2,83m2
RECUBRIMIENTO	Melamina

TIPO DE UNIÓN Machihembrado

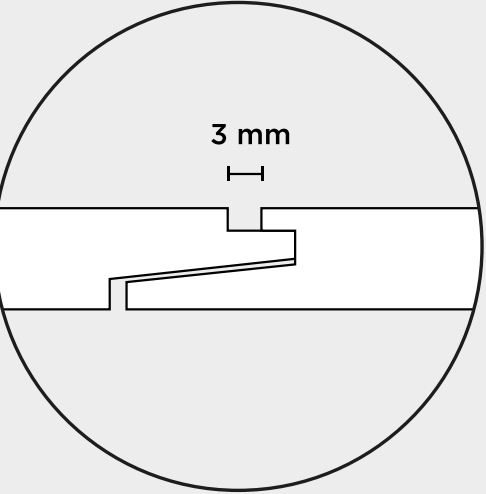

CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHEMBADO

**RÁPIDA
INSTALACIÓN**

ANTIBACTERIAL
99,9%

**PRODUCTO
TERMINADO**

ANTIMANCHAS

ANTIRRAYAS*

*Alta resistencia al rayado en condiciones normales de uso.



Centro comunitario BNEI Israel.
Arquitecto: Nicolas Loi.
Revestimiento Tableado Carvalo

RECOMENDACIONES DE USO

En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). Se recomienda dejar los bordes del tablero unos 5 mm libres del nivel de piso, cielo y al encuentro de muros.

Se recomiendan también listones de MDF en 12 o 15 mm de espesor.

DISEÑOS DISPONIBLES

Olmo Alpino

Carvalo

Sahara

Enigma

Sierra

Gris Grafito

Verde Glaciar

Concreto
Metropolitan

Nogal Ceniza

PALMETA CUADRADA

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machimbre en sus cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machimbra en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES



Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machihembrado
FORMATO	595X595 mm
RENDIMIENTO	0,34 m2
RECUBRIMIENTO	Melamina

*Producto a pedido. Mínimo 20 m²

TIPO DE UNIÓN

Machihembrado

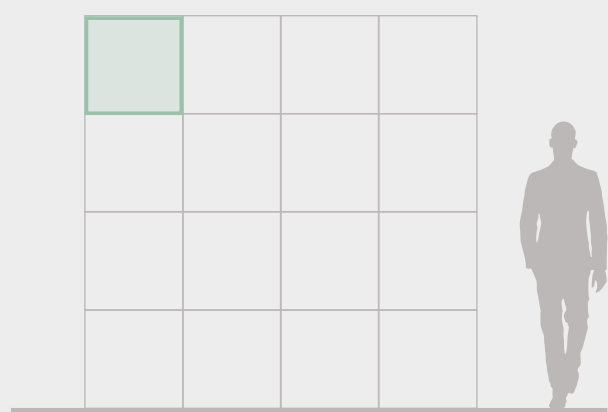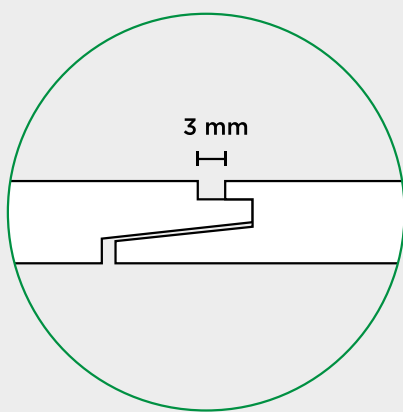

CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHEMBRADO

RÁPIDA
INSTALACIÓN


ANTIBACTERIAL
99,9%

PRODUCTO
TERMINADO

ANTIMANCHAS

ANTIRRAYAS*

*Alta resistencia al rayado en condiciones normales de uso.

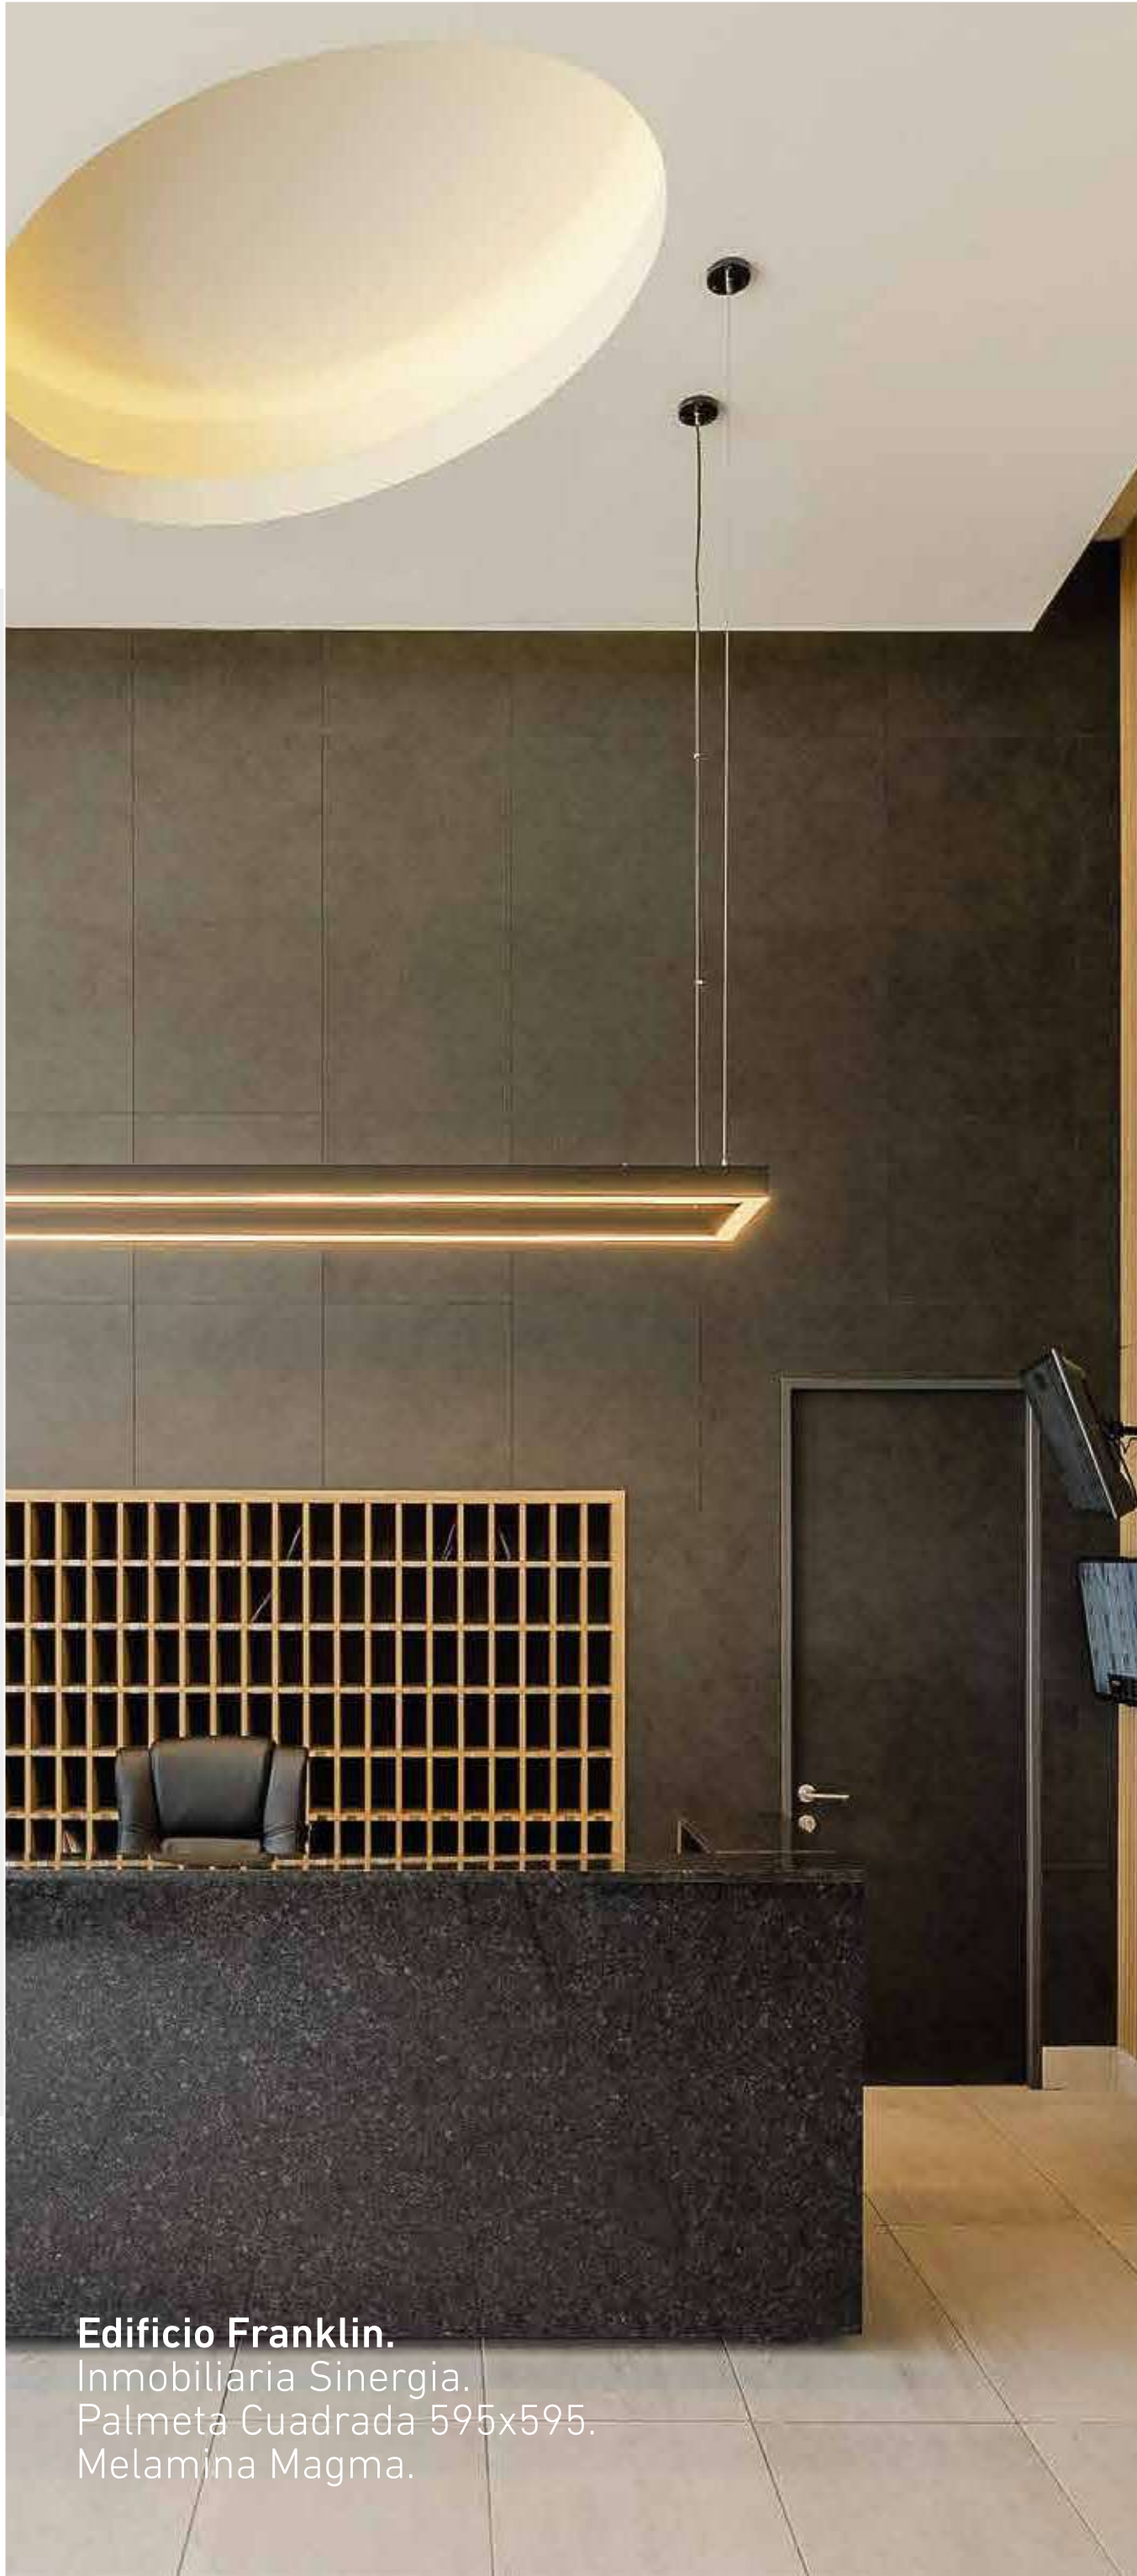

Edificio Franklin.
Inmobiliaria Sinergia.
Palmeta Cuadrada 595x595.
Melamina Magma.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). Al calzar los Revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2” de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los Revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

PALMETA RECTANGULAR

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machimbre en sus cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembrado en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES




Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machihembrado
FORMATO	1175X595 mm
RENDIMIENTO	0,67 m2
RECUBRIMIENTO	Melamina

*Producto a pedido. Mínimo 20 m²

TIPO DE UNIÓN

Machihembrado

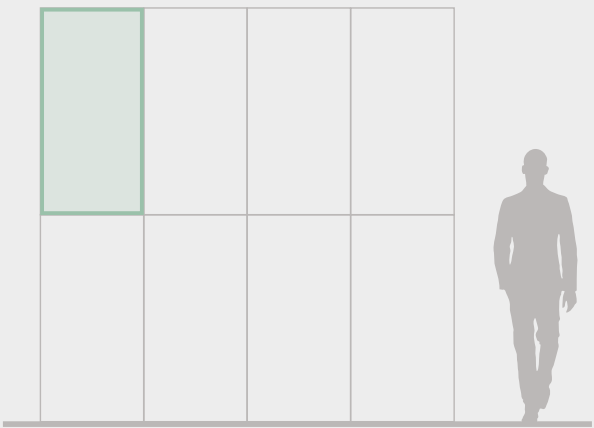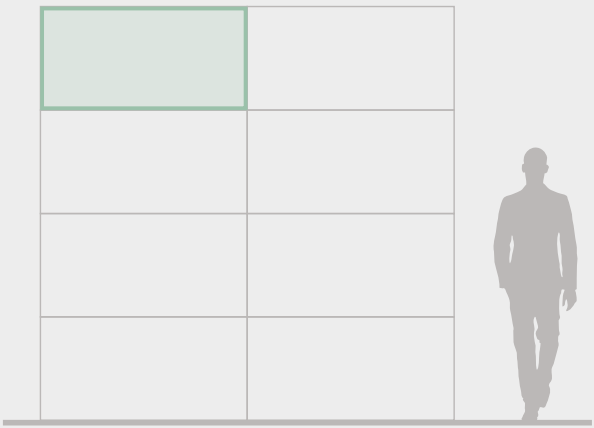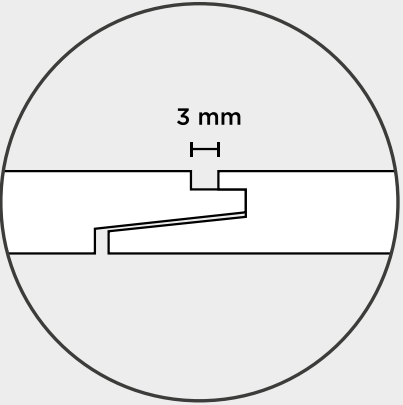

Hotel Hyatt Centric, Santiago.
Enrique Concha & Co.
Palmeta Rectangular 1175x595.
Melamina Roble Antracita.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). Al calzar los Revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2” de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los Revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHEMBRADO

RÁPIDA
INSTALACIÓN

ANTIBACTERIAL
99,9%

PRODUCTO
TERMINADO

ANTIMANCHAS

ANTIRRAYAS*

*Alta resistencia al rayado en condiciones normales de uso.

PALMETA CHEVRON

Revestimiento decorativo para muros y cielos interiores, el cual considera machihembre en sus cantos longitudinales para una instalación fácil, rápida y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembrado en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machihembrado
FORMATO	1175X595 mm
RENDIMIENTO	0,67 m2
RECUBRIMIENTO	Melamina


*Producto a pedido. Mínimo 20 m²



CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHEMBADO




RÁPIDA
INSTALACIÓN



ANTIBACTERIAL
99,9%



PRODUCTO
TERMINADO




ANTIMANCHAS





ANTIRRAYAS*

*Alta resistencia al rayado en condiciones normales de uso.




TIPO DE UNIÓN Machihembrado

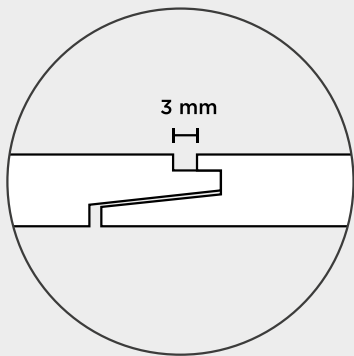

CHEVRON TIPO A

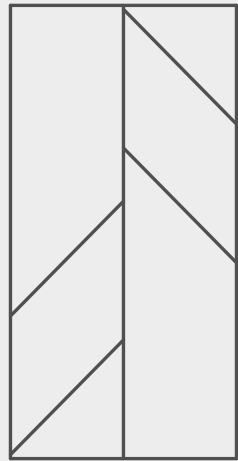

CHEVRON TIPO B

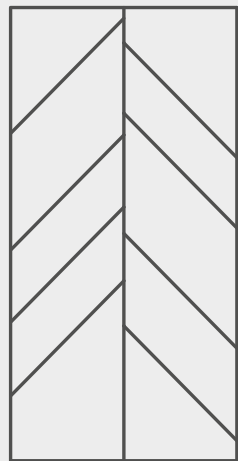

Oficinas corporativas Masisa.
Palmeta Chevron B 1175x595.
Melamina Savia.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

PANEL LISO

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machihembre en sus cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia.

CARACTERÍSTICAS


- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembrado en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machihembrado
FORMATO	2480X595 mm
RENDIMIENTO	1,44 m2
RECUBRIMIENTO	Melamina


*Producto a pedido. Mínimo 20 m²

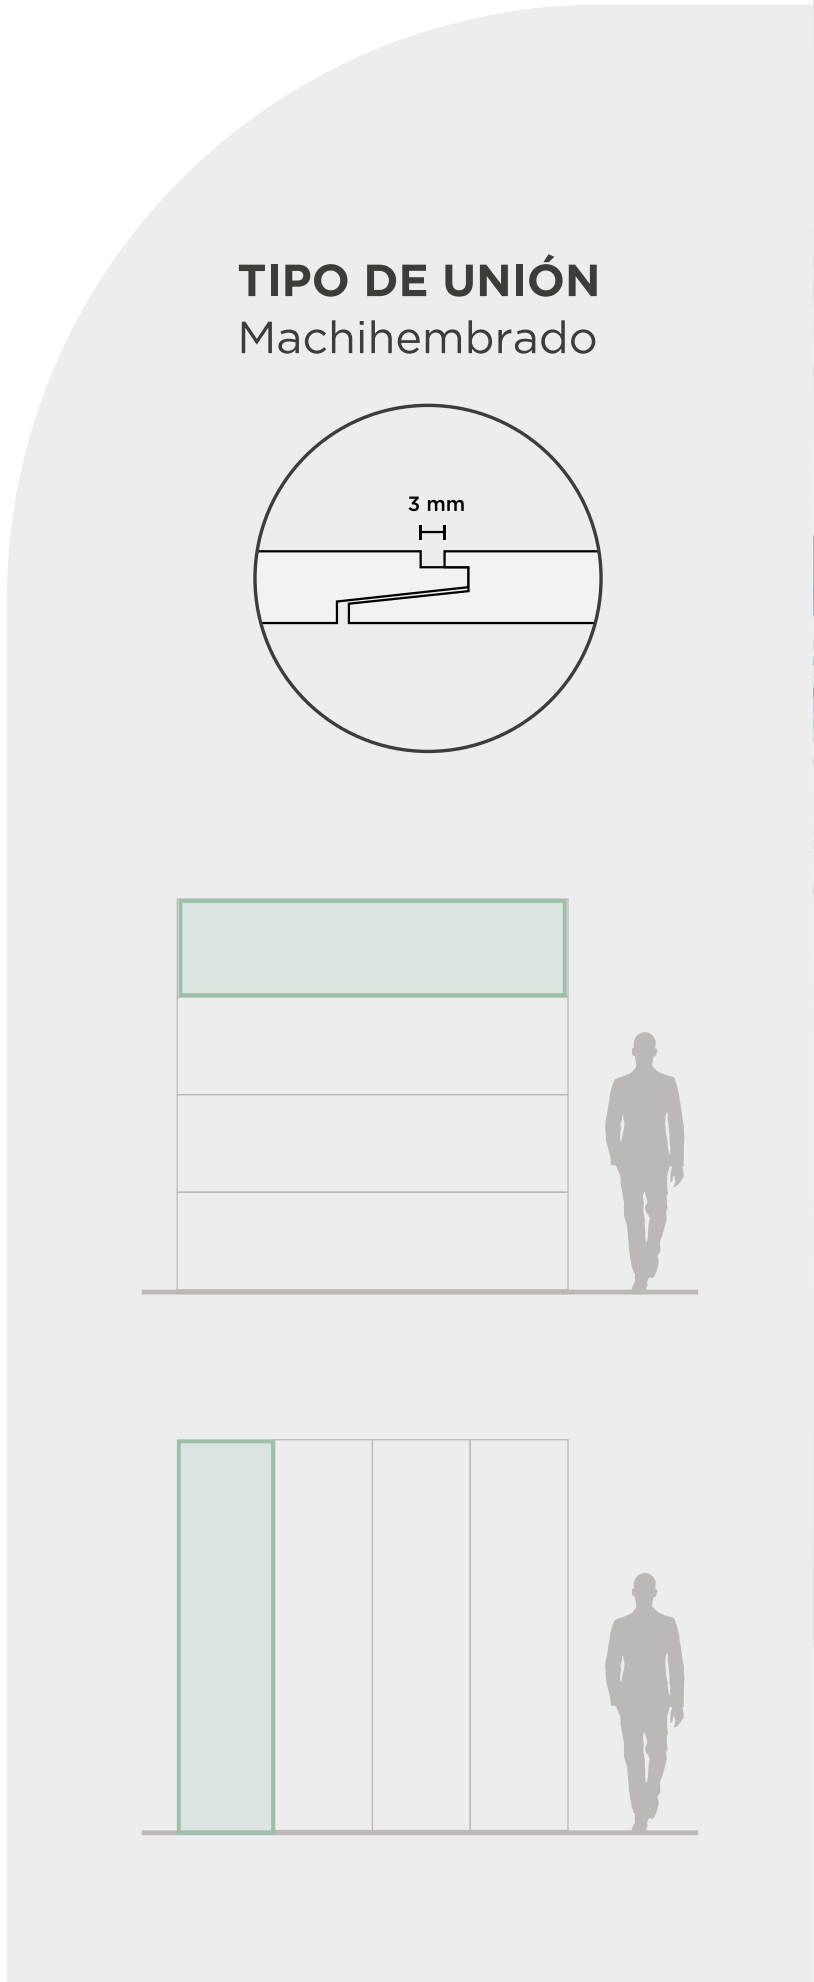

Proyecto Prisma Capital.
Diseño interior Isidora Irrarrazabal y Fernanda Benitez
Panel Liso 2480x595.
Melamina Santorini.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2” de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.



*Alta resistencia al rayado en condiciones normales de uso.

PANEL ZIG ZAG

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machimbre en cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia. Incorpora un diseño fresado en sus caras, permitiendo un diseño continuo, contemporáneo y elegante.

CARACTERÍSTICAS

- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembrado en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machihembrado
FORMATO	2480X595 mm
RENDIMIENTO	1,44 m2
RECUBRIMIENTO	Melamina

*Producto a pedido. Mínimo 20 m²



CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHENBRADO




RÁPIDA
INSTALACIÓN



ANTIBACTERIAL
99,9%



PRODUCTO
TERMINADO



ANTIMANCHAS




ANTIRRAYAS*


*Alta resistencia al rayado en condiciones normales de uso.

TIPO DE UNIÓN


Machihembrado

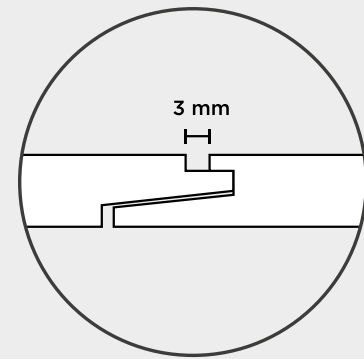


INSTALACIÓN MÓDULOS A Y B HORIZONTALES

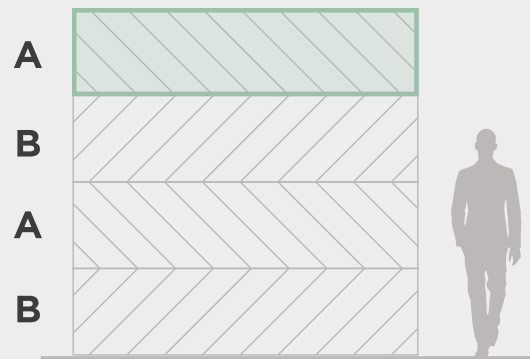

INSTALACIÓN MÓDULOS A Y B VERTICALES

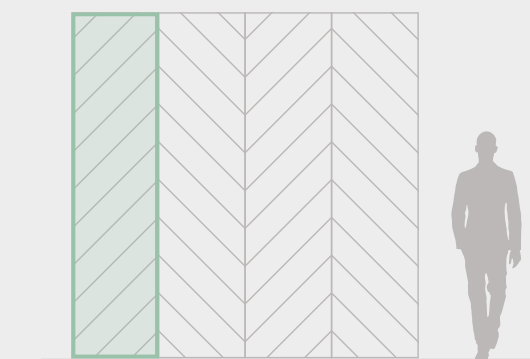

INSTALACIÓN MÓDULO A CONTINUO

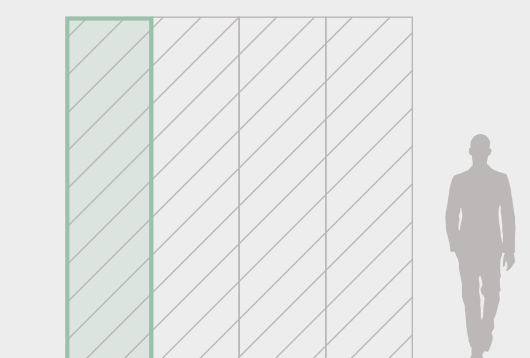

Proyecto Oficinas Mar de Lagos.
Strauss
Panel Zig-zag 2480x595.
Melamina Fresno Humo.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

PANEL DIAGONALES

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machimbre en sus cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia. Incorpora un diseño fresado en sus caras, permitiendo un diseño continuo, contemporáneo y elegante.

CARACTERÍSTICAS

- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembrado en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES




Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machihembrado
FORMATO	2480X595 mm
RENDIMIENTO	1,44 m2
RECUBRIMIENTO	Melamina

*Producto a pedido. Mínimo 20 m

TIPO DE UNIÓN

Machihembrado

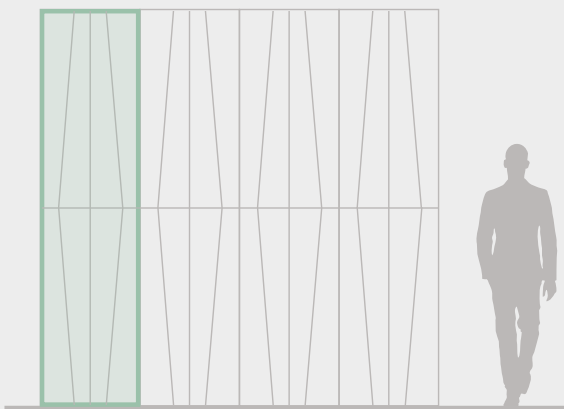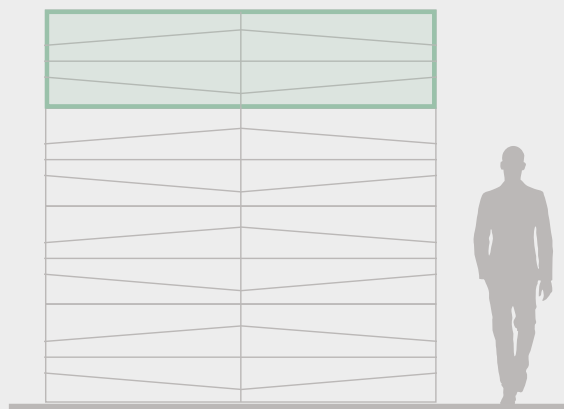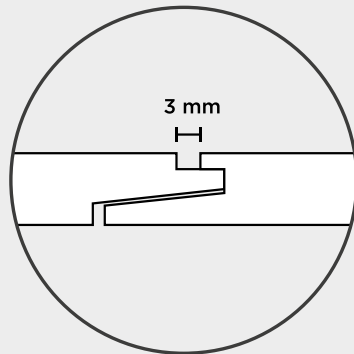

Alcaldía Vitacura.
Estudio Teresa Piemonte
Panel diagonales 2480x595
Melamina Carvalo.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2” de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.



CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHENBRADO




RÁPIDA
INSTALACIÓN



ANTIBACTERIAL
99,9%



PRODUCTO
TERMINADO



ANTIMANCHAS



ANTIRRAYAS*

*Alta resistencia al rayado en condiciones normales de uso.

PANEL PARALELAS

Revestimiento decortivo para muros interiores, el cual considera machihembre en cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia. Incorpora un diseño fresado en sus caras, permitiendo un diseño continuo, contemporáneo y elegante.

CARACTERÍSTICAS


- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembrado en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machihembrado
FORMATO	2480X595 mm
RENDIMIENTO	1,44 m2
RECUBRIMIENTO	Melamina

*Producto a pedido. Mínimo 20 m²



CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHEMBADO



RÁPIDA
INSTALACIÓN



ANTIBACTERIAL
99,9%



PRODUCTO
TERMINADO




ANTIMANCHAS




ANTIRRAYAS*

*Alta resistencia al rayado en condiciones normales de uso.



UNIÓN TIPO A/B Machihembrado

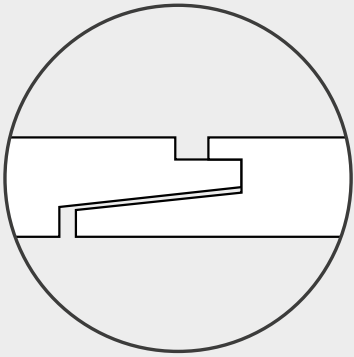

UNIÓN TIPO C Borde recto

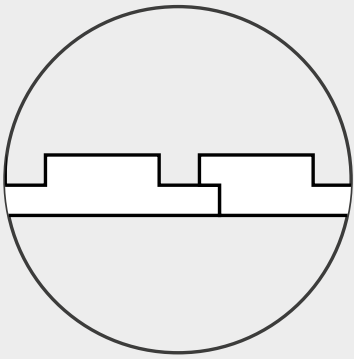

El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm para las opciones A/B y de 8 mm para opción C.

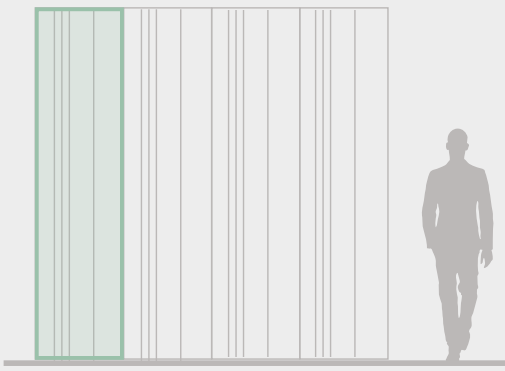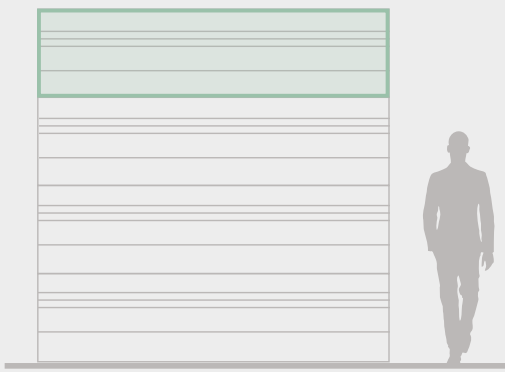

Cocina Casa Foa Chile 2016.
Diseño: Sien Estudio.
Panel Paralelas 2480x595.
Melamina Acacia Arena.




RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.


PARALELAS A

Panel MH
2480 x 595 mm

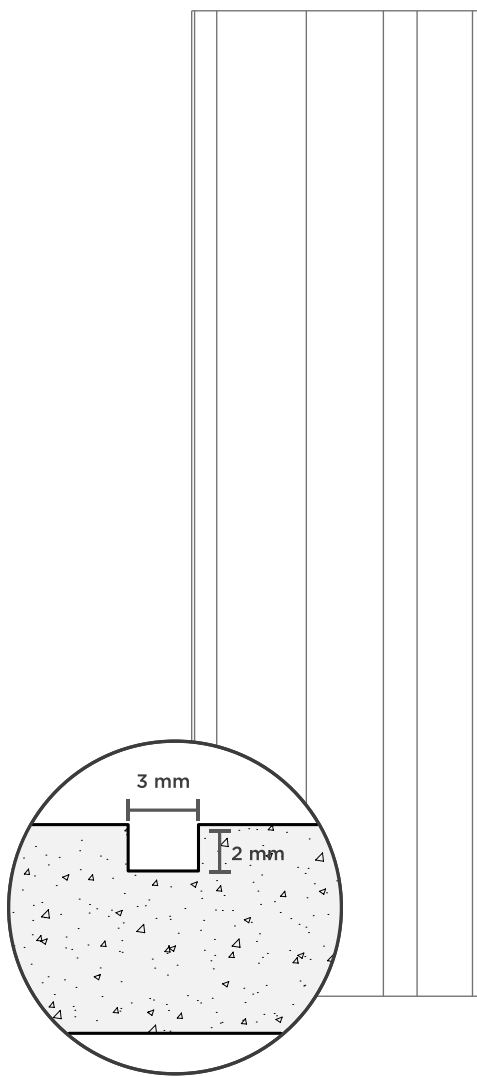


PARALELAS B

Panel MH
2480 x 595 mm

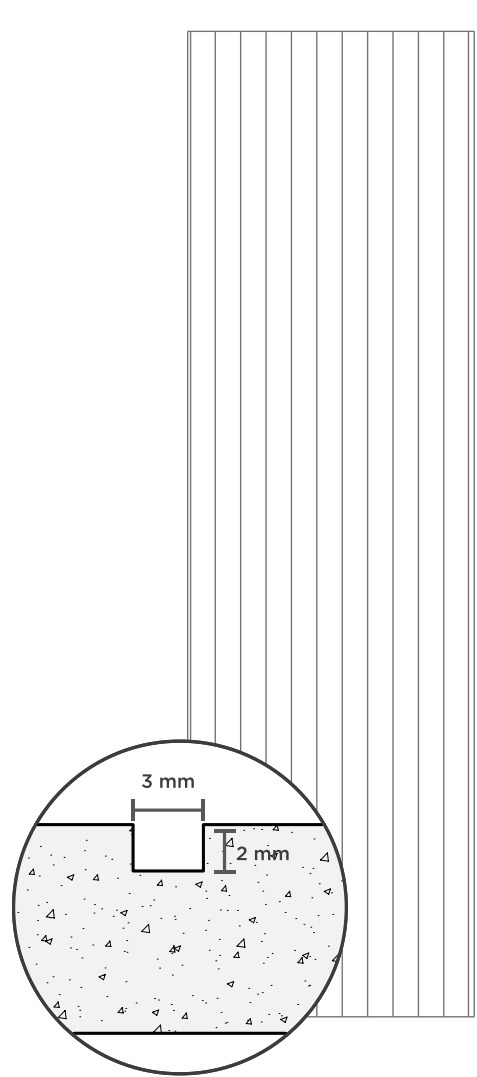

PARALELAS C

Panel TN
2480 x 595 mm

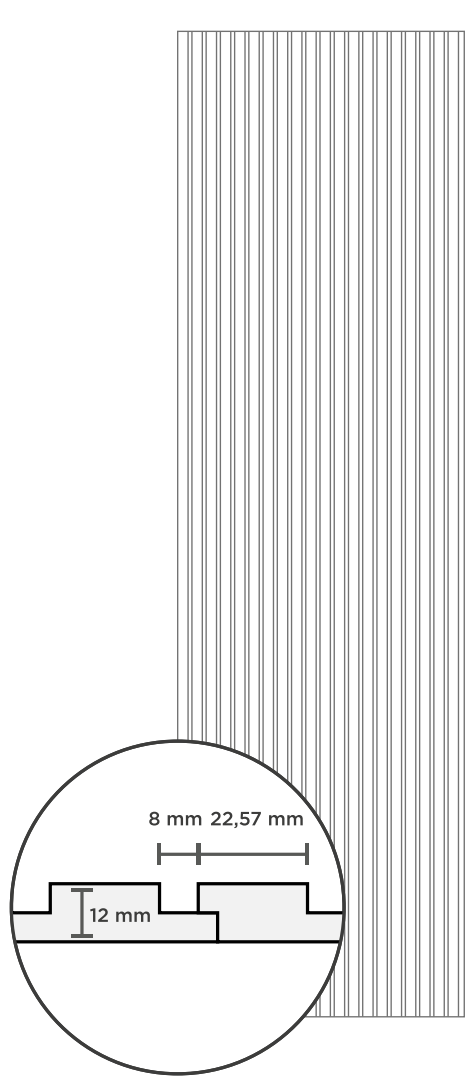

CIELOS REGISTRABLES

Revestimiento registrable para cielos de uso interior, ideal para oficinas, espacios comerciales e institucionales. Instalación registrable con tres opciones de canto.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado.
- Canterías entre módulos de 6 mm de ancho en canto machihembrado.
- Ranuras laterales para perfil oculto, a la vista o canto recto para sistemas de registro en cielos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Terminación en melamina y chapas de madera.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
FORMATO	604 x 604/1214 x 604/1214 x 299 mm
UNIÓN	Canto Recto / Perfil Oculto / Canto Rebajado
RENDIMIENTO MÓDULO	0,36 / 0,73 / 0,36 m2
AVANCE LATERAL	0,6 / 0,6 / 0,3 m
RECUBRIMIENTO	Melamina
PESO UNIDAD	2,9 / 5,9 / 2,9 kg

*Producto a pedido. Mínimo 20 m²

RÁPIDA
INSTALACIÓN

ANTIBACTERIAL
99,9%

PRODUCTO
TERMINADO

ANTIMANCHAS


ANTIRRAYAS*

*Alta resistencia al rayado en condiciones normales de uso.


ESRI Chile.
Arquitecto: Andreína Rodríguez - Contexto.
Cielo Registrable 1214x299.




TIPOS DE UNIÓN CIELOS REGISTRABLES



RECTO
El ensamble de los paneles genera una separación visual de 24 mm de ancho.




OCULTO
El ensamble de los paneles genera una cantería de 6 mm de ancho.



REBAJADO
El ensamble de los paneles genera una cantería de 26 mm de ancho.

TIPOS DE UNIÓN MURO CIELO FIJO



MACHIMBRE
El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Para cielos registrables, se recomienda instalar los módulos una vez terminadas las partidas eléctricas para no desalinear la instalación.
- Se recomienda perfilería metálica heavy duty 15/16.
- Perfilería debe considerar refuerzos antisísmicos.

REVESTIMIENTOS ACÚSTICOS

Revestimientos acústicos para los requerimientos en absorción, difusión, y reflexión que se precisan por normativa o para mejorar los reverberancia de recintos como oficinas y espacios comerciales, salas de clases, auditorios y otros. La instalación puede ser fija o registrable según formatos o requerimientos.

CARACTERÍSTICAS

- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machimbre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Avance en instalación rápido debido a su formato.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro y cielos de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Mejora la acústica de oficinas, salas de reunión, auditorios, zonas de tránsito, agregando gran terminación y calidez.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
FORMATO	604 x 604, 1214 x 604 mm
UNIÓN	Canto Recto / Perfil Oculto / Canto Rebajado
FORMATO MURO	595 x 595 / 595 x 1175 / 595 x 2480
UNIÓN	Canto Recto / Canto Machihembrado
RECUBRIMIENTO	Melamina

*Producto a pedido. Mínimo 20 m²



RÁPIDA
INSTALACIÓN



ANTIBACTERIAL
99,9%



PRODUCTO
TERMINADO




ANTIMANCHAS



ANTIRRAYAS*


*Alta resistencia al rayado en condiciones normales de uso.

TIPOS DE UNIÓN CIELOS REGISTRABLES




RECTO

El ensamble de los paneles genera una separación visual de 24 mm de ancho.



OCULTO


El ensamble de los paneles genera una cantería de 6 mm de ancho.



REBAJADO


El ensamble de los paneles genera una cantería de 26 mm de ancho.

TIPOS DE UNIÓN MURO CIELO FIJO



MACHIMBRE

El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.

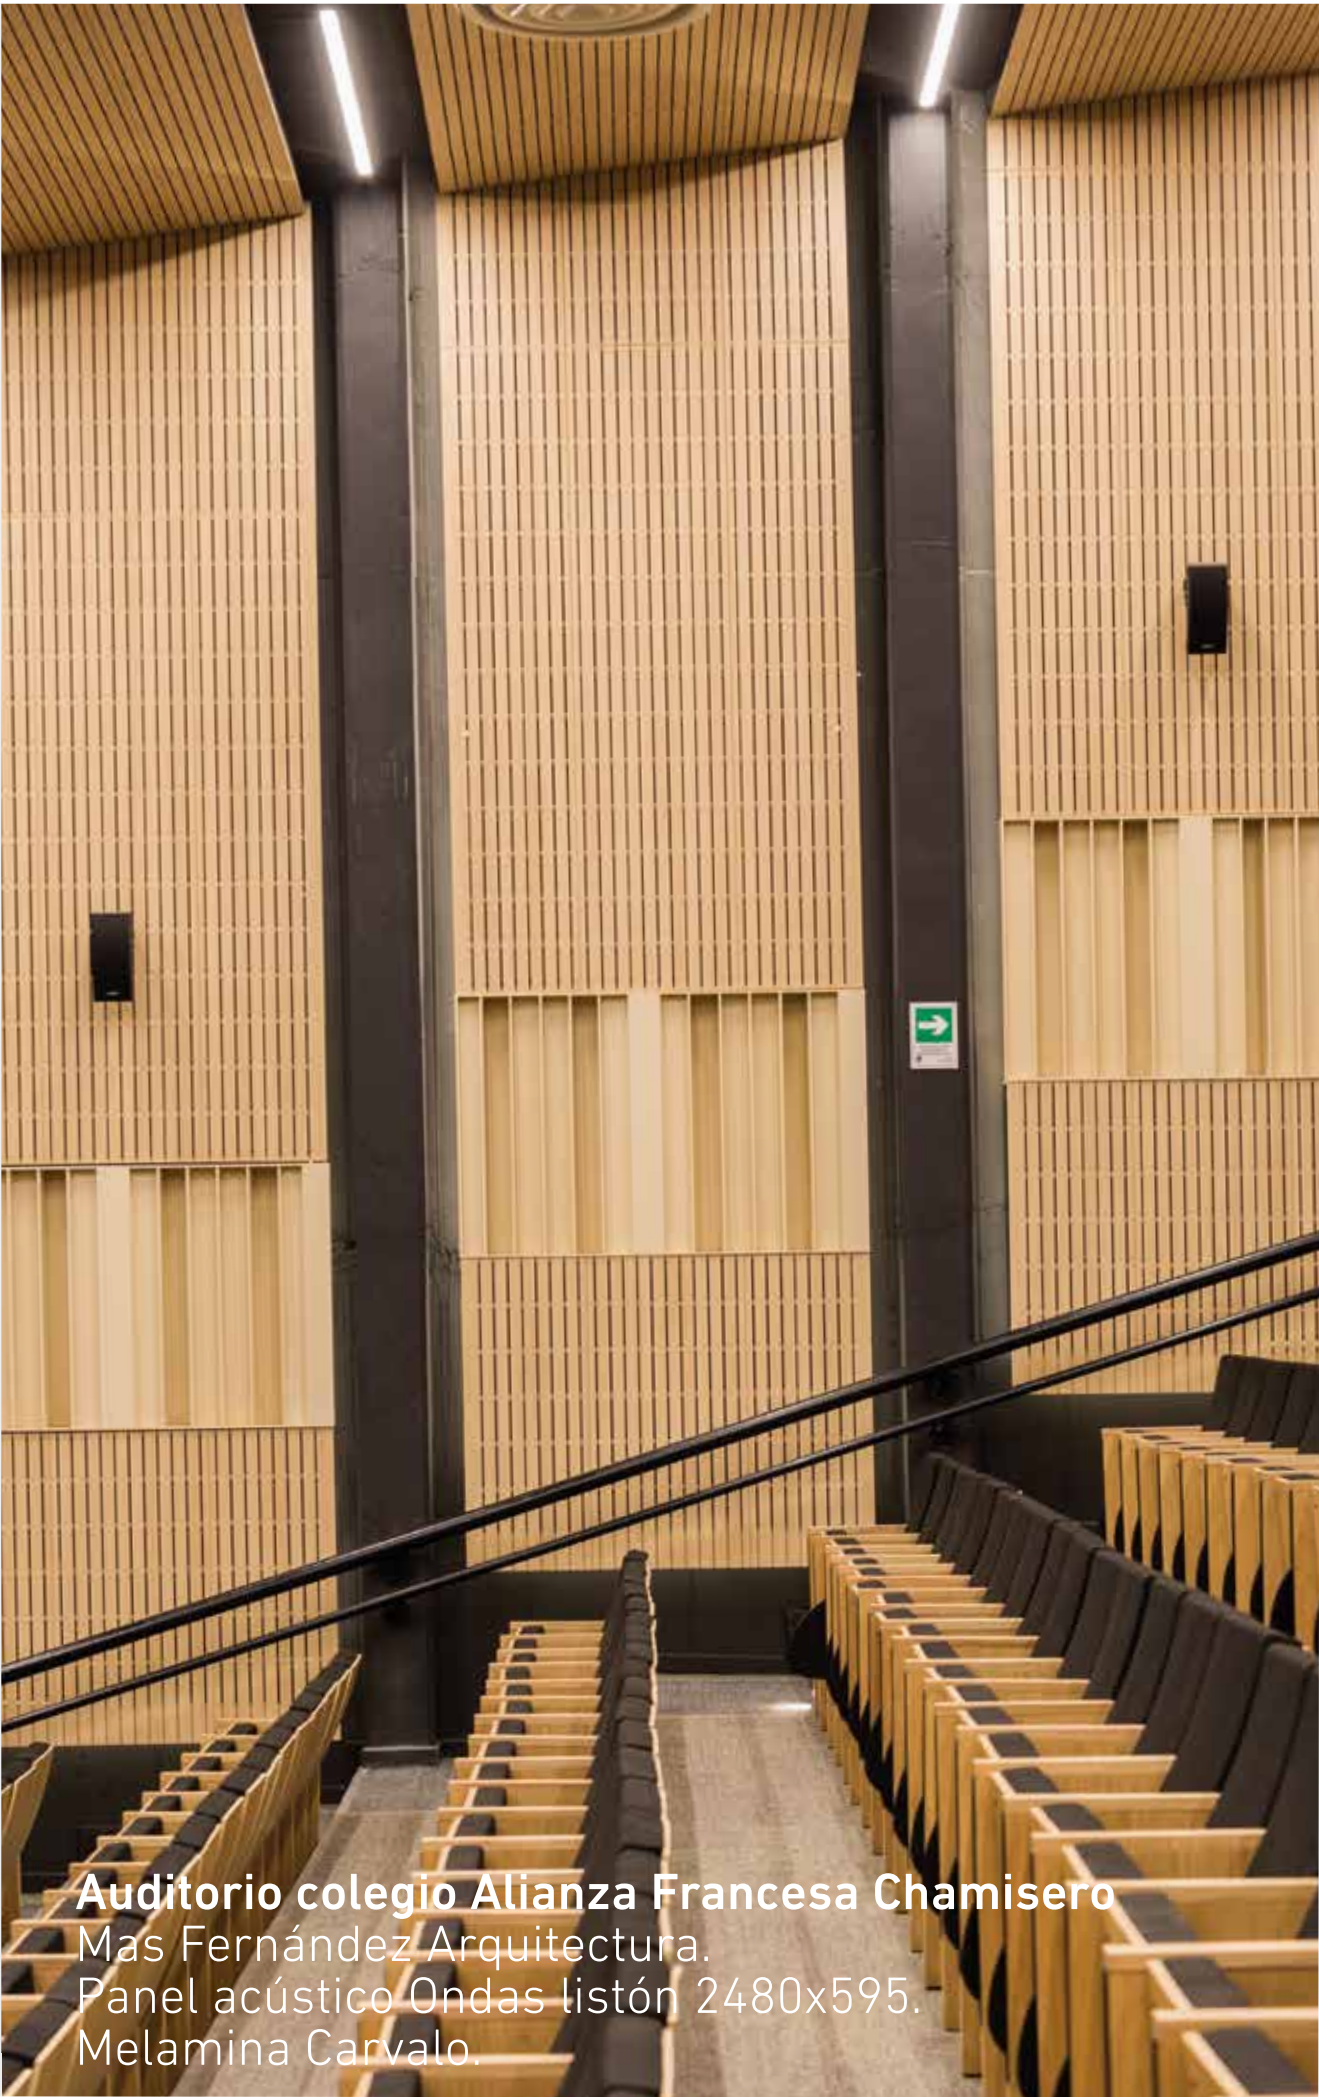


Auditorio colegio Alianza Francesa Chamisero
Mas Fernández Arquitectura.
Panel acústico Ondas listón 2480x595.
Melamina Carvalo.


RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pesaña de clavado y calce.
- Fabricar retícula con listones de MDF 2” de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm de eje.
- Se recomienda instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de contacto el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.


DISEÑOS PERFORACIONES REVESTIMIENTOS ACÚSTICOS

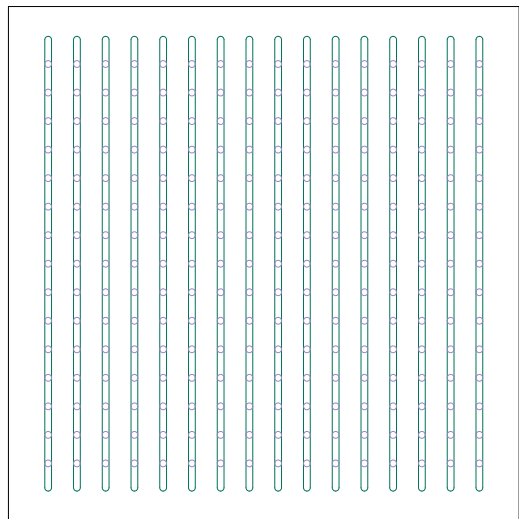


Ondas 4

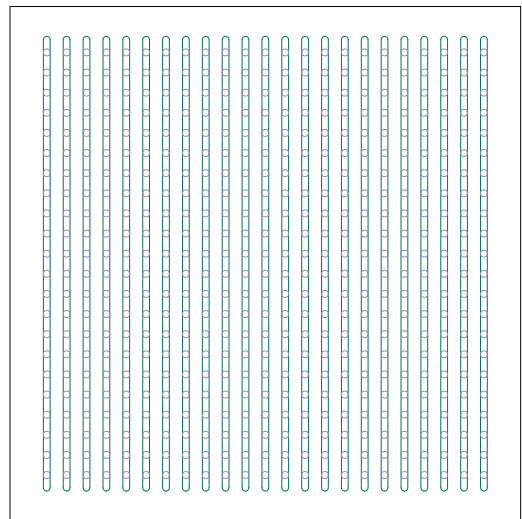


Ondas 8

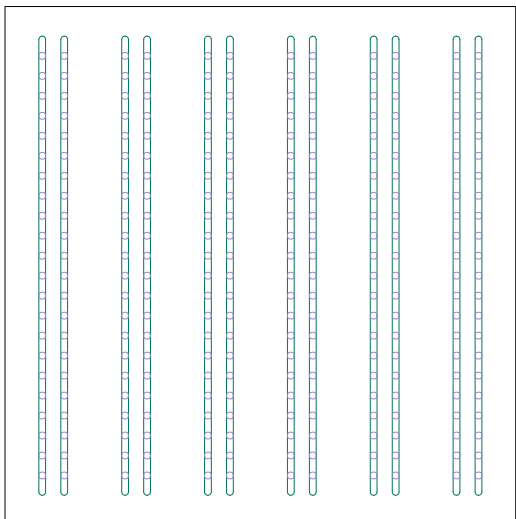


Par

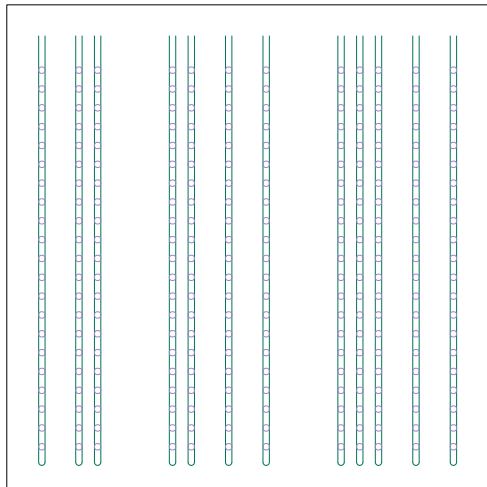


Dispar

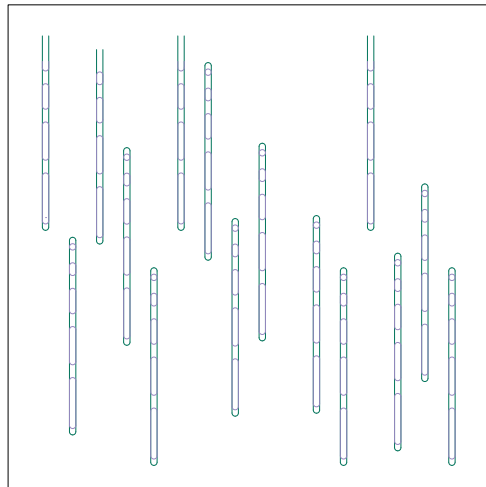


Progresivo 6

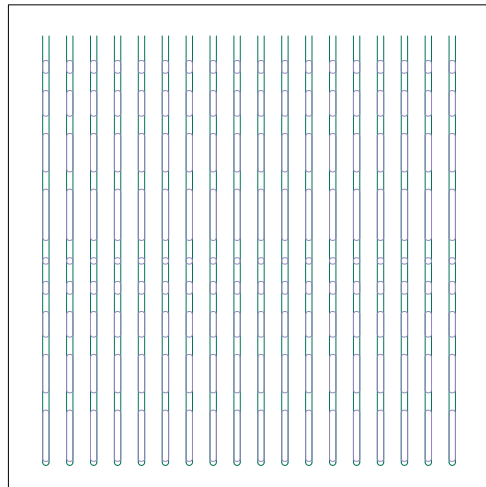

Progresivo 12

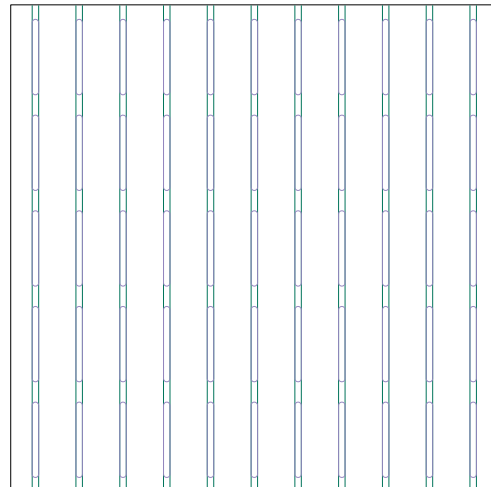


Listones

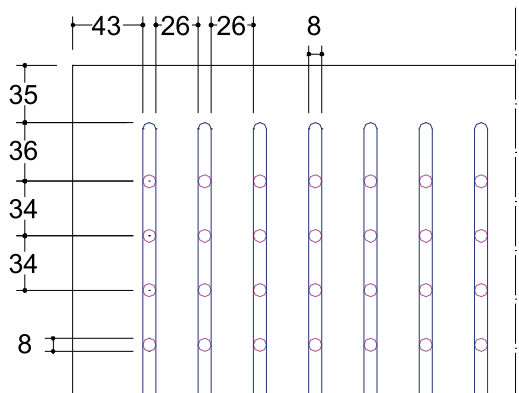


Uniforme 4/25,5-26

% Abierto= 4
NRC 20mm= 0,30
NRC 50mm= 0,75

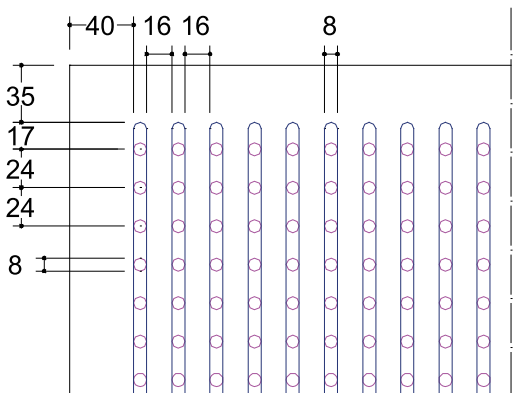


Uniforme 8/15,5-15,5

% Abierto= 8
NRC 20mm= 0,50
NRC 50mm= 0,80

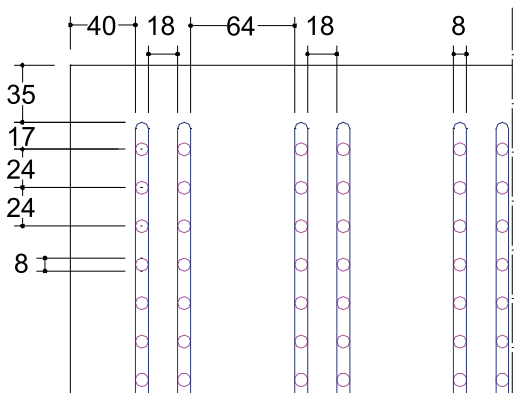


Par 8/15,5-18

% Abierto= 4
NRC 20mm= 0,30
NRC 50mm= 0,70

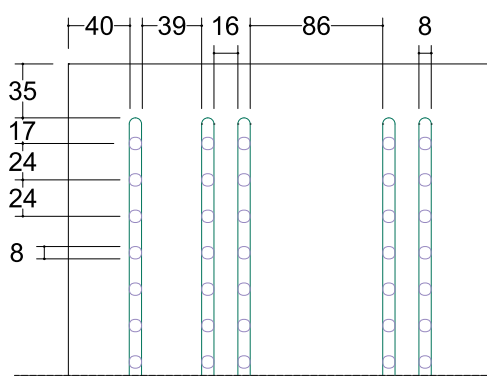


Dispar 8

% Abierto= 4
NRC 20mm= 0,30
NRC 50mm= 0,70

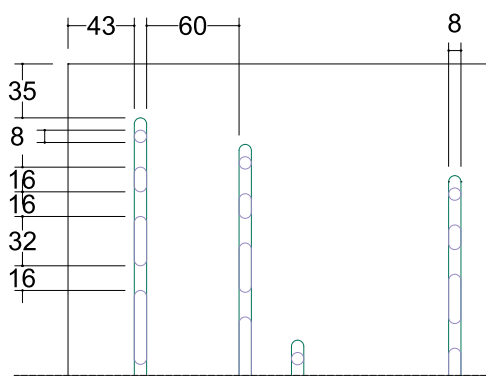


Progresivo dispar 16/26

% Abierto= 6
NRC 20mm= 0,25
NRC 50mm= 0,35

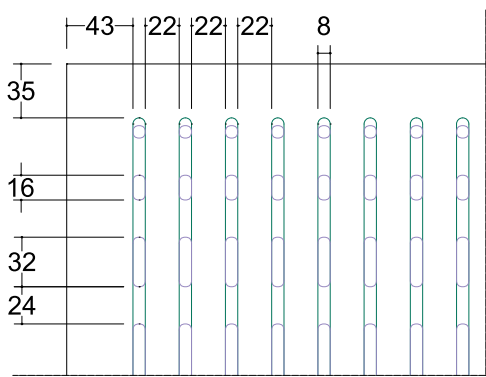

Progresivo 8/22

% Abierto= 12,75
NRC 20mm= 0,60
NRC 50mm= 0,85

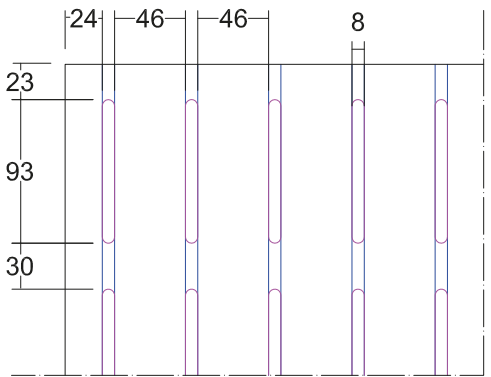

Listones 8f/93t/30

% Abierto= 11
NRC 20mm= 0,55
NRC 50mm= 0,80

DISEÑOS MELAMINAS REVESTIMIENTOS A PEDIDO



Savia
SUSTRATO
NATURAL



Acacia Arena
SUSTRATO
NATURAL



Colina
SUSTRATO
NATURAL



Sahara
SUSTRATO
NATURAL



Enigma
SUSTRATO
NATURAL



Fogón
SUSTRATO
PIGMENTADO



Magma
SUSTRATO
PIGMENTADO



Ciprés Dorado
SUSTRATO
NATURAL



Olmo Alpino
SUSTRATO
NATURAL



Fresno Humo
SUSTRATO
PIGMENTADO



Bosco
SUSTRATO
PIGMENTADO



Nogal Ceniza
SUSTRATO
NATURAL




Carvalo
SUSTRATO
NATURAL



Fibra
SUSTRATO
PIGMENTADO



Sierra
SUSTRATO
PIGMENTADO

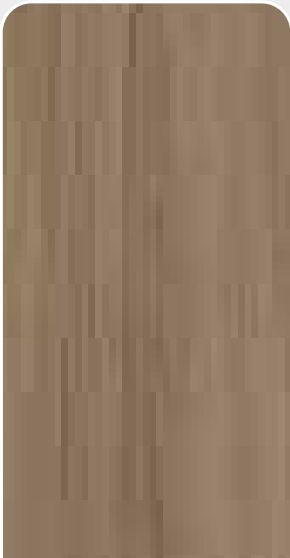

Nogal Biloba
SUSTRATO
NATURAL

SUSTRATOS



SUSTRATO PIGMENTADO



SUSTRATO NATURAL



*Los Colores representado en este catalogo son referenciales y pueden variar respecto a los colores reales.

INSTALACIÓN REVESTIMIENTOS

INSTALACIÓN SOBRE MURO YESO-CARTÓN O TABIQUERÍA

Para la instalación de todos los revestimientos Decora se recomienda el uso de listones de madera de 2" x 2" en el caso de contar con tabiquería autosoportante y de 2" x 1" (o MDF de: 15 mm x 50 mm ancho) para la instalación sobre muro de hormigón o yeso-cartón.

Fabricar retícula con los listones y fijar el revestimiento sobre estos listones con tornillos de cabeza plana de 3,5 mm o puntas. Se recomienda utilizar como refuerzo en lugares clave adhesivo de montaje.

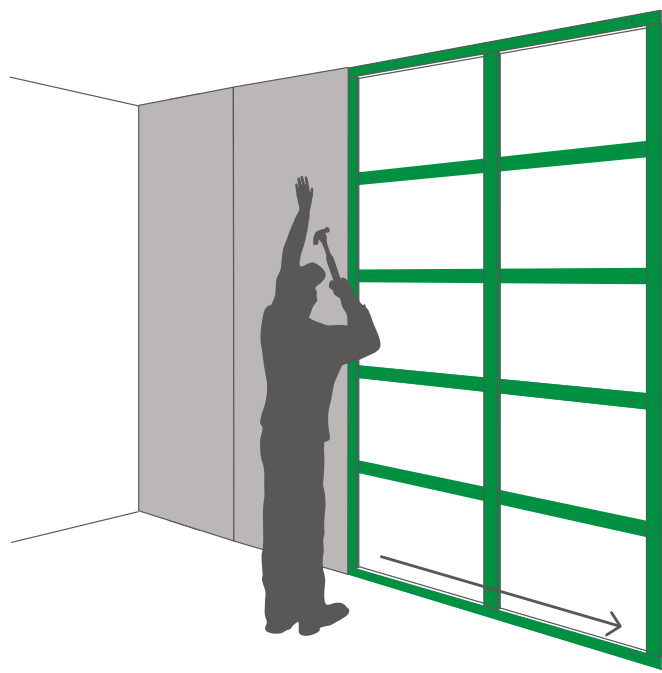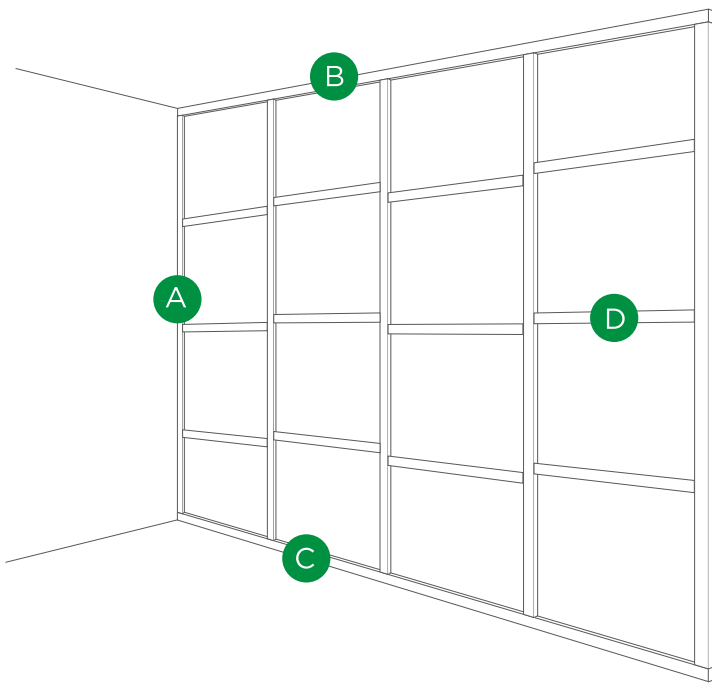

- a. Pie derecho
- b. Solera superior
- c. Solera inferior
- d. Cadeneta


*La distancia entre los pie derecho va a depender del formato del revestimiento.

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN DE ESQUINAS



45°

Corte en 45°, si se desea una unión sin la utilización de otros elementos.



PERFIL

Se recomienda utilizar perfil de terminación de aluminio Quadra Masisa de 12x15 mm.



TAPACANTO


Ranurar una pieza y usar tapacanto según el diseño del revestimiento.



TAPACANTO CON RANURA


Ranurar una pieza para evidenciar la unión con cantería a la vista, complementar con tapacanto.

INSTALACIÓN CIELOS REGISTRABLES

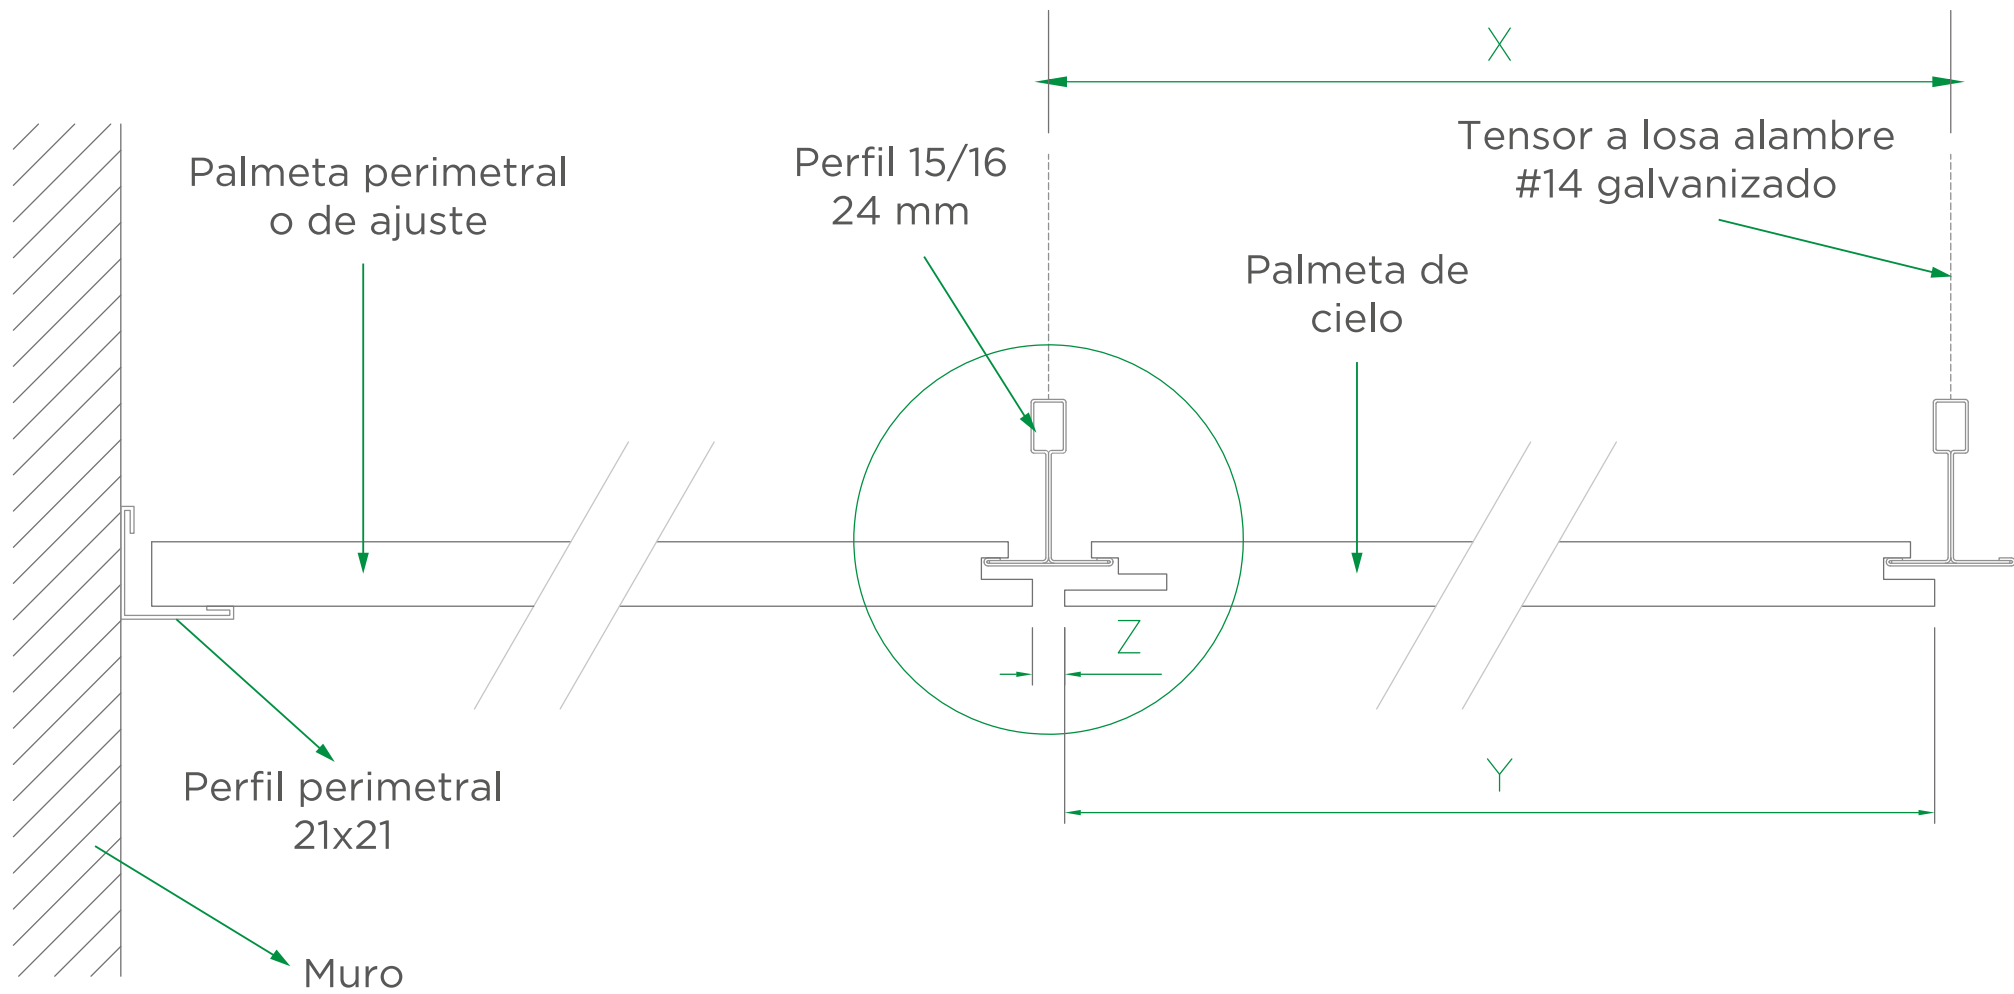


TIPOS DE PALMETAS Y PERFILES


Perfil 15/16 24 mm

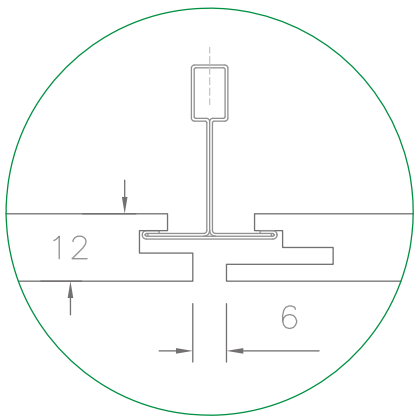

Palmeta perfil oculto

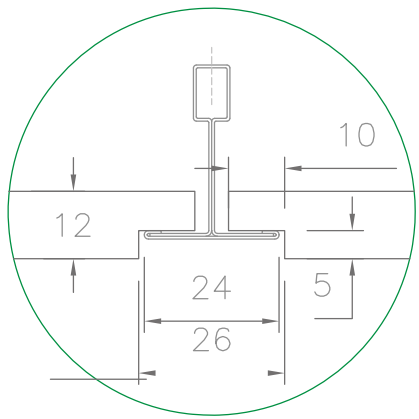

Palmeta canto rebajado

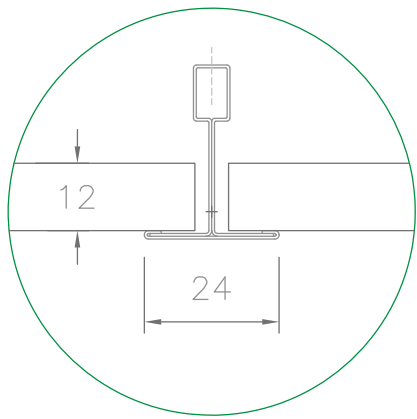

Palmeta canto recto


VER DETALLES PARA OPCIONES DE PALMETAS Y PERFILES

TIPO DE PALMETA	PERFIL	Z	X = 305	X = 610	X = 1220
			Y	Y	Y
PERFIL OCULTO	24 mm	6	299	604	1214
CANTO REBAJADO	24 mm	26	279	584	1194
CANTO REBAJADO	14 mm	16	289	594	1204
CANTO RECTO	24 mm	24	299	604	1214
CANTO RECTO	14 mm	14	299	604	1214


*La perfilería debe ir con refuerzos antisísmicos

CONSEJOS PARA INSTALACIÓN


- El ambiente donde instalará el revestimiento debe encontrarse libre de humedad. En todo proyecto de construcción, se recomienda instalar el revestimiento al finalizar la obra, y una vez que se haya terminado con la construcción húmeda.
- Retire el envoltorio original de polietileno de la caja únicamente cuando vaya a instalar.
- La pared de montaje debe estar limpia y lisa antes de instalar el revestimiento. Eliminar cualquier irregularidad de más de 2 mm.
- Para el corte de tablas, si utiliza sierra manual, realice los cortes con el decorativo hacia arriba y si utiliza sierra eléctrica, con el decorativo hacia abajo.
- El corte debe hacerse con sierra WIDIA de a lo menos 86 dientes, provista de cuchillo incisor y siguiendo las tablas de velocidad de rotación v/s velocidad de desplazamiento informadas por los fabricantes de cada equipo.
- Para una optima instalación y calce de juntas, nivelar correctamente el revestimiento de inicio. En caso contrario se producirán desajustes de encuentro.
- Si desea mejorar aún más las características de aislación del producto es posible colocar un producto aislante antes de instalar el revestimiento.
- Se recomienda adhesivo de montaje de alta elasticidad, resistente a la humedad y de secado rápido.

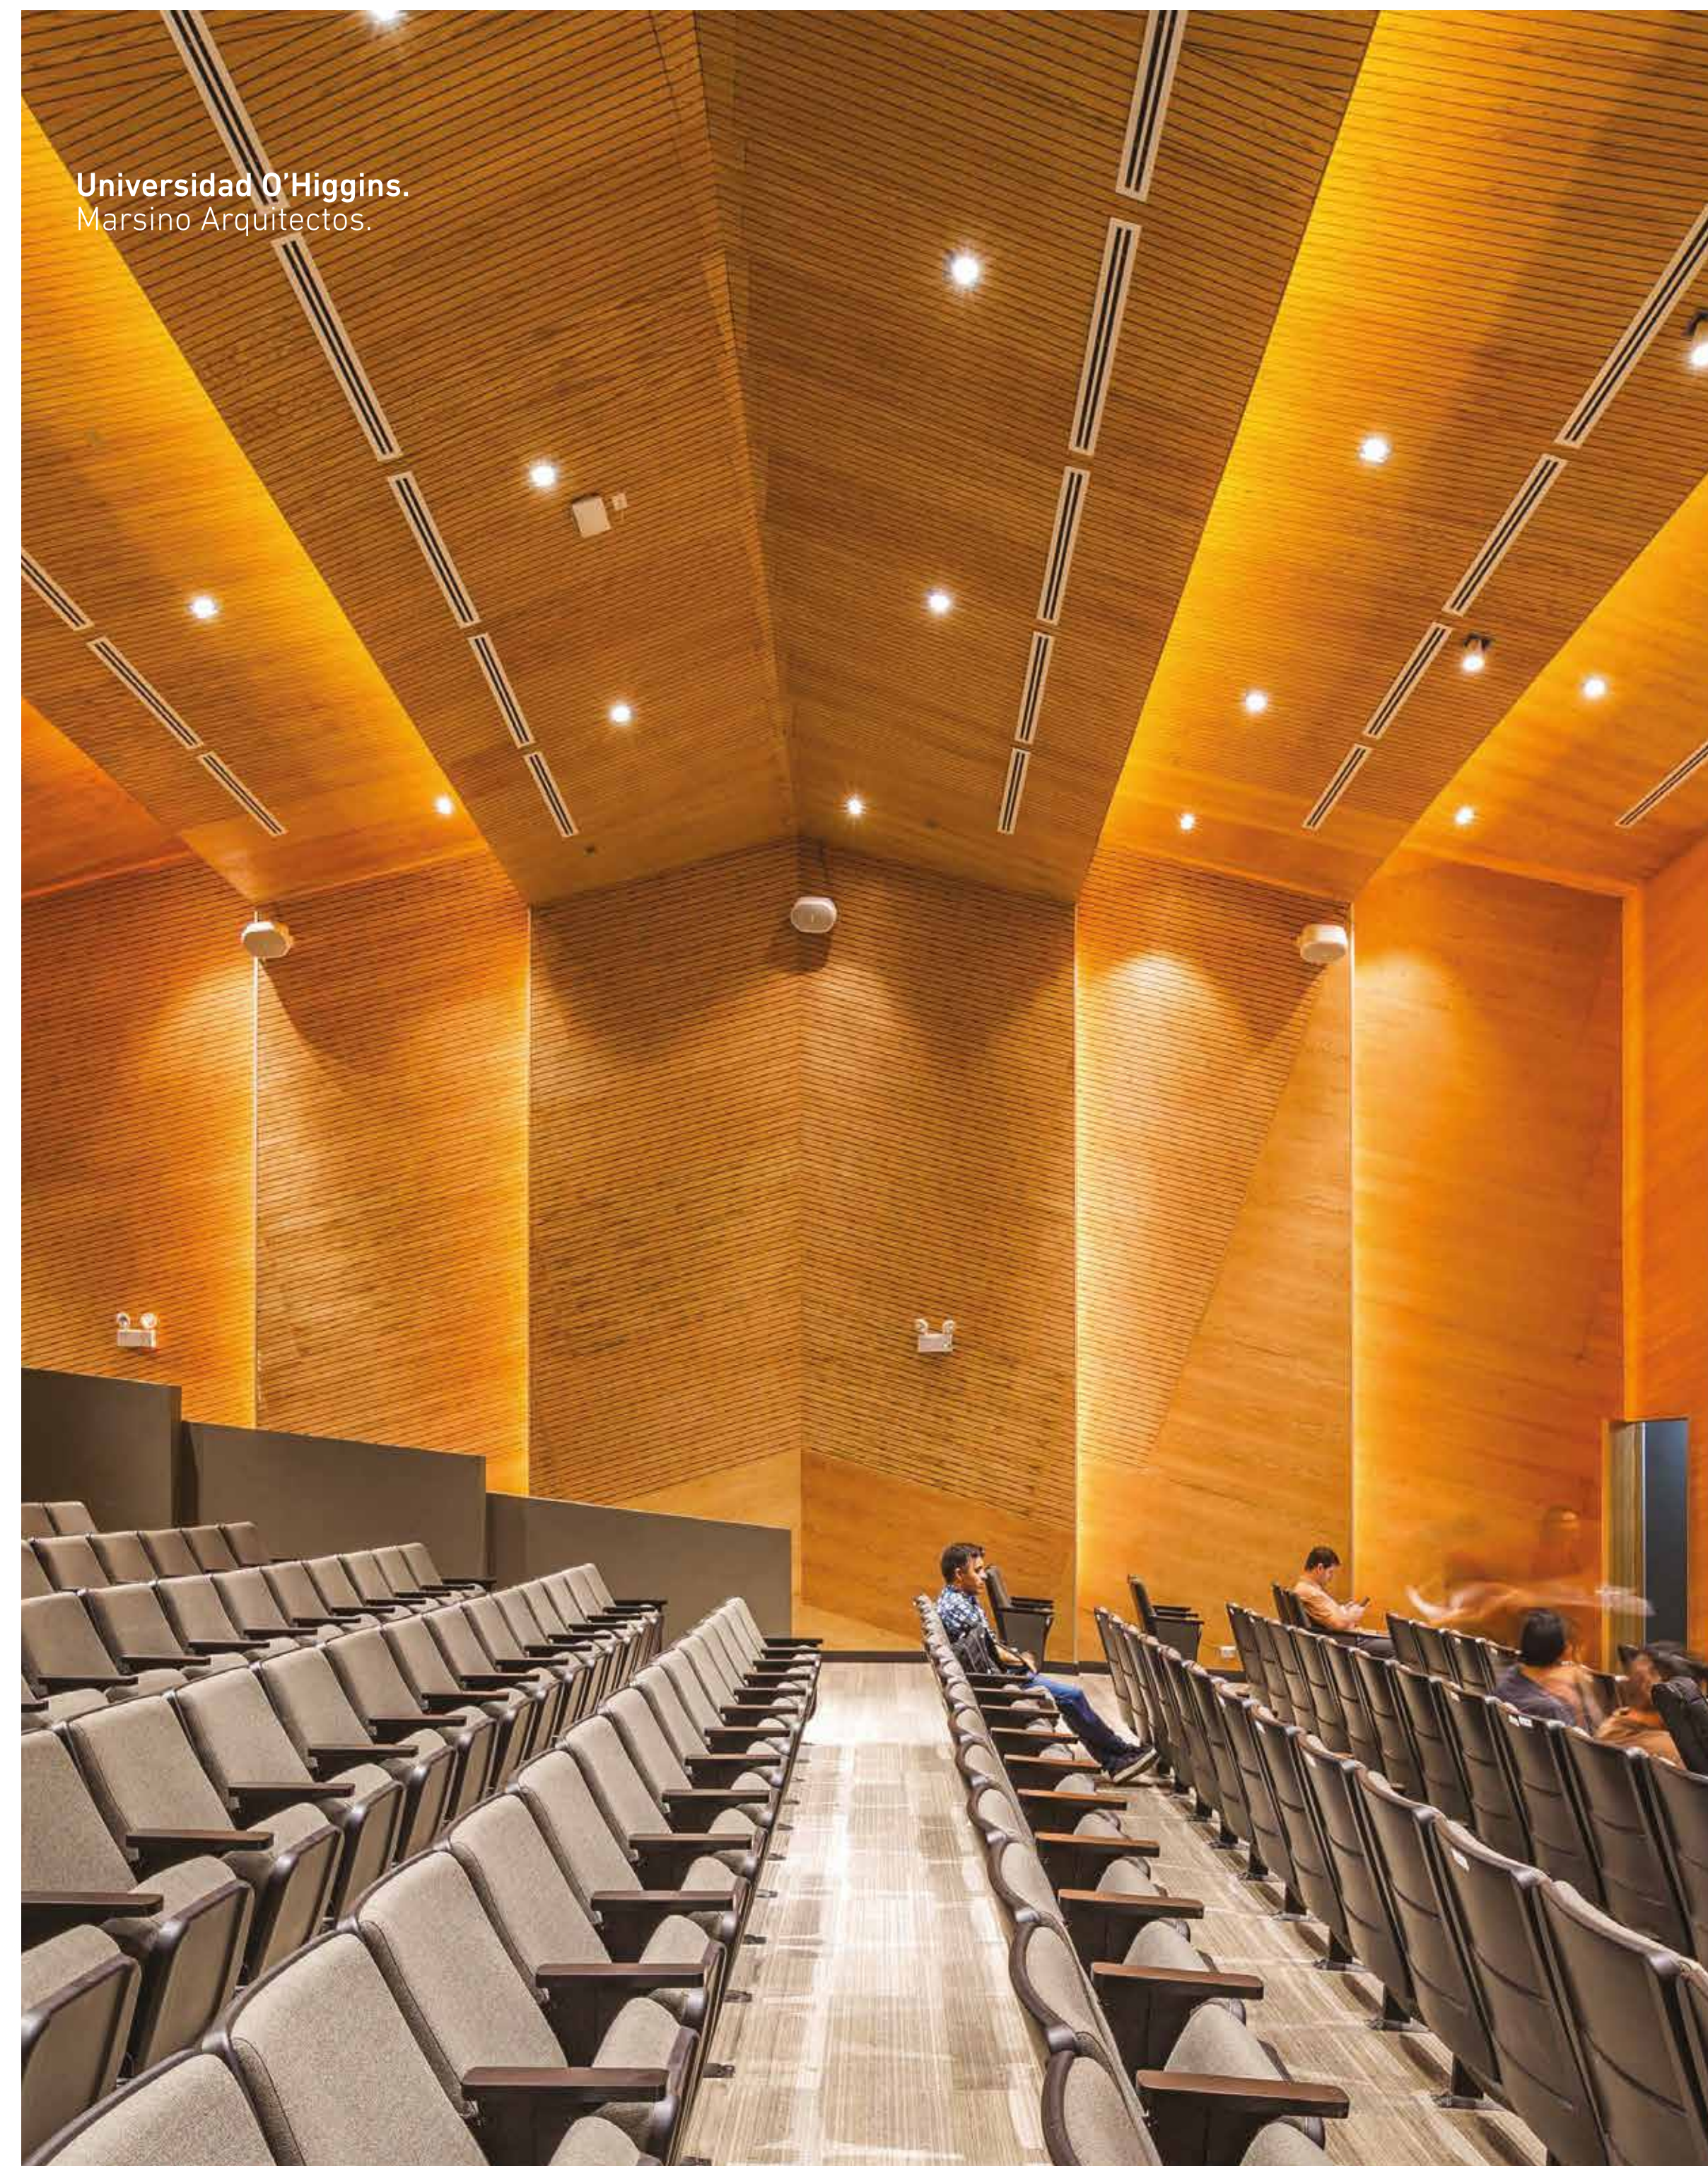




PROYECTOS

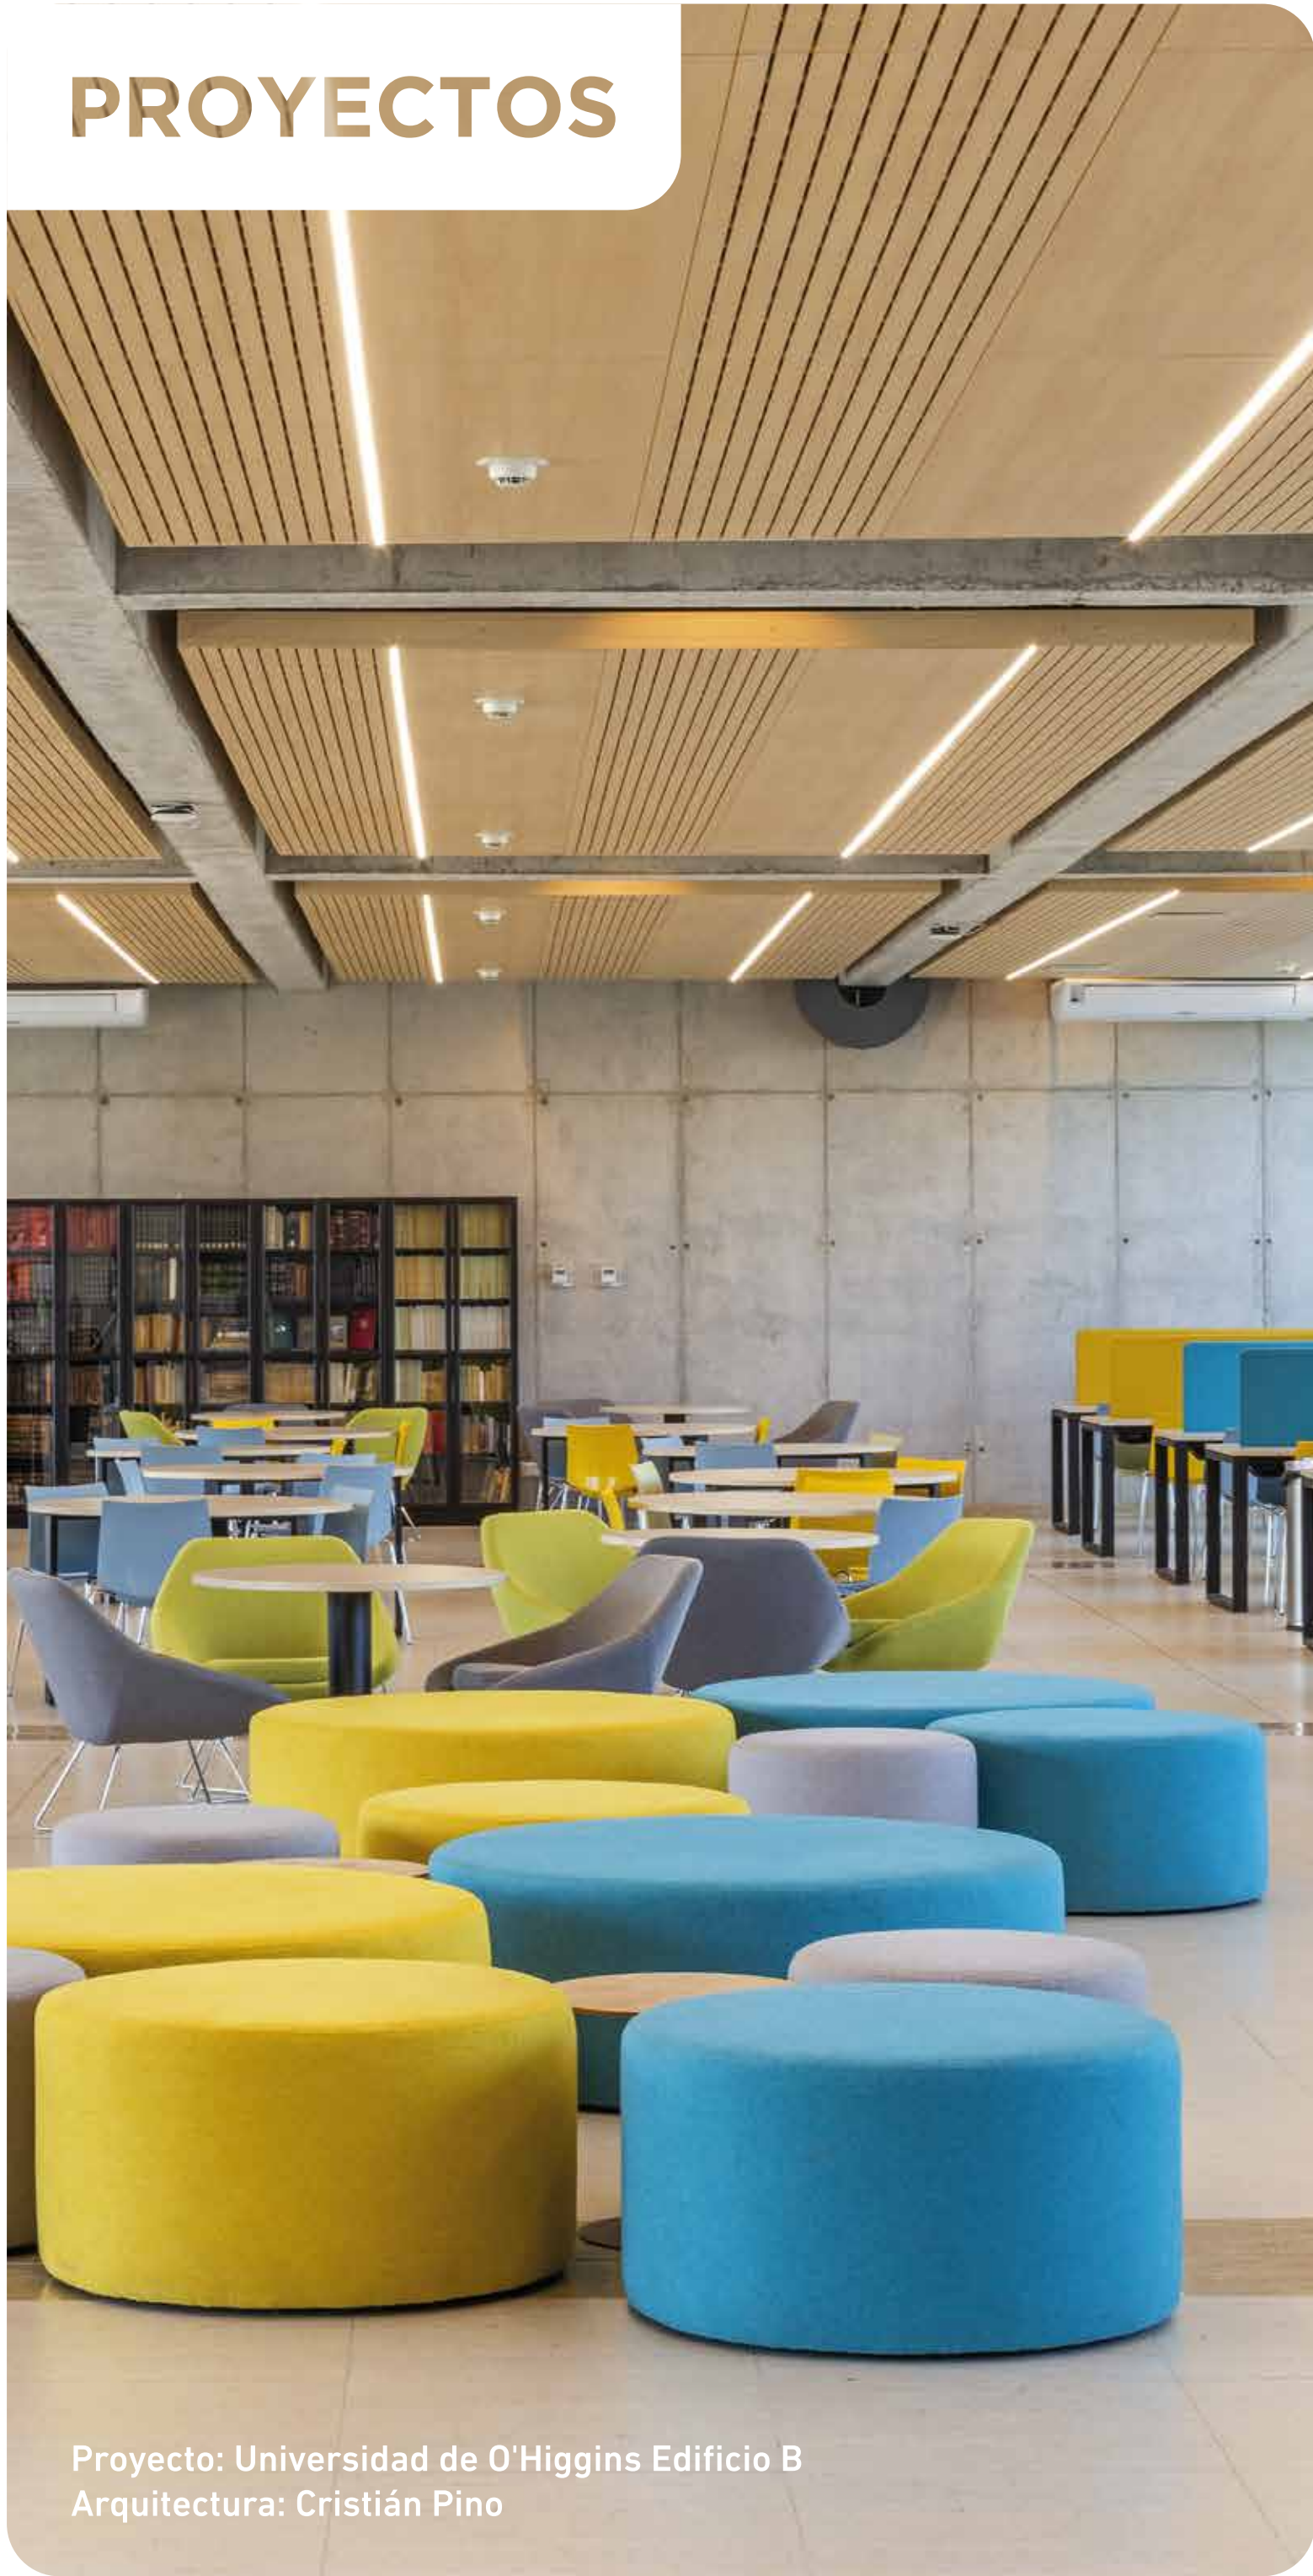

Proyecto: Universidad de O'Higgins Edificio B
Arquitectura: Cristián Pino

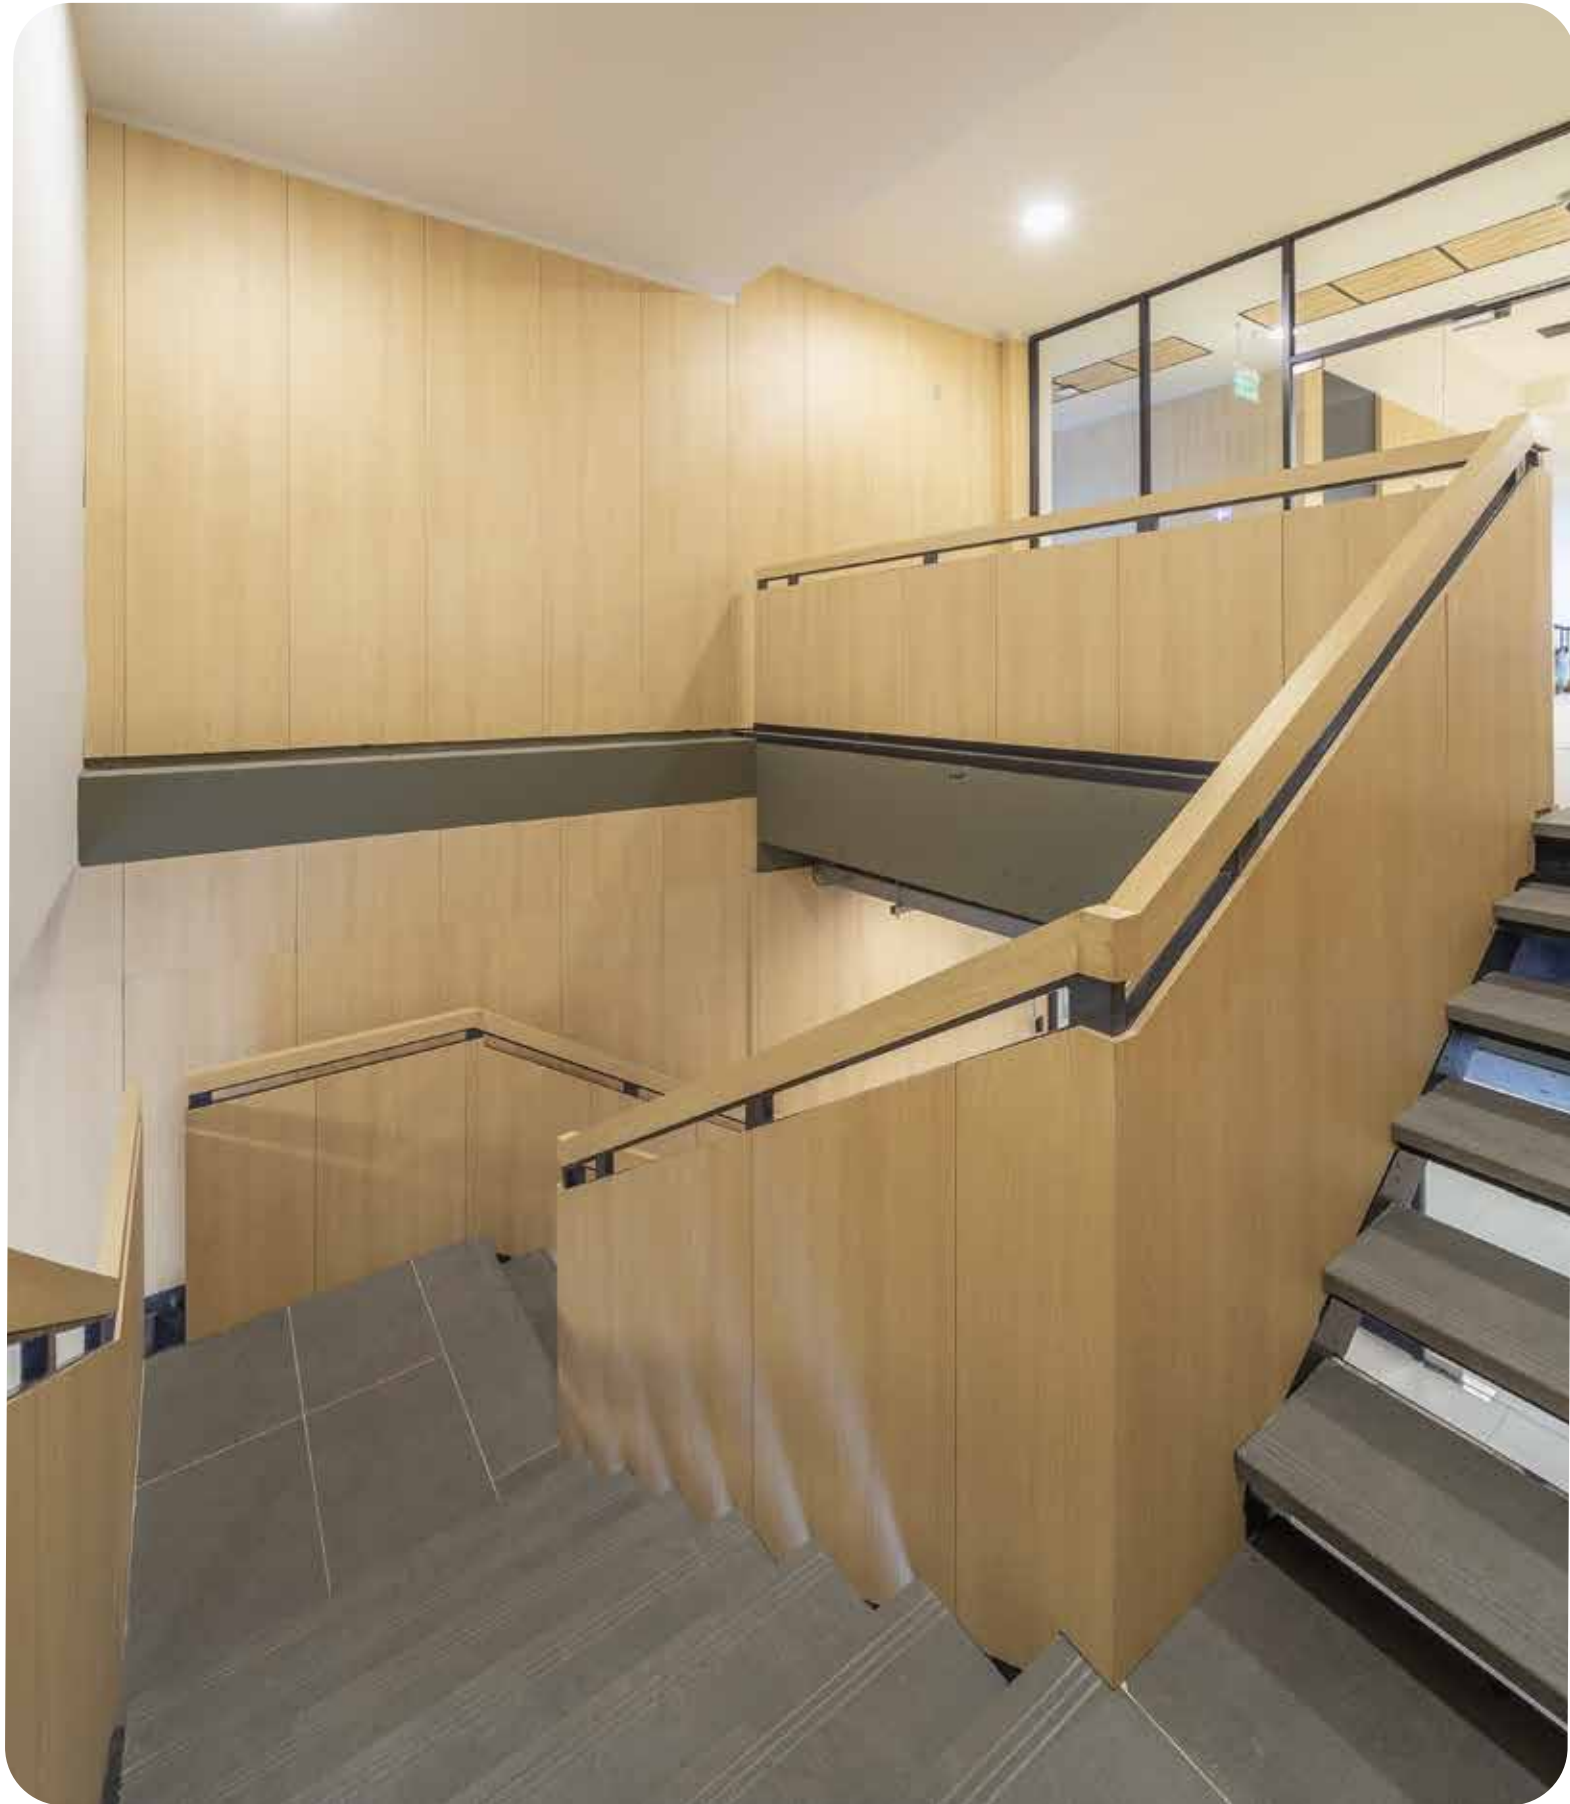

PROYECTOS

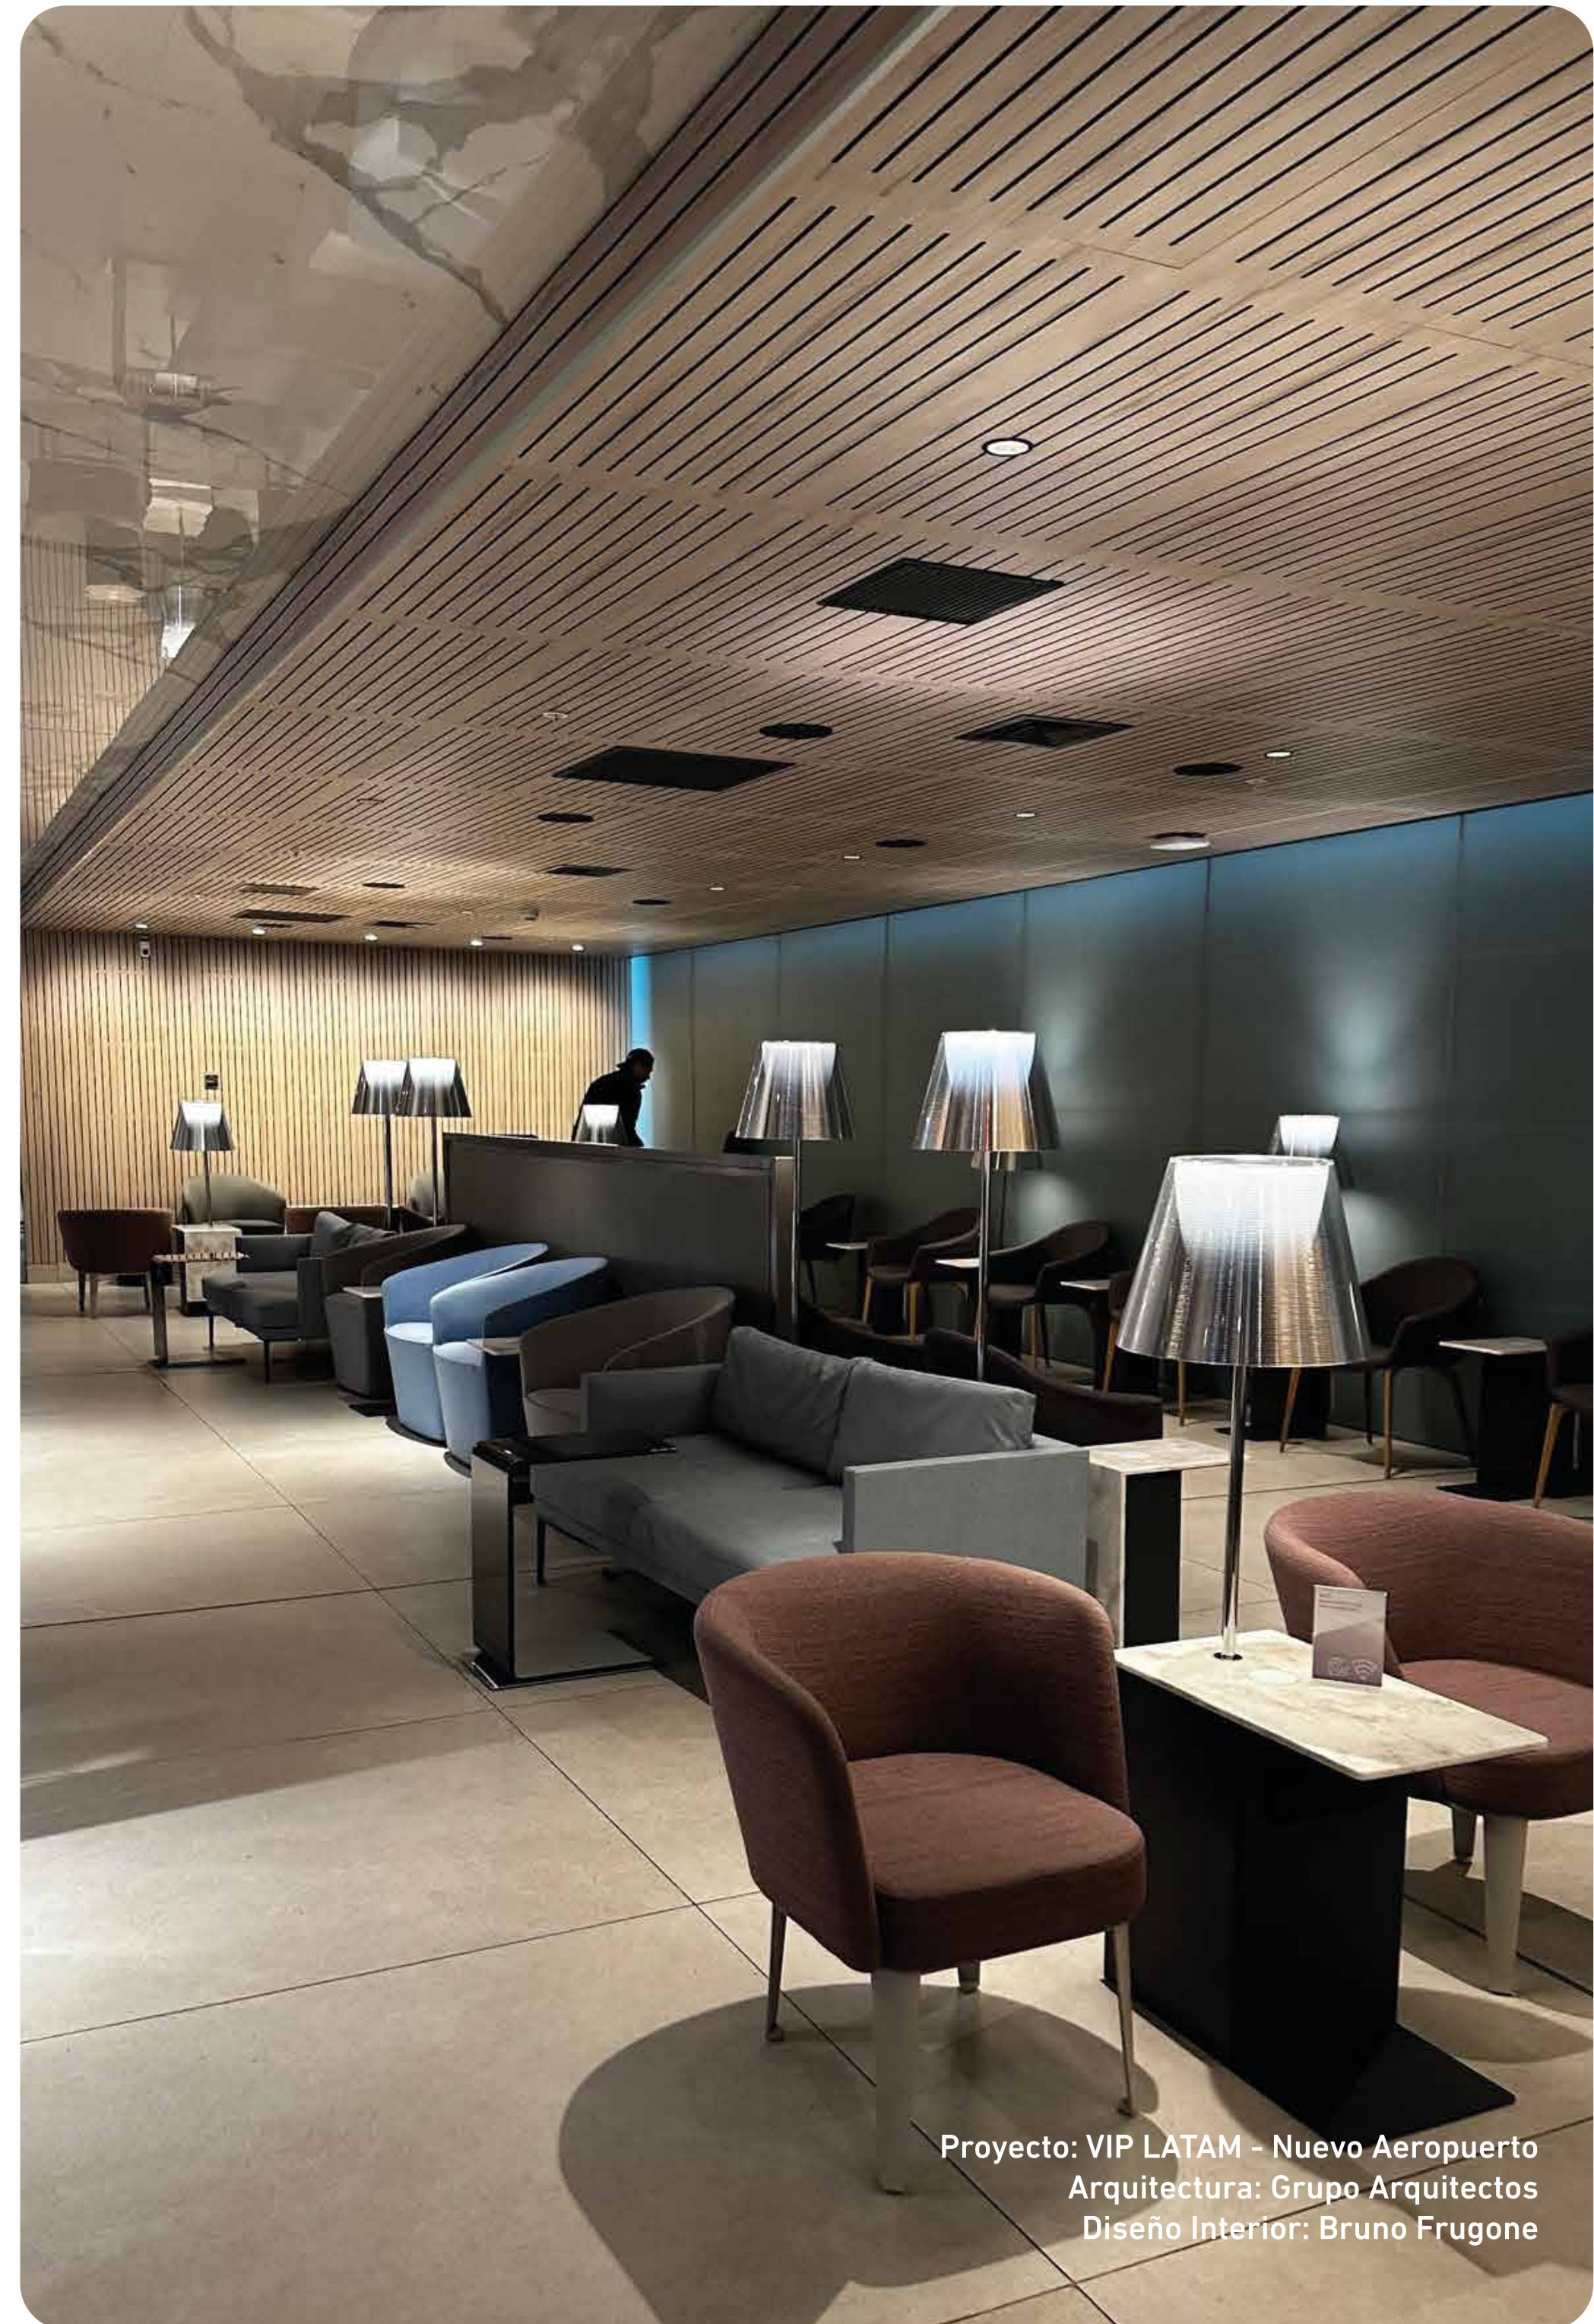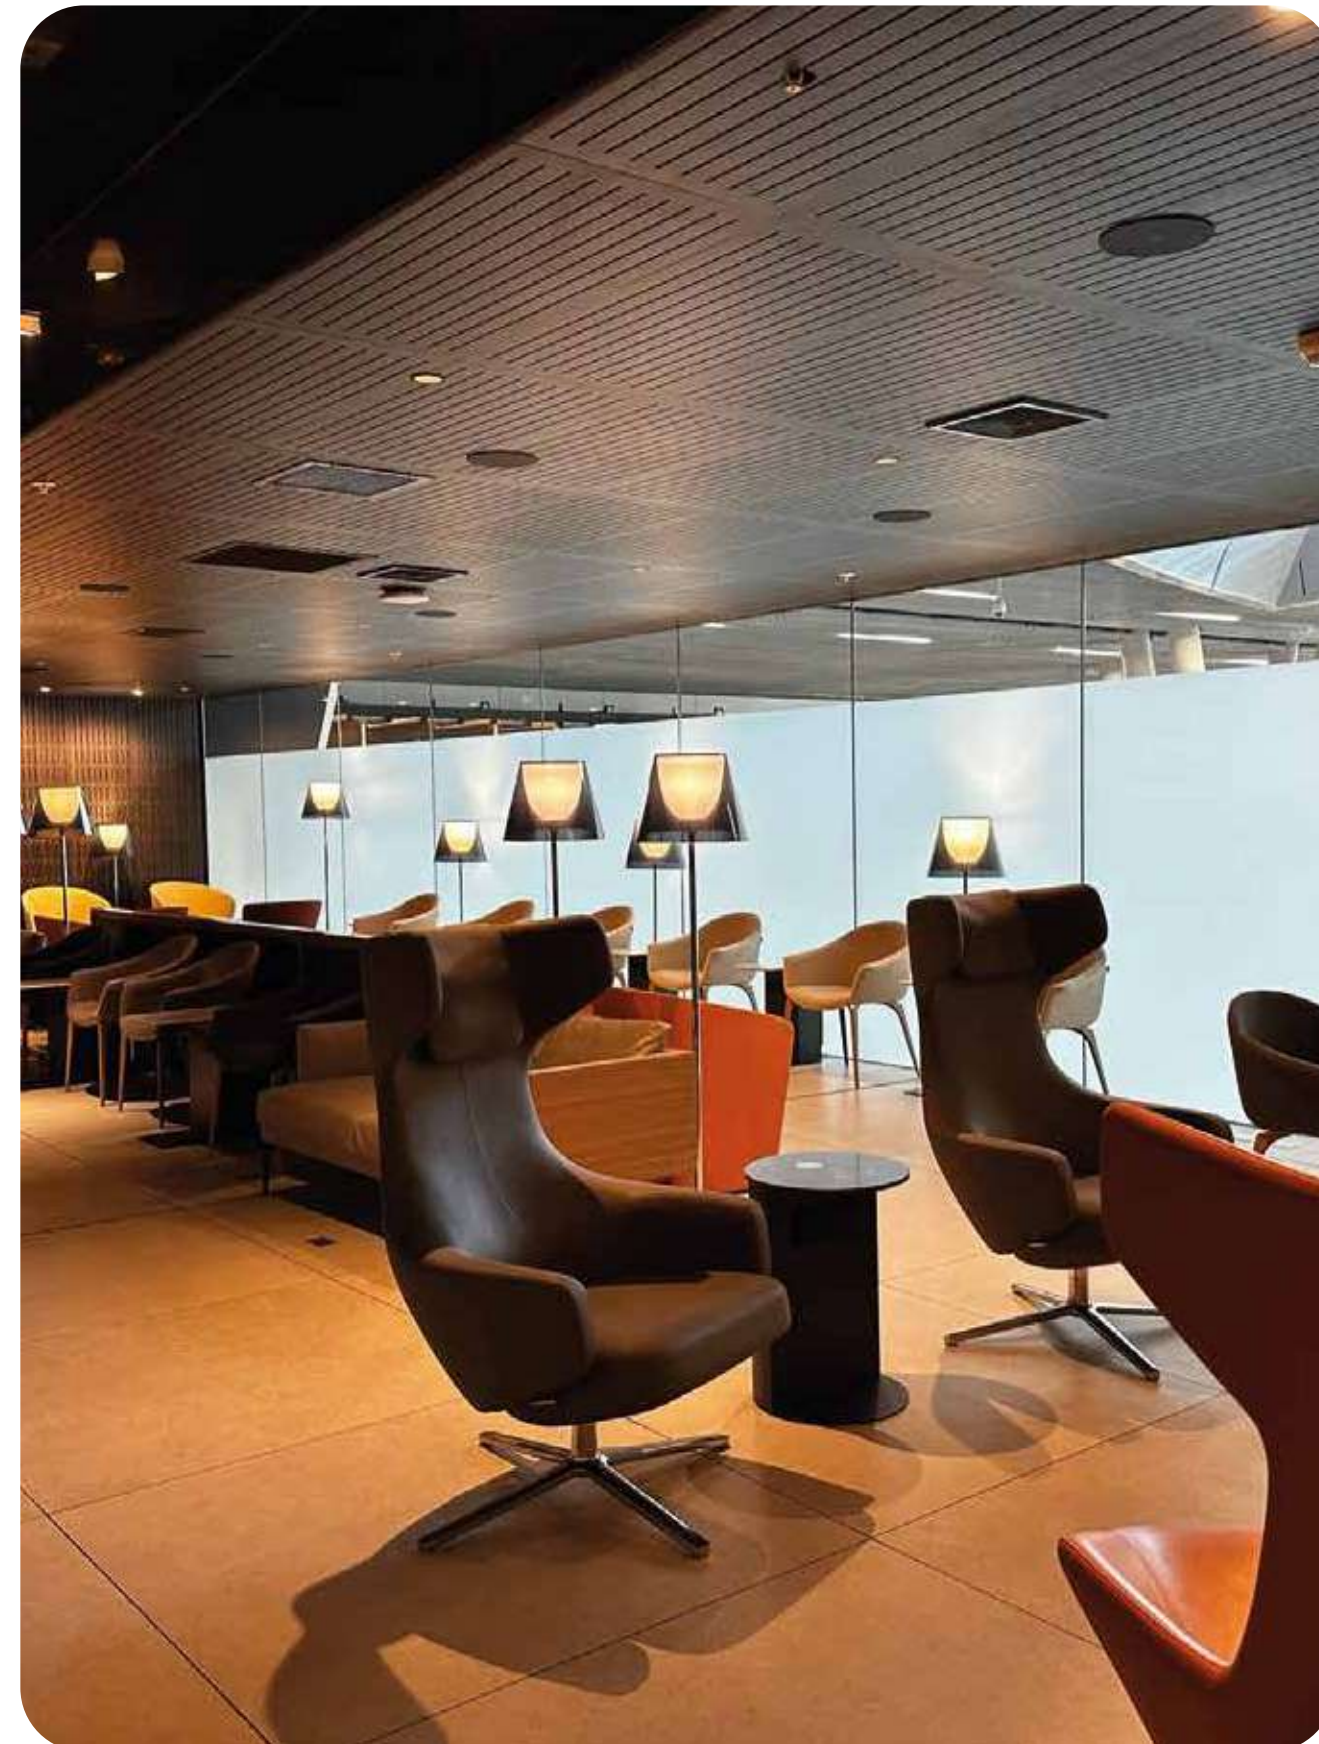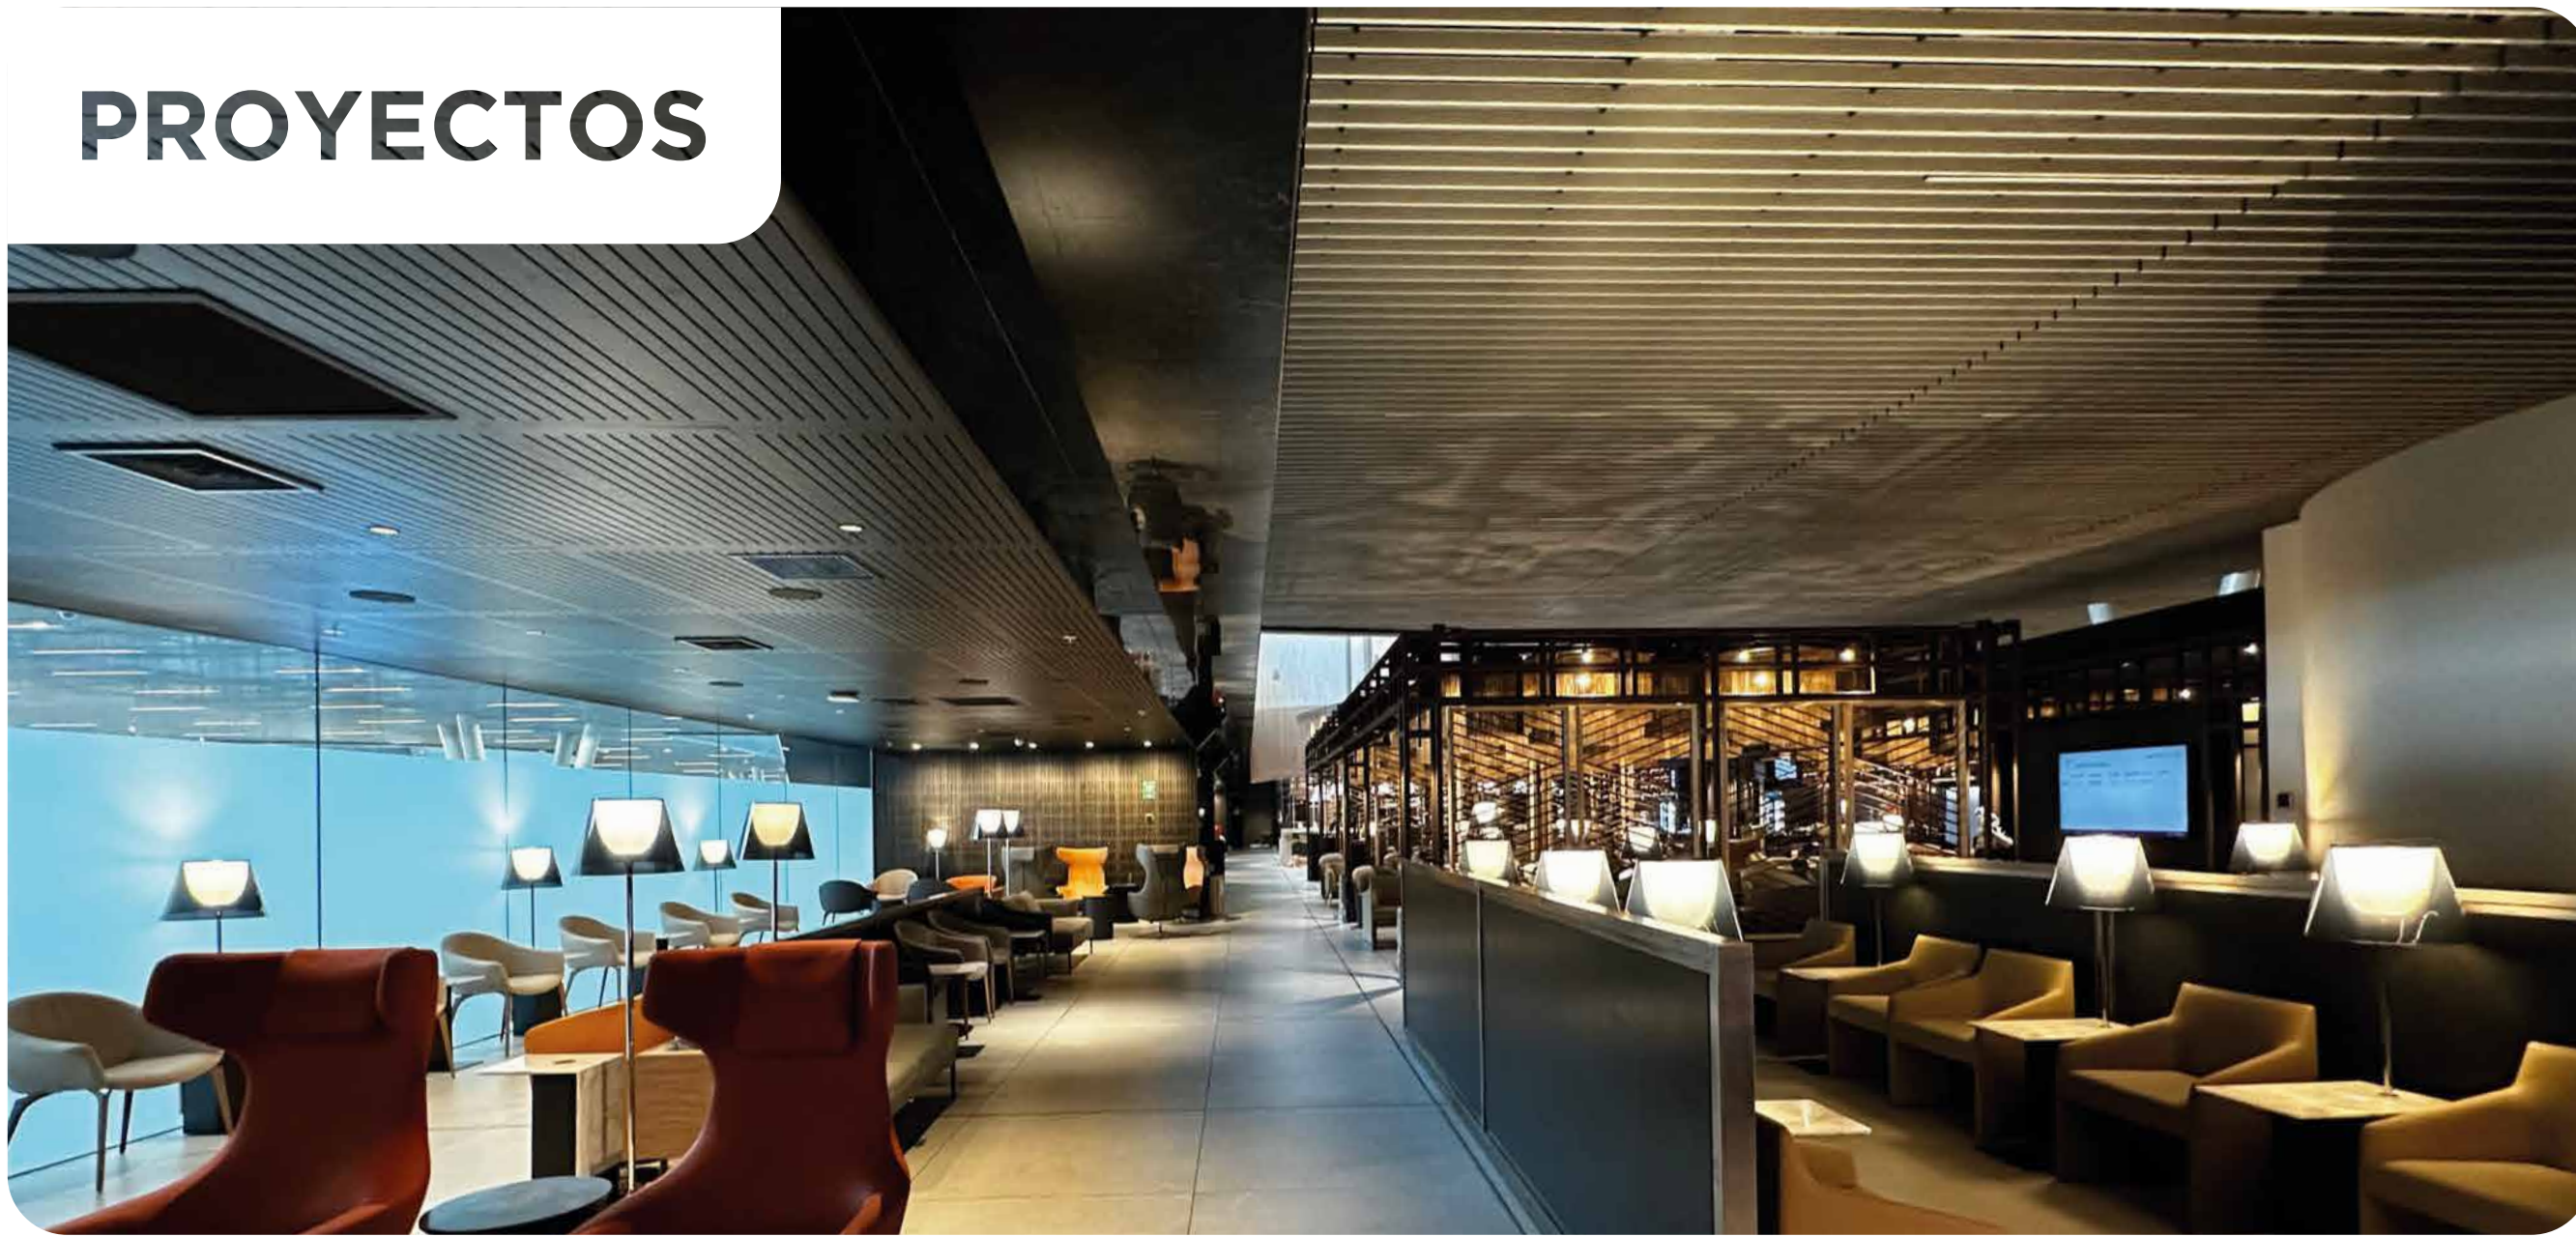

Proyecto: VIP LATAM - Nuevo Aeropuerto
Arquitectura: Grupo Arquitectos
Diseño Interior: Bruno Frugone

PROYECTOS



Proyecto: Oficinas Transtel Nayax
Arquitectura: Espiral Arquitectos



PROYECTOS





Proyecto: Escuela Veterinaria PUC (MVET)
Arquitectura: Diarq Arquitectos

PROYECTOS



Proyecto: Hotel Nodo
Arquitectura: Pablo Redondo - O Arquitectos / Ricardo Stein

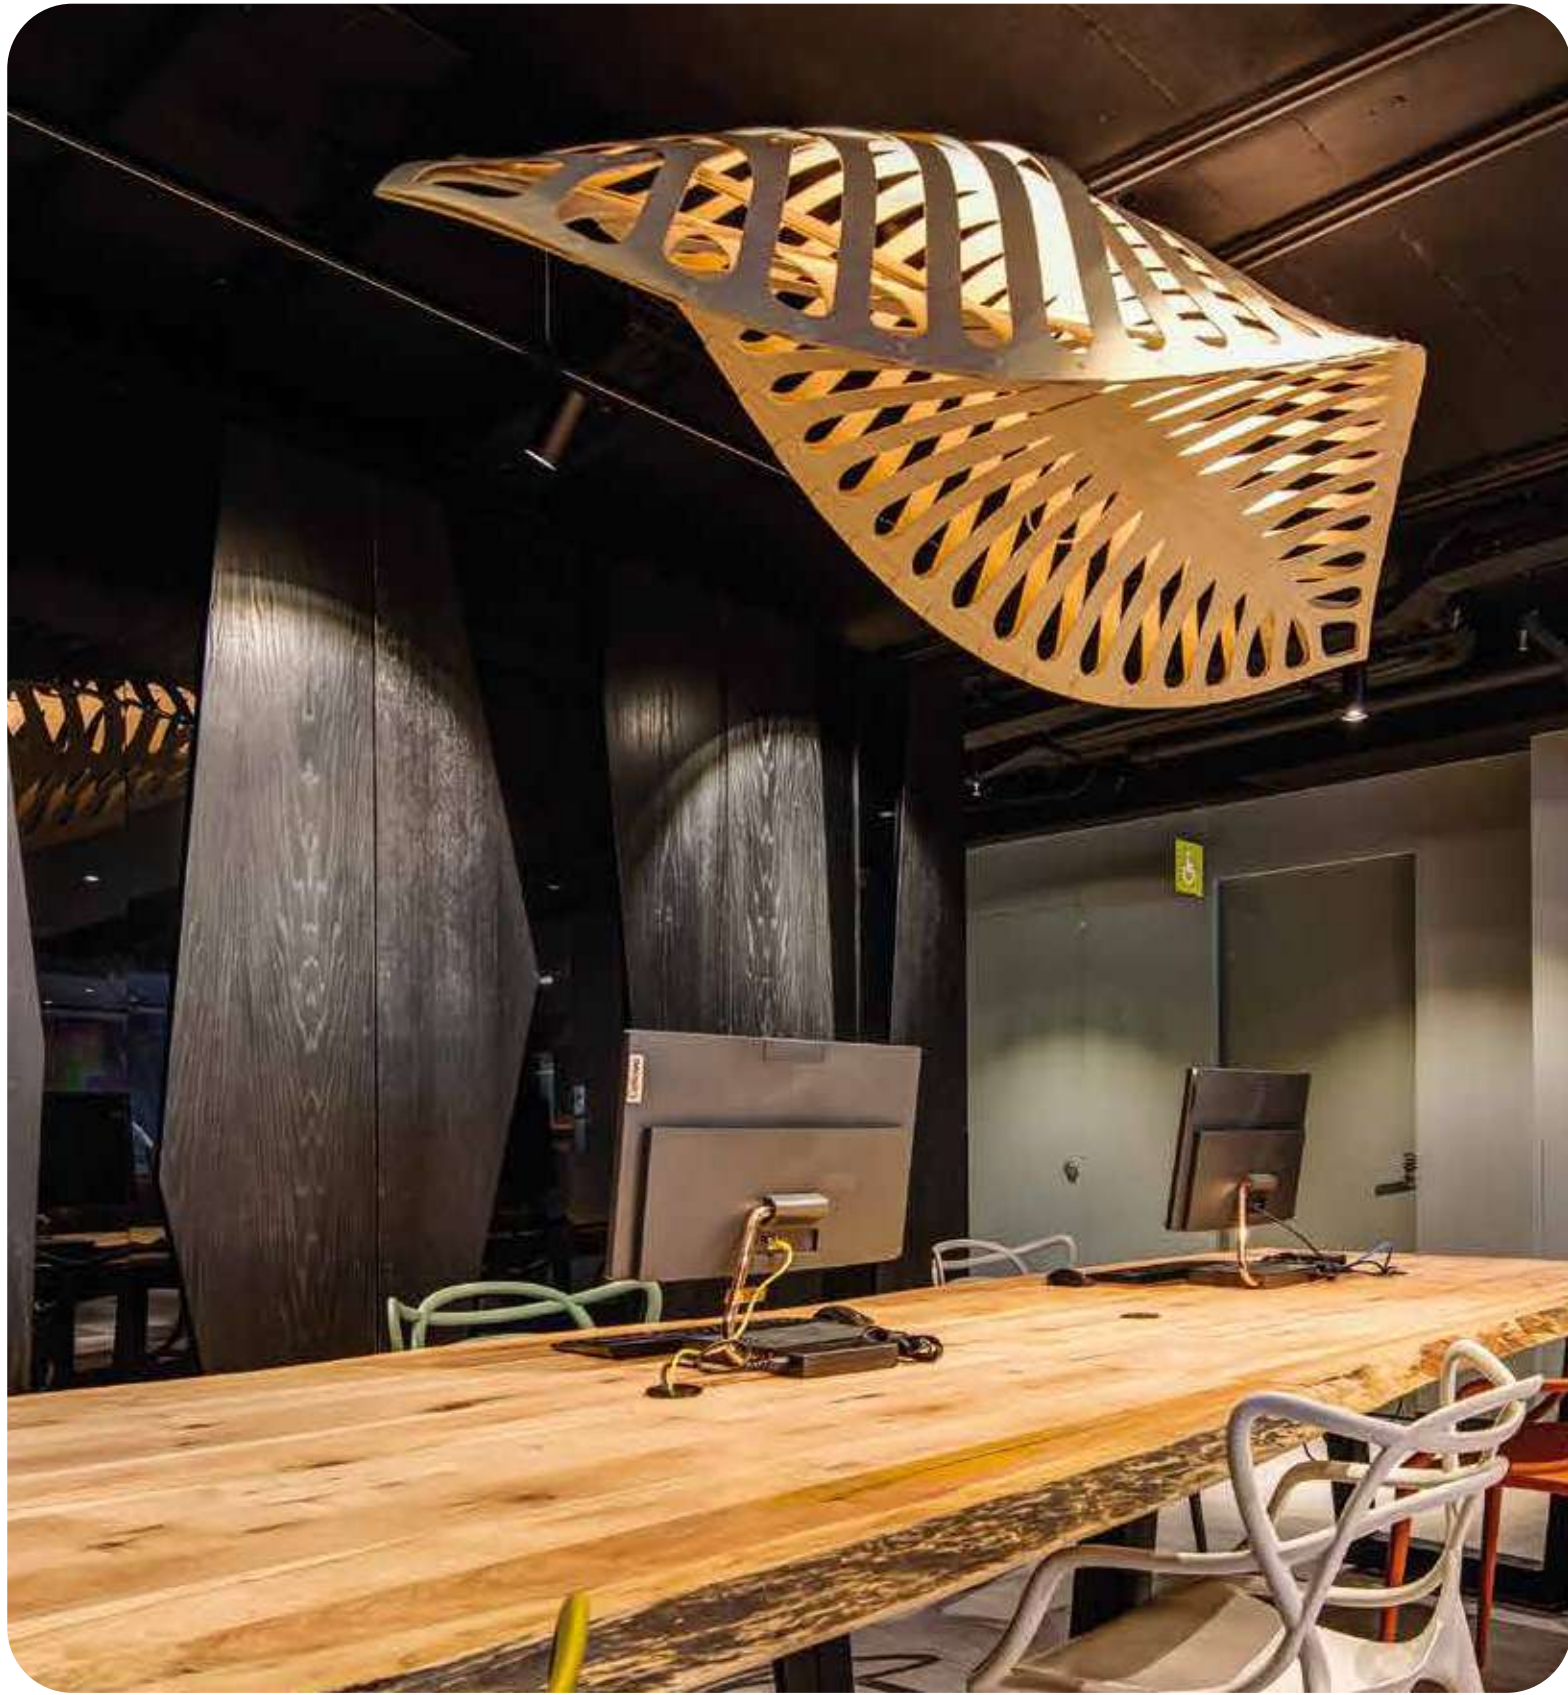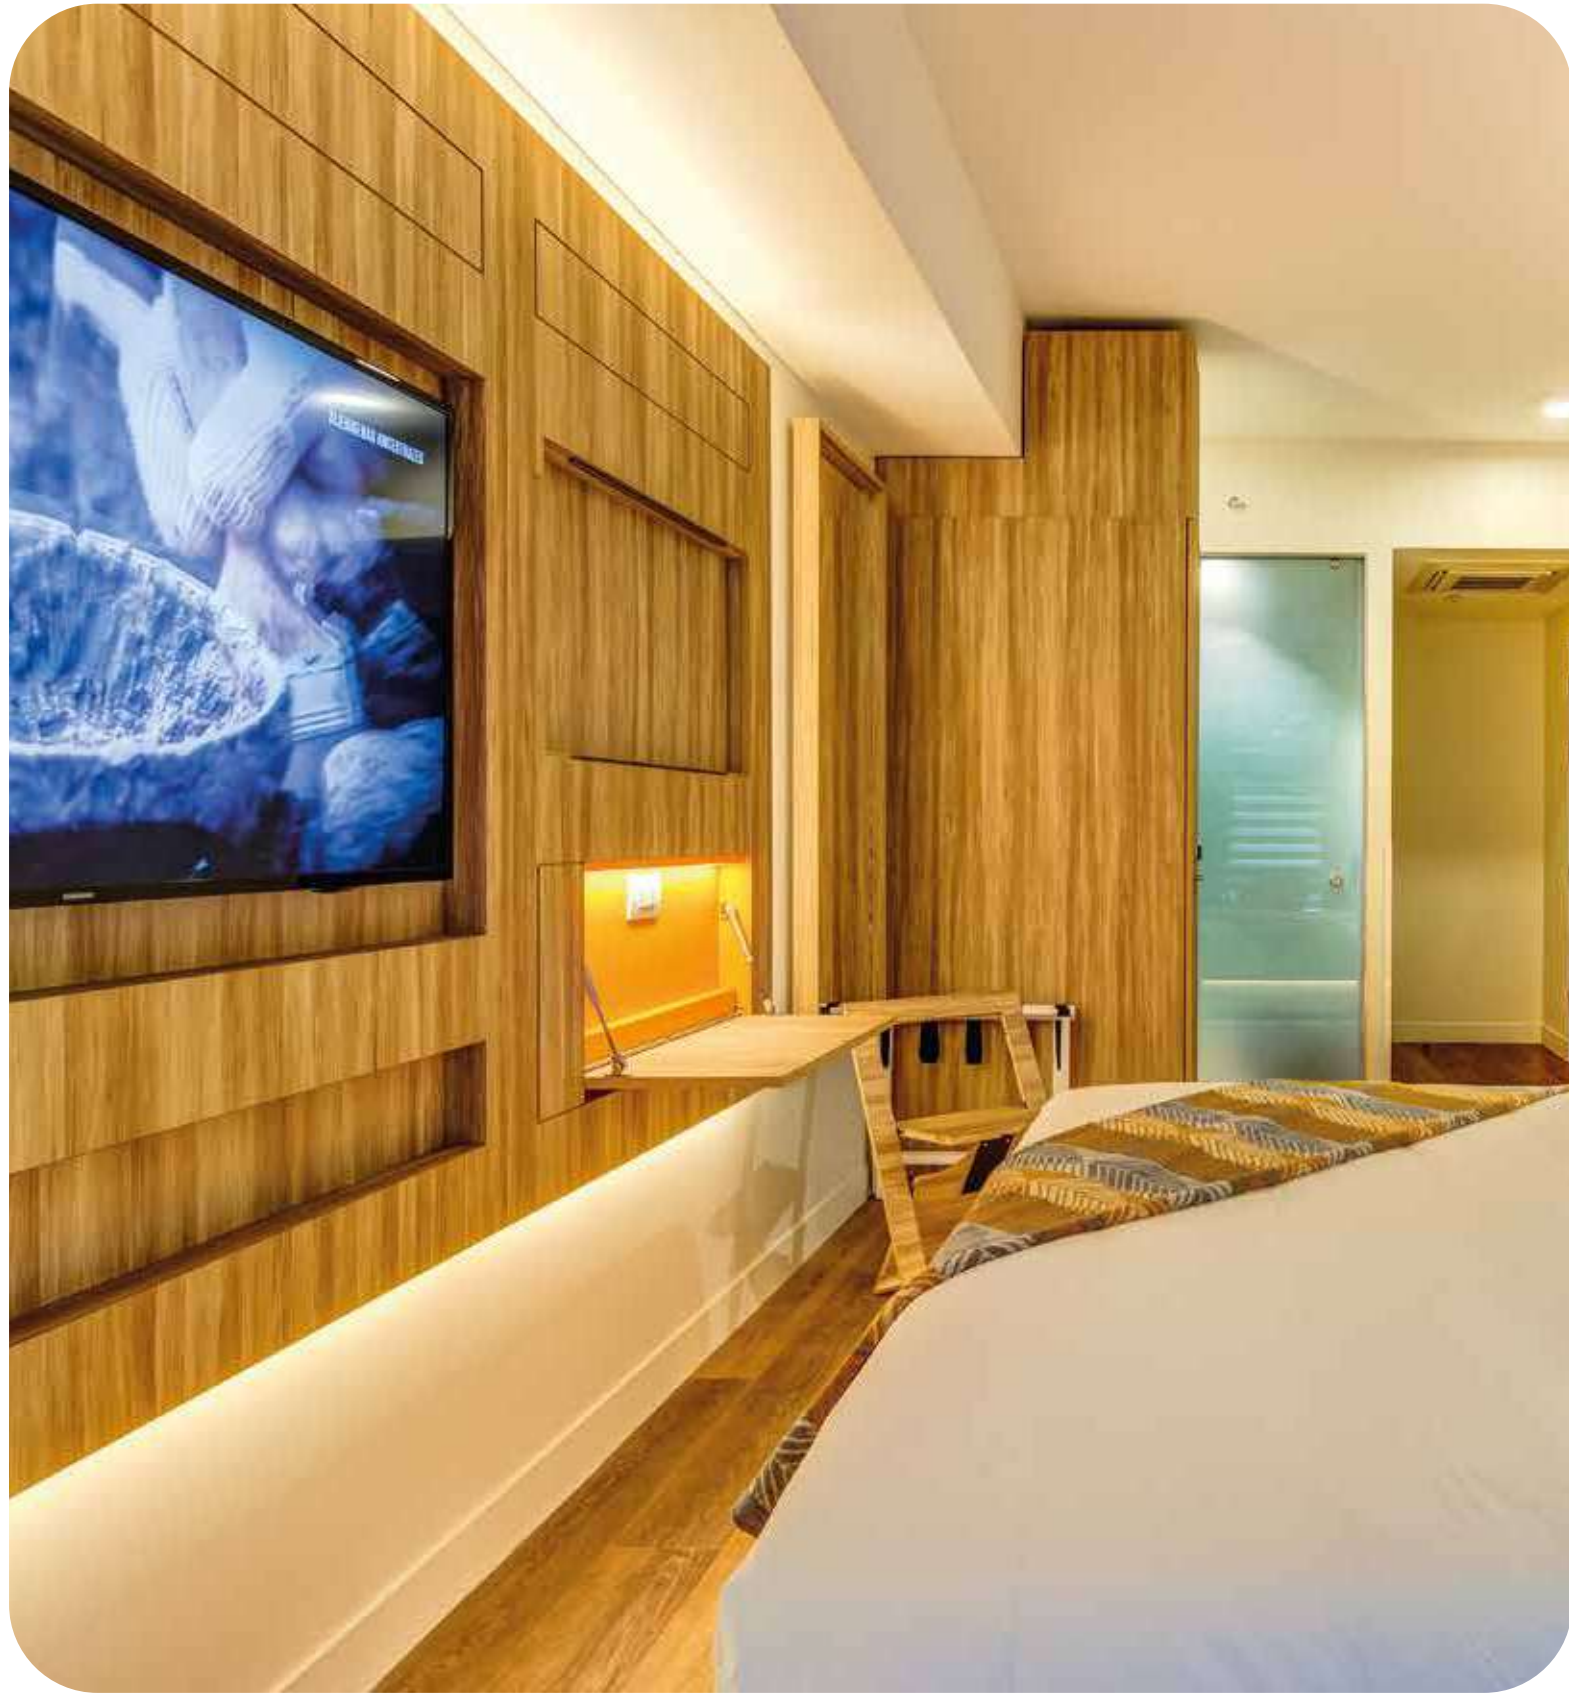

LÍNEA DE REVESTIMIENTOS **MASISA**® | DECORA

Encuentra nuestros
productos aquí:



ESCANEA Y DESCUBRE
MÁS PROYECTOS.

siguenos en:



Versión Agosto 2025