

PALMETAS Y PANELES LISOS

LÍNEA INNOVACIÓN

Revestimientos Decorativos para muros interiores que consideran machihembrado en sus cantos para ocultar sistemas de fijación, permitiendo además una instalación fácil, rápida y limpia.



www.masisa.com

LÍNEA INNOVACIÓN

Lo último en tecnología para tu proyecto.

MASISA
Tu mundo, tu estilo



MÁXIMA CALIDAD SUPERFICIAL



ACABADOS DE ALTA TECNOLOGÍA



ANTIBACTERIANO 99,9%



DESARROLLO ÚLTIMA GENERACIÓN



PRODUCCIÓN RESPONSABLE

PALMETAS Y PANELES LISOS

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, Metalcon u hormigón, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, cocinas y espacios comerciales e institucionales, agregando gran terminación y calidez.

FORMATO	RENDIMIENTO	AVANCE LATERAL
595 x 595 mm.	0,33 m2	577x577 mm.
1175 x 595 mm.	0,67 m2	1157x577 mm.
2480 x 595 mm.	1,43 m2	2480x577 mm.


ESPESOR	PESO	TIPO DE UNIÓN
9 mm.	m2: 6kg.	Machihembrado

- Producto de fabricación a pedido.
- Mínimo de venta 20 m2.


CARACTERÍSTICA

- Sustrato MDF cumple con norma E1 de baja emisión de formaldehido.
- Resistencia al fuego F-15.
- Terminación de superficie en melamina, opción chapa madera natural a pedido.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Canterías entre módulos de 3mm de ancho.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.


PALMETA MH LISA




PALMETA MH LISA

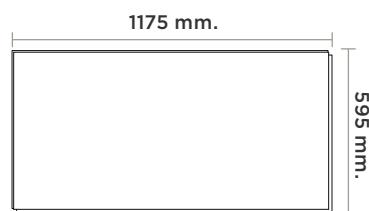



PANEL MH LISO

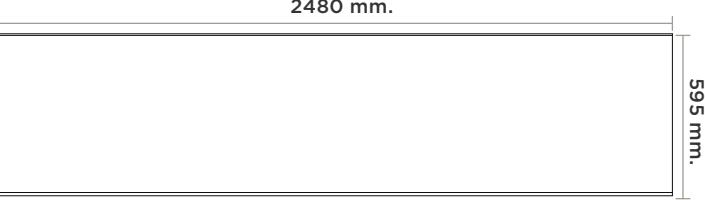

DETALLE DE PESTAÑAS DE UNIÓN Y CANTERÍA.

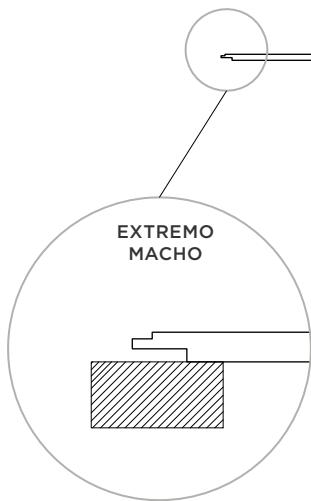

EXTREMO MACHO

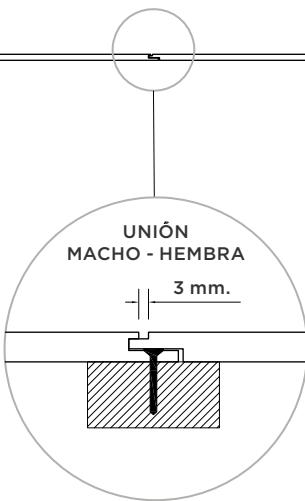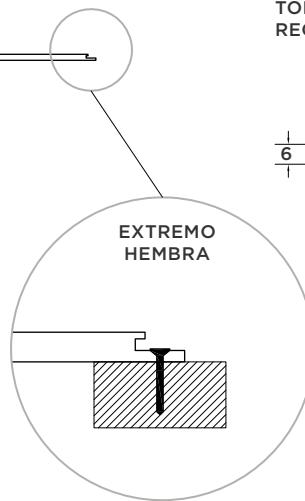UNIÓN MACHO - HEMBRA
3 mm.

EXTREMO HEMBRA




TORNILLO RECOMENDADO

A. INSTALACIÓN SOBRE MURO, TABIQUERÍA U HORMIGÓN

Para la instalación de palmetas y paneles a muro, fabricar tabiquería según se indica en dibujo. Para instalación sobre tabiquería autosoportada se recomienda el uso de listones de madera 2"x2". Para la instalación sobre muro de hormigón o yeso cartón, se recomienda el uso de listones de MDF de 2" de ancho x 15 mm. de espesor, con separaciones de 58 cm. entre ejes, fijar con tornillos cabeza plana y tarugos acorde al tipo de superficie. Para instalar palmetas y paneles sobre estructura se recomienda uso de puntas o tornillos cabeza plana según se indica en detalle de pestañas de unión.


1 Verificar la correcta nivelación de la Tabiquería.

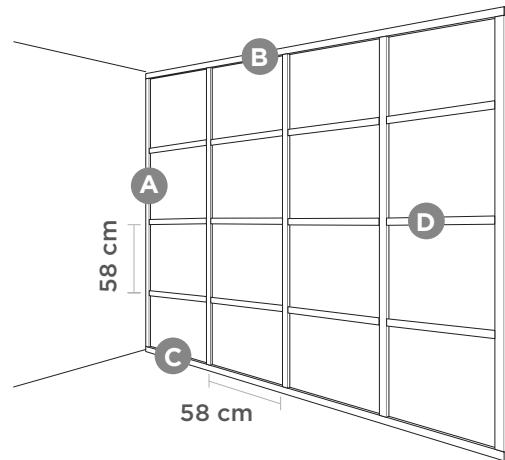

2 Comenzar desde la esquina inferior izquierda.




- A. Pie derecho.
- B. Solera superior.
- D. Cadeneta.
- E. Primera palmeta a instalar

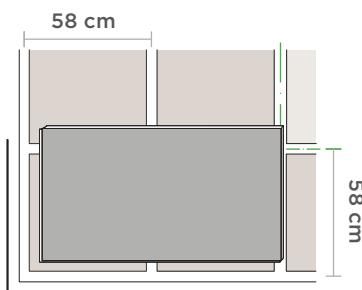

Pegar esquina inferior izquierda de primera palmeta con adhesivo de montaje tipo PU.



Atornillar o clavar las pestañas de fijación a los listones cada 28 cm.

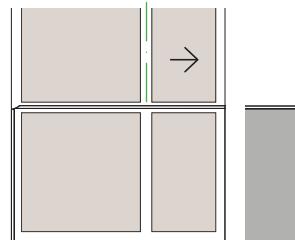


En caso de cortar Palmetas (para quedar a plomo con el muro), desplazar listones manteniendo la alineación con los bordes de fijación.

A. INSTALACIÓN A CIELO PARA PALMETAS

(No se recomienda instalación de paneles en cielo)

Para instalar Palmetas a cielo, primero fijar listones de pino de 1"x2" sobre estructura base, a una separación no mayor a 40cm. Luego instalar forro de MASISA ECOPLAC. Finalmente pegar y atornillar las Palmetas directamente sobre el forro con tornillos cabeza plana de 3,5 mm.

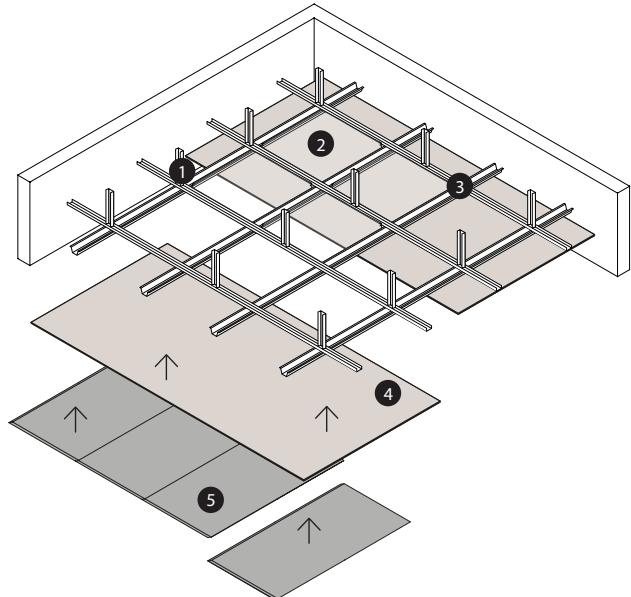

1. Tensor rígido

2. Aislante

3. Perfil montaje

4. Forro MASISA ECOPLAC

5. Palmetas


RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Es esencial aclimatar el revestimiento durante 48 horas previas a su montaje y en el lugar de su instalación.
- El ambiente donde se instalará el revestimiento debe encontrarse libre de humedad. En todo proyecto de construcción, se recomienda instalar el revestimiento al finalizar la obra y una vez que se haya terminado la construcción húmeda.
- Se recomienda instalar Masisa Ecoplac previo a instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Los ejes de los listones no están a distancias requeridas.
 - Se requiere un mayor grado de aislación.
- La pared de montaje debe estar limpia y lisa antes de instalar el revestimiento. Eliminar cualquier irregularidad de más de 2 mm.
- Para el corte de módulos, si utiliza sierra manual, realice los cortes con el decorativo hacia arriba y si utiliza sierra eléctrica, con el decorativo hacia abajo.

- El corte debe hacerse con sierra WIDIA de a lo menos 86 dientes, provista de cuchillo incisor y siguiendo las tablas de velocidad de rotación v/s velocidad de desplazamiento informadas por los fabricantes de cada equipo.
- Para una correcta instalación y calce de juntas, el nivel de instalación de piso y muro deben estar biennivelados. En caso contrario se producirán desajustes de encuentro.
- Si desea mejorar aún más las características de aislación del producto es posible colocar un producto aislante antes de instalar el revestimiento.
- Se recomienda un adhesivo de montaje a base de poliuretano, con acabado elástico, resistente a la humedad y de secado rápido.
- Se recomienda considerar una dilatación perimetral de 0,5 a 1 cm por costado.
- No instalar directamente a piso (por contacto con líquidos), considerar una separación no menor a 10 mm.


RECOMENDACIONES DE ENCUENTROS

- Melamina / Chapa
- MDF
- Tabique
- Ángulo de aluminio

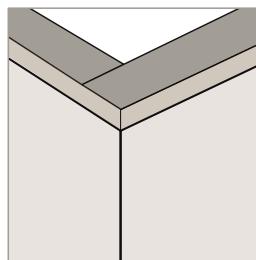


45°

Unión en 45°, sin utilizar elementos adicionales.

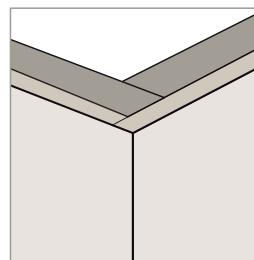


Cubrecanto

Unión recta, uso de Cubrecanto PVC o Chapacanto natural, según acabado utilizado.

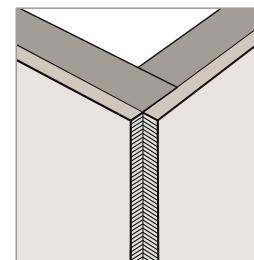

Perfil

Ángulo de aluminio 10x10mm. mínimo - unión recta.

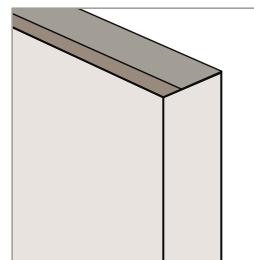

Pieza de ajuste

Uso de Cubrecanto PVC o Chapacanto natural, según acabado utilizado.

LÍNEA INNOVACIÓN

Lo último en tecnología para tu proyecto.

MASISA.
Tu mundo, tu estilo

DISEÑOS DISPONIBLES PARA LINEA INNOVACIÓN

DISEÑOS MELAMINAS



SAVIA
Sustrato
natural



ACACIA ARENA
Sustrato
natural



COLINA
Sustrato
natural



SAHARA
Sustrato
natural



ENIGMA
Sustrato
natural



OLMO ALPINO
Sustrato
natural



FRESNO HUMO
Sustrato
pigmentado



BOSCO
Sustrato
pigmentado



NOGAL CENIZA
Sustrato
natural




CARVALO
Sustrato
natural



FOGÓN
Sustrato
pigmentado



MAGMA
Sustrato
pigmentado

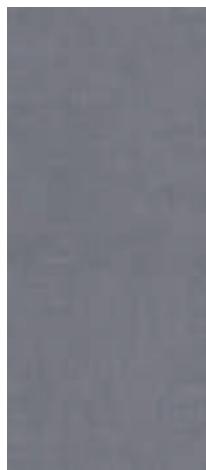

FIBRA
Sustrato
pigmentado



SIERRA
Sustrato
pigmentado



Sustrato pigmentado



Sustrato natural

*Otras melaminas y chapas de madera a pedido.

LÍNEA INNOVACIÓN
Lo último en tecnología para tu proyecto.

MASISA.
Tu mundo, tu estilo



ENCUENTRA NUESTROS PRODUCTOS EN:

**MASISA.COM, RED DE PLACACENTROS MASISA,
MASISA DESIGN CENTER**

y en los principales distribuidores del país.

SÍGUENOS EN: Masisa Chile @Masisa_Chile