



TABLEROS PINTADOS

Producto de fibras de madera delgado, pintado en una de sus caras con terminación de laca UV. Es un tablero diseñado para muebles y revestimientos decorativos, siendo el complemento ideal para combinar con tableros de melamina.



SELLOS LÍNEA CLÁSICOS



CORTE SUAVE



PRODUCCIÓN RESPONSABLE

TABLEROS PINTADOS

USOS FRECUENTES

Especialmente diseñado para ser utilizado en fondos de cajón, traseras de muebles y revestimiento decorativo, siendo el complemento ideal para combinar con Masisa MDP Melamina o Masisa MDF Melamina.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.
- Gran variedad de diseños alineados con las últimas tendencias internacionales.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr terminaciones más precisas y facilita el corte para su instalación.
- Fácil mantención y limpieza.

PROPIEDADES FISICOMECAÑICAS

PROPIEDADES	MÉTODO DE REFERENCIA	UNIDAD	ESPESOR	TOLERANCIA
Espesor		mm	3	± 0,20
Densidad	EN 323	[kg/m³]	820	± 50
Tracción	EN 319	[N/mm²]	1,00	± 0,20
Hinchamiento 24 horas	EN 317	[%]	Máx. 37	-
Flexión	EN 310	[N/mm²]	45	± 10

Tolerancias Dimensionales: Diferencia entre Diagonales ± 2,0 mm/m


ESPESOR

3mm

FORMATO

2500 x 1830 mm.

DISEÑOS DISPONIBLES

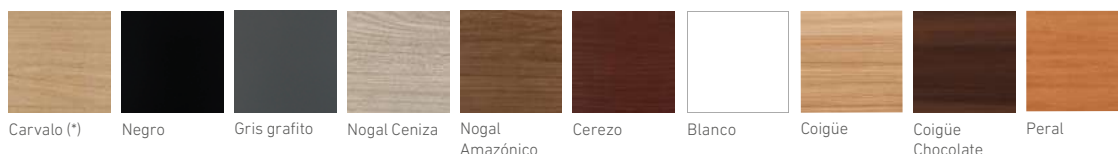

RECOMENDACIONES DE USO

- El corte se debe hacer con discos de sierra de dientes WIDIA especiales para cortes de tableros de melamina, provista de cuchillo incisor y siguiendo las tablas de velocidad de rotación v/s velocidad de desplazamiento informadas por los fabricantes de las herramientas de corte.
- El producto está diseñado para uso interior en ambiente seco (21 °C y humedad relativa de 65%).
- El tablero se debe manipular en ambientes limpios, evitando rayas en la superficie.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- El almacenamiento de los tableros se debe realizar horizontalmente sobre una superficie plana con cuatro separadores.
- Los cortes, producto del dimensionado, se deben almacenar perfectamente horizontales y protegidos de la humedad ambiental.
- El producto debe ser protegido del sol directo, para evitar decoloraciones. Su diseño supone el uso normal habitacional, en que los ambientes tienen protección a lo menos parcial al efecto directo de la luz solar.

Las imágenes en este documento son meramente ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrían no representar exactamente la realidad. Tableros cumplen Clase MDF Norma UNE-EN 622-1:2004. Tableros para utilización general en ambiente seco. Ambiente seco: Ambiente a 20 °C y humedad relativa que sólo supera el 65% algunas semanas al año y nunca supera el 85%. Masisa® se reserva el derecho a modificar las propiedades de este producto sin previo aviso. La tolerancia de este producto puede variar hasta un ±2 mm por pieza.



ENCUENTRA NUESTROS PRODUCTOS EN:
**MASISA.COM, RED DE PLACACENTROS MASISA,
MASISA DESIGN CENTER**
y en los principales distribuidores del país.

SÍGUENOS EN:



Masisa Chile



@Masisa_Chile